

Автоматические выключатели в литом корпусе 16-2000А

КАТАЛОГ 2024
www.elcomspb.ru

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА


ЭЛКОМ

5 лет гарантии

ESQ®
ELCOM STANDARD
OF QUALITY

Выключатели
в литом корпусе

Воздушные
автоматические выключатели



Сделано
в России



Положительный многолетний
опыт эксплуатации
выключателей ESQ
на крупнейших промышленных
предприятиях России и СНГ

Многоступенчатая система
контроля качества — от входной
проверки комплектующих
изделий до тестирования
защитных функций,
включающих проверку защит
по сверхтокам для гарантии
долговечности и безопасности

Продуманный конструктив,
высокая надёжность
и соответствие стандартам
ГОСТ IEC 60947-2-2021



**10 млрд. руб. продаж за 2024 г.
5 стран присутствия
25 складов**

ESQ – бренд компании ЭЛКОМ, объединяющий продукцию промышленного предназначения, которая более чем четверть века делает нашу жизнь комфортнее, теплее и светлее.

Основная продукция, представленная брендом ESQ

**Частотные преобразователи
0.4-6-10 кВ**



**Распределительное оборудование
0.4-6-10-35 кВ**




**Электродвигатели
0.4-6-10 кВ**




**Редукторы
0.4 кВ**



**Насосы
0.4-6-10 кВ**



**Вентиляторы
0.4 кВ**



**АСУ ТП
и Распределение
0.4-6-10-35 кВ**



**Электрические тали
0.4 кВ**



**Автоматические насосные станции
0.4-6-10 кВ**



Низковольтное распределительное оборудование ESQ 0.4 кВ



Воздушные выключатели
630-6300А
до 150 кА



Литой корпус
10-2000А
до 200 кА



Модульное оборудование
1-125А
4.5/6/10 кА



Магнитные контакторы
9-1000 А

Средневольтное распределительное оборудование ESQ 6-10-35 кВ



Вакуумные выключатели
630-5000А
до 50 кА



Элегазовые выключатели нагрузки
630-1250А
до 20 кА



Вакуумные контакторы
400-630А



Разъединители
400-5000А

Готовые решения распределительного оборудования ESQ 6-10-35 кВ



Ячейки КСО
до 1250А



Ячейки Compact
до 1250А



Ячейки КРУ
до 4000А



КРАТКИЙ ОБЗОР

Выключатели в литом корпусе ESQ

Электронный тип

ESQ BA88-40

Номинальный ток 32-800А
Отключающая способность до 70 Ка
Расцепитель E2
Тип защиты LSI (N)
Расцепитель E3
Тип защиты LSIG (N)



ESQ BA88-44 NEW

Номинальный ток 32-1600А
Отключающая способность до 150 Ка
Расцепитель E6
Тип защиты LSIG (N)



ESQ BA88-44 NEW

Номинальный ток 32-1250А
Отключающая способность 100 Ка
Электронный расцепитель EDM
Тип защиты LSIG (N)
Передача данных Modbus RTU RS485

- ток
- напряжение
- мощность
- состояние
- журнал событий



Регулируемый тип

ESQ BA88-38 NEW

Номинальный ток 32-630А
Отключающая способность до 200 Ка
Термомагнитный расцепитель
Регулируемый ТМА
Защита от перегрузки Ir(A)
0.8-0.9-1 x In
Мгновенная отсечка li(A)
6-7-8-9-10 x In(1)



ESQ BA88-36 NEW

Номинальный ток 25-1250А
Отключающая способность до 150 Ка
Термомагнитный расцепитель
Регулируемый ТМД
Защита от перегрузки Ir(A)
25-1250 А: (0.8-0.9-1)
Мгновенная отсечка li(A)
25-50 А: 500 А: 63-1250 А: (10 x In)



ESQ BA88-36 NEW

Номинальный ток 25-1250А
Отключающая способность до 150 Ка
Термомагнитный расцепитель
Регулируемый ТМА
Защита от перегрузки Ir(A)
63-1250 А: (0.8-0.9-1)
Мгновенная отсечка li(A)
63-1250 А: (7-8-9-10 x In)



Нерегулируемый тип

ESQ BA88-36 NEW

Номинальный ток 10-2000А
Отключающая способность до 150 Ка
Термомагнитный расцепитель
Нерегулируемый ТМФ
Защита от перегрузки Ir(A)
10-2000 А: 1 x In
Мгновенная отсечка li(A)
10-50 А: 500 А; 63-2000 А: (10 x In)(5)



ESQ BA88-37

Номинальный ток 10-800А
Отключающая способность до 70 Ка
Термомагнитный расцепитель
Нерегулируемый ТМФ
Защита от перегрузки Ir(A) 1 x In
Мгновенная отсечка li(A) (10 x In)



ГДЕ УСТАНОВЛЕНО

Распределительное оборудование

Решения на базе распределительного оборудования ESQ успешно применяют на всех стадиях проектов — от проектирования до эксплуатации. Оборудование ESQ успешно эксплуатируется на самых ответственных объектах СНГ — от критической инфраструктуры и отраслевых лидеров рынка, до центра обработки данных и сетевых компаний. Мы создаем решения, которые служат на благо нашей страны и обеспечивают ее энергобезопасность и стабильность.

Нефть и газ

ООО «РН-Юганскнефтегаз»
ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
ООО «Лукойл-Западная Сибирь»
ПАО «Газпром нефть»

Электросетевые компании

АО «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»)
ПАО «Сахалинэнерго»
АО «ЕвроСибЭнерго»
ПАО «ТГК-14»

Металлургия и добыча

ПАО «НЛМК»
ОАО «ЕВРАЗ»
АО «ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"»
АК «АЛРОСА» (ПАО)

Агропромышленность

ООО «Дары Кубани»
АО фирма «Агрокомплекс»
ООО «Агрокомплекс "Горноуральский"»
ООО «Русская Свинина»

Инфраструктура

ООО «Индустриальный парк "Развитие"»
ООО «А-ГРУПП ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ГБУ МО «Мосавтодор»
МУП «ПОВВ» Водоканал

Центры обработки данных

ЦОД ПАО «Сбербанк»
ЦОД ПАО «Мегафон»
ЦОД ОАО «РЖД»
ТОО «Караганда Энергоцентр»

**Полный список предприятий, использующих
распределительное оборудование ESQ, существенно
больше — ознакомьтесь с полным перечнем по QR-коду:**

ГДЕ КУПИТЬ

Круглосуточно



ПОСТОЯННОЕ НАЛИЧИЕ

Мы знаем что необходимо
каждому производителю
электрощитового
оборудования



> 5000 шт.



> 500 шт.



> 20 000 шт.

Петропавловск-Камчатской

Поиск по названию, артикулу

Каталог товаров

Электродвигатели

Насосы

Низковольтное и высоковольтное оборудование

Частотные преобразователи и устройства плавного пуска

Редукторы и мотор-редукторы

Подшипники

Климатическое оборудование

Тали

Конфигураторы

Бонус

Электрика

Климат

Редукторы

Трекинг заказа

Формирование смет

Индивидуальные цены

Наличие на 25 складах

Регистрация проекта с 2025 г.

Продукция

Перейти в каталог

15 157 товаров

15 157 товаров

Низковольтное и высоковольтное оборудование

Частотные преобразователи и устройства

Смотреть все →

Смотреть все →


В корзину

В корзину

Наши бренды

Наши преимущества

10 000+ 24/7

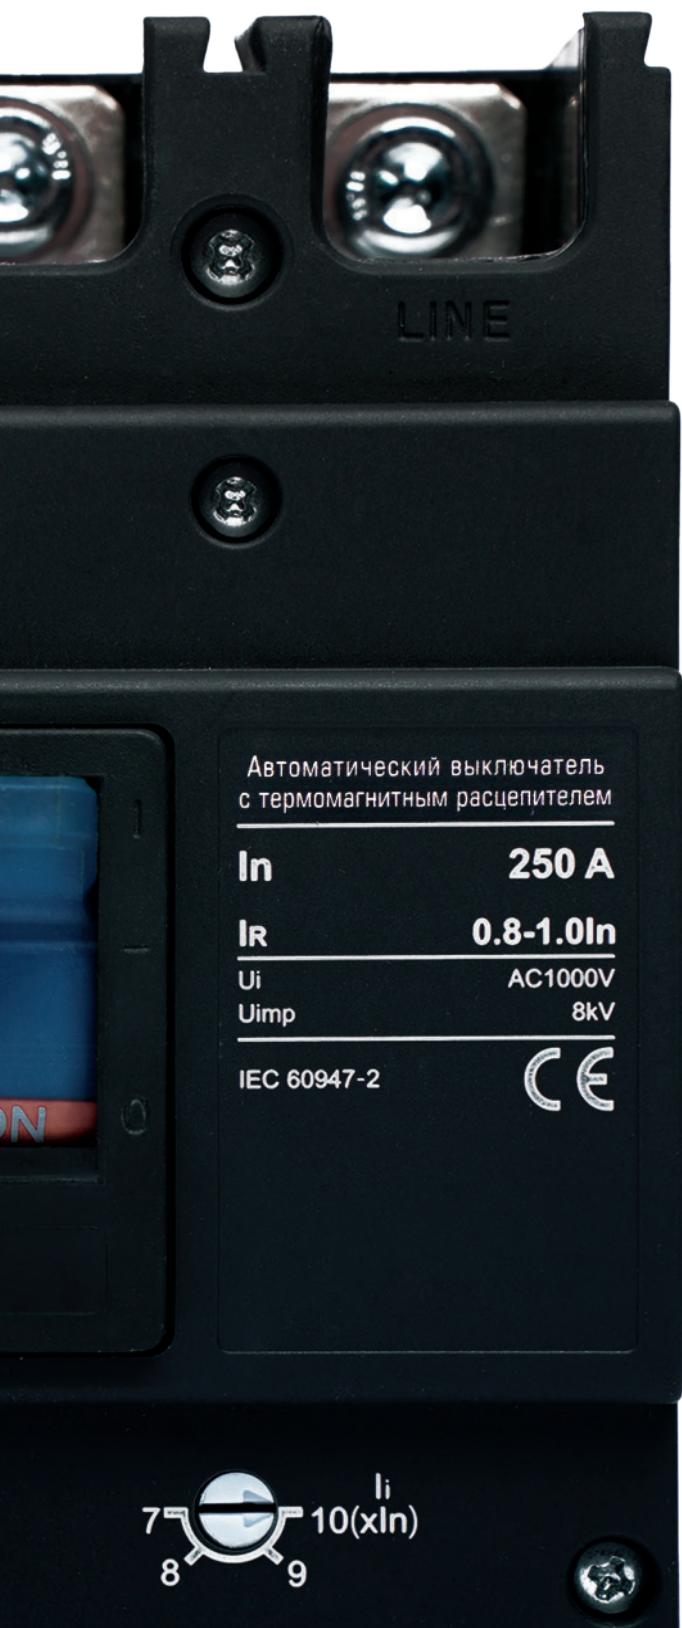

Вам доступен оперативный
переподбор с любого бренда или
однолинейной схемы
на выключатели ESQ.

Отправьте схему или спецификацию
сюда и вы получите точный
переподбор на оборудование ESQ
уже сегодня.

ПЕРЕПОДБОР НА



**Система регистрации защищает
вашу работу по прескрипции
ESQ в проектах**

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОЕКТА

Содержание

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ В ЛИТОМ КОРПУСЕ ВА88-36.....	1
Описание	2
Таблица выбора моделей	4
Технические характеристики	6
Габаритные размеры	12
Код заказа.....	18
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ В ЛИТОМ КОРПУСЕ ВА88-37.....	19
Описание	20
Таблица выбора моделей	22
Технические характеристики	24
Габаритные размеры	28
Код заказа.....	33
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ В ЛИТОМ КОРПУСЕ ВА88-38.....	34
Описание	35
Таблица выбора моделей	37
Технические характеристики	38
Габаритные размеры	42
Код заказа.....	43
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ В ЛИТОМ КОРПУСЕ ВА88-40.....	44
Описание	45
Таблица выбора моделей	47
Технические характеристики	49
Габаритные размеры	53
Код заказа.....	58
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ В ЛИТОМ КОРПУСЕ ВА88-44	59
Описание	60
Таблица выбора моделей	62
Технические характеристики	64
Габаритные размеры	68
Код заказа.....	73
ВНЕШНИЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ВА88-36.....	74
Моторный привод (МОТ).....	75
Поворотная рукоятка (TFH).....	75
Механическая блокировка (MIF).....	76
ВНУТРЕННИЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ВА88-36	77
Расположение аксессуаров	78
Контакты индикации AUX, ALT, AXT	79
Независимый расцепитель SHT.....	80
Расцепитель минимального напряжения UVT	81
ВНЕШНИЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ВА88-37	82
Моторный привод (МОТ).....	83
Поворотная рукоятка (TFH).....	85
Механическая блокировка (MIF).....	86
Расширенные шинные выводы (ТВВ)	87
Межполюсная перегородка (TQQ)	88
Автоматический выключатель втычного исполнения	88

ВНУТРЕННИЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ВА88-37.....	89
Расположение аксессуаров	90
Контакты индикации AUX, ALT, AXT	91
Независимый расцепитель SHT.....	92
Расцепитель минимального напряжения UVT	93
ВНЕШНИЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ВА88-38.....	94
Моторный привод (МОТ).....	95
Поворотная рукоятка (TFH).....	95
Механическая блокировка (MIF).....	96
ВНУТРЕННИЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ВА88-38.....	97
Расположение аксессуаров	98
Контакты индикации AUX, ALT, AXT	99
Независимый расцепитель SHT.....	100
Расцепитель минимального напряжения UVT	101
ВНЕШНИЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ВА88-40	102
Моторный привод (МОТ).....	103
Поворотная рукоятка (TFH).....	105
Расширенные шинные выводы (ТВВ).....	106
Межполюсная перегородка (TQQ)	107
Автоматический выключатель втычного исполнения	107
ВНУТРЕННИЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ВА88-40.....	108
Расположение аксессуаров	109
Контакты индикации AUX, ALT, AXT	110
Независимый расцепитель SHT.....	111
Расцепитель минимального напряжения UVT	112
ВНЕШНИЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ВА88-44	113
Моторный привод (МОТ).....	114
Поворотная рукоятка (TFH).....	114
Механическая блокировка (MIF).....	115
ВНУТРЕННИЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ВА88-44.....	116
Расположение аксессуаров	117
Контакты индикации AUX, ALT, AXT	119
Независимый расцепитель SHT.....	120
Расцепитель минимального напряжения UVT	121
ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОВЕРКИ	122
Хранение и транспортировка.....	123
Монтаж	124
Эксплуатация, тех. обслуживание и проверки	125



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ В ЛИТОМ КОРПУСЕ BA88-36

Описание

Автоматические выключатели в литом корпусе ESQ серии BA88-36 с регулируемым термо-магнитным расцепителем на номинальный ток от 10 до 2000 А и с отключающей способностью до 150 кА.

Автоматические выключатели в литом корпусе ESQ серии BA88-36 оснащены регулируемым термо-магнитным расцепителем и, рассчитанные на номинальный ток до 2000 А, предназначены для работы с цепями переменного тока частотой 50/60 Гц с номинальным напряжением 690 В и с токами короткого замыкания до 150 кА.

Серия ESQ BA88-36 объединяет в себе надежность и функциональность. Выключатели разработаны с учетом требований современных электрических сетей и имеют новый запатентованный дизайн. Сочетание высококачественных материалов и легкости монтажа делает их оптимальным решением для различных промышленных применений, гарантируя стабильность и надежность в работе.

Серия ESQ BA88-36 предоставляет широкие возможности применения благодаря универсальности и разнообразию типоразмеров, доступных в трех- и четырехполюсных исполнениях. Дополнительно серия ESQ BA88-36 включает однополюсный вариант с номиналом до 125 А, что обеспечивает максимальную гибкость для широкого спектра использования в низковольтных комплектных устройствах в качестве вводных, секционных автоматических выключателей.

Серия ESQ BA88-36 сертифицирована в соответствии с требованиями Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС 004). Выключатели прошли строгие испытания в авторитетных сертификационных органах, имеющих многолетний опыт и высокую репутацию на рынке. Сертифицирующая компания располагает собственной испытательной базой и высококвалифицированными штатными экспертами. Автоматические выключатели соответствуют стандартам ГОСТ IEC 60947-2-2021.

Политика качества ESQ обеспечивает прохождение многоступенчатого контроля качества на каждом этапе производства — от входной проверки комплектующих изделий до тестирования защитных функций, включающих проверку защиты по сверхтокам, что гарантирует долговечность и безопасность продукции.

Преимущества







Усовершенствованная конструкция		Интуитивно понятный интерфейс	
<p>Повышенный уровень изоляции силовых контактов. Роторный механизм с двойным расцеплением силовых контактов. Улучшенный пружинный механизм расцепления обеспечивает сверхбыстро размыкание/замыкание силовых контактов.</p>		<p>Стандартная маркировка по ГОСТ IEC 60947-2-2021 параметров расцепителей на панели выключателя позволяет быстро и легко настроить работу по требованиям проекта или скорректировать значения уставок в момент эксплуатации, не отключая нагрузку. Это позволяет оперативному персоналу без дополнительного специального обучения настраивать и эксплуатировать выключатель.</p>	
Высокая отключающая способность		Улучшенная дугогасительная камера	
<p>Широкий диапазон отключающей способности делает выбор необходимого выключателя еще проще:</p> <ul style="list-style-type: none"> Серия ВА88-36 до 150кА. 		<p>Улучшенная конструкция дугогасительной камеры за счет увеличенного количества пластин, размещенных по новой запатентованной технологии, позволяет более эффективно гасить дугу. Благодаря этому выключатели ESQ обеспечивают высокий коммутационный ресурс.</p>	
Удобство монтажа		Большой выбор дополнительных аксессуаров	
<p>Для монтажа выключателя и дополнительных аксессуаров не требуется специального инструмента. Просто снимаете переднюю крышку, откручив 4 крепежных винта обычной отверткой, и помещаете требуемый аксессуар.</p>		<p>Высокая функциональность за счет большого выбора внутренних и внешних аксессуаров. Благодаря этому решение сложных задач становится простым и легко реализуемым процессом. Доступны аварийные дополнительные контакты, дополнительные контакты состояния, независимые расцепители, выносные поворотные рукоятки, мотор-привод, расширители полюсов, втычное и выкатное исполнения.</p>	
Универсальность использования		Широкий диапазон рабочих температур	
<p>Роторный механизм с двойным расцеплением силовых контактов позволяет использовать выключатель для реверсивного подключения без снижения предельной коммутационной способности. Применяется, если питание подается снизу, а сверху нет возможности выводить шины. Незаменимо при использовании АВР.</p>		<p>Рабочая температура окружающего воздуха от -45 до +70°C позволяет расширить сферу применения автоматических выключателей и использовать их в наиболее суровых климатических условиях.</p>	
Повышенная безопасность и удобство		Ресурс выключателей	
<p>Дополнительные аксессуары имеют специальные установочные слоты. Слоты и аксессуары спроектированы таким образом, чтобы полностью исключить возможность неправильной установки аксессуара.</p>		<p>Автоматические выключатели ESQ спроектированы с учетом длительного периода эксплуатации и обладают высокими показателями циклов оперирования. Стандартные условия эксплуатации позволяют эксплуатировать выключатель более 50 лет:</p> <ul style="list-style-type: none"> Серия ВА88-36 до 25 000 циклов. 	
Длительный межсервисный период проверки		Экспертная поддержка инженеров ESQ	
<p>Благодаря надежной конструкции элементов выключателя, обслуживание и проверка требуются лишь раз в пять лет при эксплуатации менее десяти лет после установки оборудования.</p>		<p>5 дней в неделю, в режиме реального времени вам доступна экспертная тех.поддержка по оборудованию ESQ. Напишите в наш бот:</p>	
Базовая комплектация		Доступ к сайту 24/7	
<p>Межполюсные перегородки выполнены из высокопрочного диэлектрического материала и позволяют улучшить изоляцию между полюсами выключателя, а также снизить риск возникновения повторных коротких замыканий или попадания посторонних токопроводящих материалов между выводами выключателя. Также в комплект входят винты крепления выключателя к монтажной панели.</p>		<p>Сайт www.elcomspb.ru позволяет каждому клиенту:</p> <ul style="list-style-type: none"> видеть свои персональные цены; видеть текущие остатки по 25 складам; осуществлять заказ продукции ESQ 24/7; отслеживать размещенные заказы; оплачивать продукцию; осуществлять подбор и формировать сметы на проекты. 	
Вся документация в одном месте			
<p>Бот АФИНА в Telegram дает доступ на всю документацию, включая паспорта, инструкции и референции по применению в три нажатия и дает ответы на технические вопросы по продукту. Использовать БОТ АФИНА вы можете по QR коду справа.</p>			

Таблица выбора моделей

Таблица моделей ВА88-36/125, ВА88-36/160, ВА88-36/250, ВА88-36/400

Название модели		ВА88-36/125	ВА88-36/160	ВА88-36/250	ВА88-36/400	
Типоразмер		125AF [1]	160AF [2]	250AF	400AF	
Число полюсов		1, 2, 3, 4	2, 3, 4	3, 4	3, 4	
Номинальный ток (при 40°C), In [A]		10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125	10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 140, 160	100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250	250, 315, 350, 400	
Номинальное рабочее напряжение, Ue [В]		690	690	690	690	
Номинальное напряжение изоляции, Ui [В]		1000	1000	1000	1000	
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp (кВ)		8	8	8	8	
Номинальная наибольшая отключающая способность, Icu (кА)						
Код категории отключающей способности при КЗ		M	H	M	H	
220/380/415 В переменного тока		22	25	35	50	
550/660/690 В переменного тока		5.5	8	10	10	
Рабочая отключающая способность, Ics=%Icu (кА)		100	100	100	100	
Номинальная включающая способность, Icm (кА эффи)						
220/380/415 В переменного тока		46	52	73	105	
550/660/690 В переменного тока		8	13	20	20	
Износостойкость (циклов)						
Механическая		25 000	20 000	20 000	15 000	
Коммутационная		15 000	10 000	10 000	8 000	
Расцепитель Термомагнитный						
Тип расцепителя	TMF	Ir	Нерегулируемый	10-2000 A: [1 x In]		
		Il	Нерегулируемый	10-50 A: 500 A; 63-2000 A: [10 x In] [5]		
	TMD	Ir	Регулируемый	25-1250 A: [0.8-0.9-1]		
		Il	Нерегулируемый	25-50 A: 500 A; 63-1250 A: [10 x In]		
	TMA	Ir	Регулируемый	63-1250 A: [0.8-0.9-1]		
		Il	Регулируемый	63-1250 A: [7-8-9-10 x In]		
Аксессуары внутренние						
Вспомогательный контакт AUX		*	*	*	*	
Контакт сигнализации ALT		*	*	*	*	
Вспомогательный и аварийный контакт AXT		*	*	*	*	
Независимый расцепитель SHT		*	*	*	*	
Расцепитель минимального напряжения UVT		*	*	*	*	
Аксессуары внешние						
Поворотная рукоятка TFH		*	*	*	*	
Мотор-привод MOT		*	*	*	*	
Расширители полюсов TBB		*	*	*	*	
Межполюсная перегородка TQQ		*{4}	*{4}	*{4}	*{4}	
Крышка выводов TCF		*	*	*	*	
Исполнение						
Стационарное		*	*	*	*	
Втычное		*	*	*	*	
Выкатное[6]		-	-	-	*	
Размеры для 3Р/4Р стационарный тип						
3Р	Ширина/Высота/Глубина (мм)		75/130/68	90/152/68	105/165/68	
				105/157/87 [Q]	105/157/88 [Q]	
4Р	Ширина/Высота/Глубина (мм)		100/130/68	120/152/68	140/165/68	
				140/157/87 [Q]	140/157/88 [Q]	
ELCOM STANDARD OF QUALITY						

Таблица моделей ВА88-36/630, ВА88-36/800, ВА88-36/1250, ВА88-36/2000

Название модели			ВА88-36/630		ВА88-36/800		ВА88-36/1250		ВА88-36/2000		
Типоразмер			630AF [3]		800AF		1250AF		2000AF [4]		
Число полюсов			3, 4		3, 4		3, 4		3, 4		
Номинальный ток (при 40°C), In [A]			320, 350, 400, 500, 630		500, 630, 700, 800		630, 700, 800, 1000, 1250		1000, 1250, 1500, 1600, 1800, 2000		
Номинальное рабочее напряжение, Ue [В]			690		690		690		690		
Номинальное напряжение изоляции, Ui [В]			1000		1000		1000		1000		
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp (кВ)			8		8		8		8		
Номинальная наибольшая отключающая способность, Icu (кА)											
Код категории отключающей способности при КЗ	M	H	Q [к]	M	H	M	H	M	H		
220/380/415 В переменного тока	50	70	150	50	70	50	70	50	70		
550/660/690 В переменного тока	15	17	35	10	20	20	25	20	25		
Рабочая отключающая способность, Ics=%Icu (кА)	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
Номинальная включающая способность, Icm (кА эф)											
220/380/415 В переменного тока	110	154	330	110	154	154	154	110	154		
550/660/690 В переменного тока	30	34	73	20	42	42	52	42	52		
Износстойкость (циклов)											
Механическая	15 000		15 000		10 000		10 000		10 000		
Коммутационная	8 000		8 000		6 000		6 000		6 000		
Расцепитель	Термомагнитный										
Тип расцепителя	TMF	I _r	Нерегулируемый		10-2000 A: [1 x In]						
		I _i	Нерегулируемый		10-50 A: 500 A; 63-2000 A: [10 x In] [5]						
	TMD	I _r	Регулируемый		25-1250 A: [0.8-0.9-1]						
		I _i	Нерегулируемый		25-50 A: 500 A; 63-1250 A: [10 x In]						
	TMA	I _r	Регулируемый		63-1250 A: [0.8-0.9-1]						
		I _i	Регулируемый		63-1250 A: [7-8-9-10 x In]						
Аксессуары внутренние											
Вспомогательный контакт AUX	*		*		*		*		*		
Контакт сигнализации ALT	*		*		*		*		*		
Вспомогательный и аварийный контакт AXT	*		*		*		*		*		
Независимый расцепитель SHT	*		*		*		*		*		
Расцепитель минимального напряжения UVT	*		*		*		*		*		
Аксессуары внешние											
Поворотная рукоятка TFH	*		*		*		*		*		
Мотор-привод MOT	*		*		*		*		*		
Расширители полюсов TBB	*		*		*		*		*		
Межполюсная перегородка TQQ	*[4]		*[4]		*[4]		*[4]		*[4]		
Крышка выводов TCF	*		*		-		-		-		
Исполнение											
Стационарное	*		*		*		*		*		
Втычное	*		*		*		*		-		
Выкатное[6]	*		*		-		-		*		
Размеры для 3Р/4Р стационарный тип											
3Р	Ширина / Высота / Глубина (мм)	140/257/103		210/275.5/103		210/275.5/103		210/340/141			
		140/257/111 [Q]									
4Р	Ширина / Высота / Глубина (мм)	184/257/103		280/275.5/103		280/275.5/103		280/340/141			
		184/257/111 [Q]									

* По заказу

* В комплекте (кол-во в комплекте поставки)

Примечание:

[1] Номиналы 10, 16, 20, 25 в типоразмере 125AF доступны только для TMF

[3] Расцепитель TMF недоступен на ток 320, 350 и 400 А

[5] Для номиналов 10-50 А срабатывание по защите I_i составляет 500 А

[Q] Для выключателей с повышенной отключающей способностью «Q» размеры отличаются

[2] TMD 160AF доступен от 25-1250 А

[4] Недоступны с расцепителями TMD и TMA


[6] Выкатной тип для 160, 250, 1250AF в разработке

[K] ВА88-36 с отключающей способностью «Q» имеет роторный механизм с двойным расцеплением силовых контактов


Технические характеристики

Времятоковые характеристики


ВА88-36/125 до 50 А

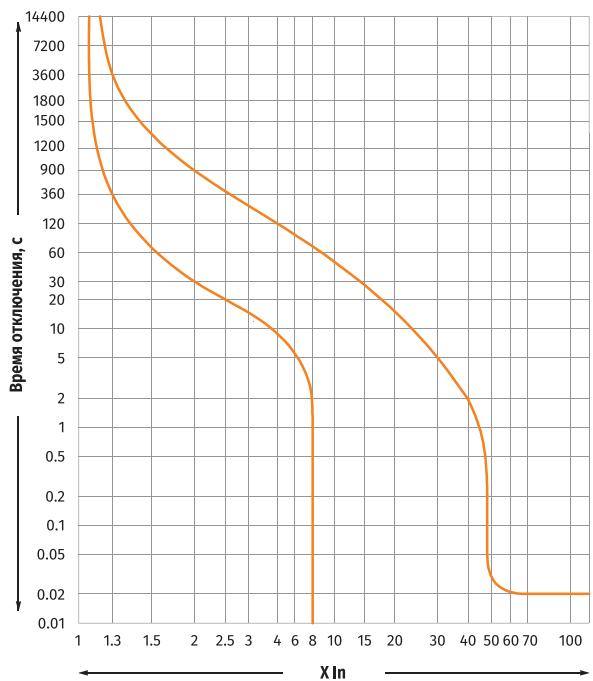


ВА88-36/125, 63-125 А




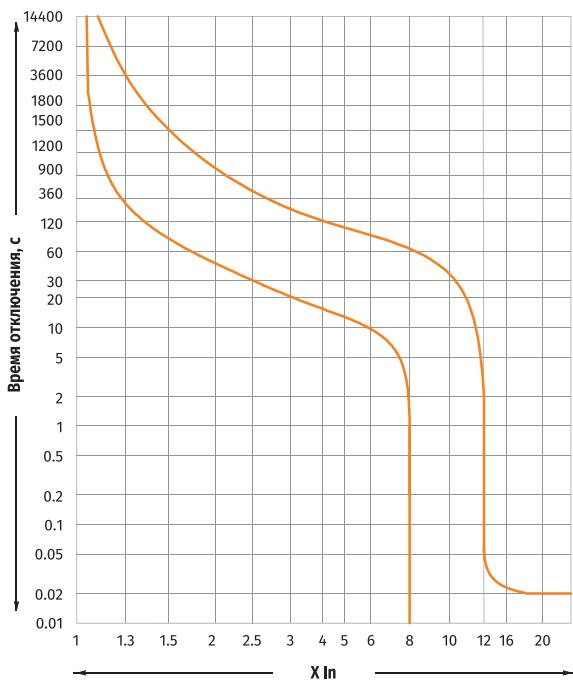


ВА88-36/160 до 50 А

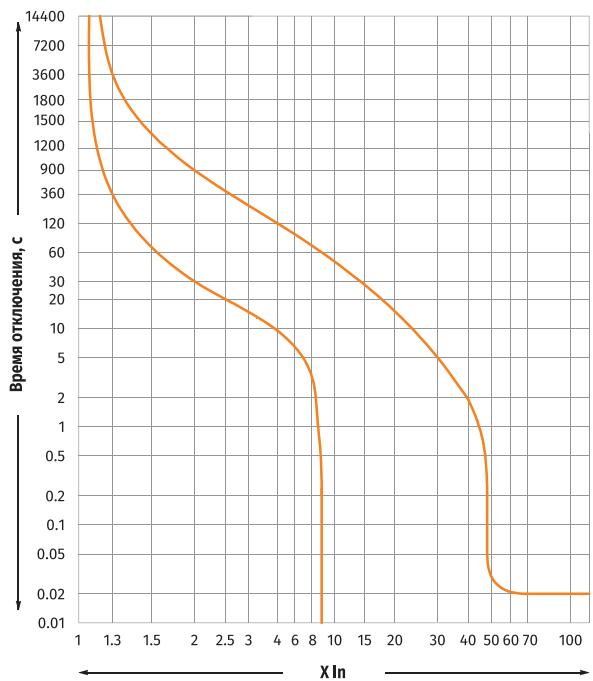

ВА88-36/160, 63-160 А

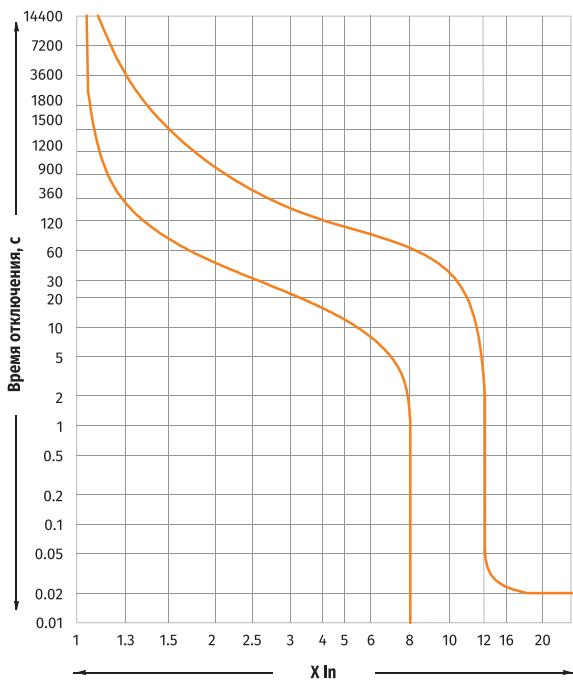

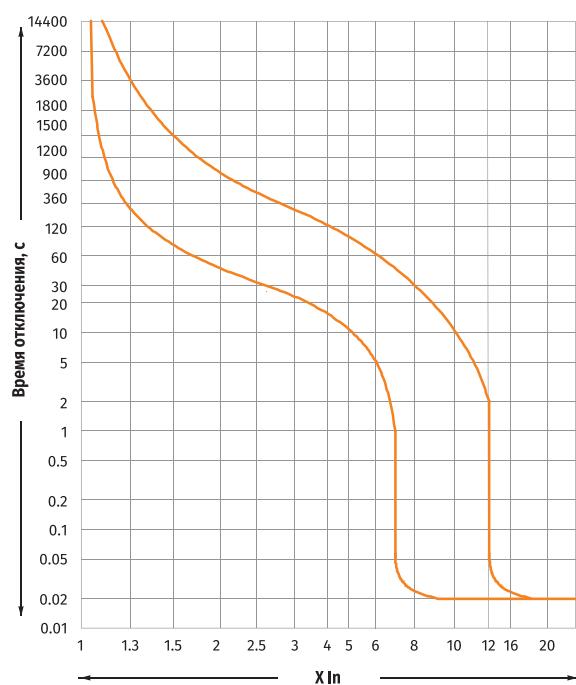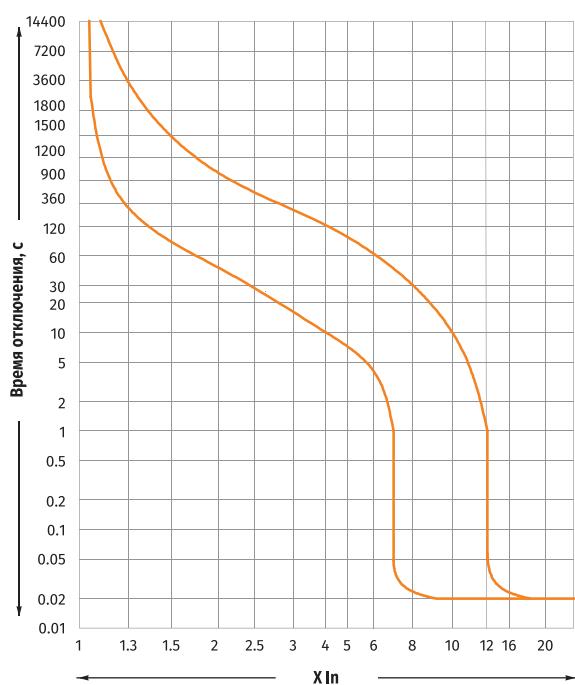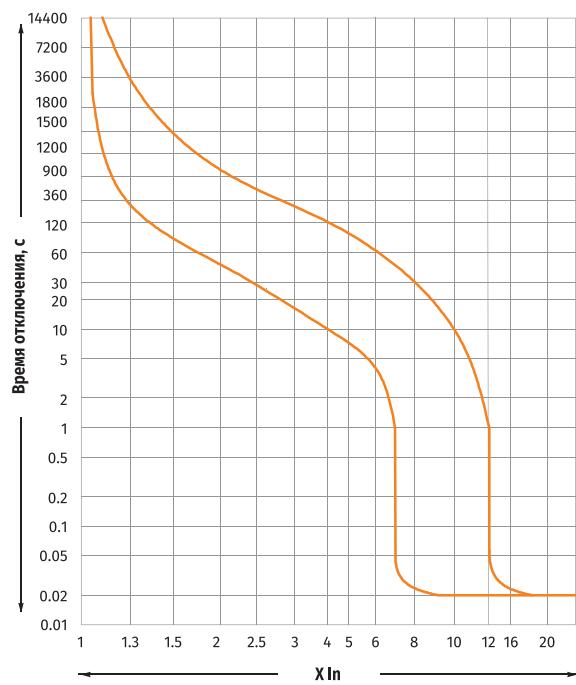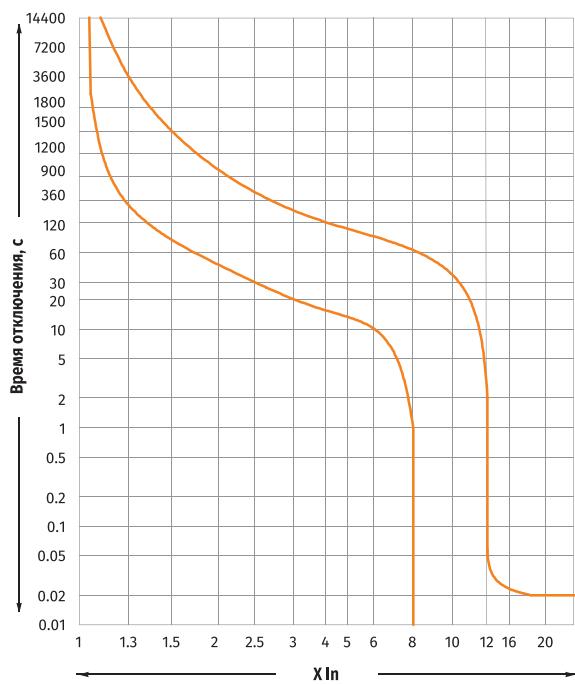ВА88-36/250, 100-250 А**ВА88-36/400, 300-400 А****ВА88-36/630, 500-630 А****ВА88-36/800, ВА88-36/1250, ВА88-36/2000**

Термомагнитный регулируемый расцепитель ТМА

Диапазон регулировки $I_r = 0.8-0.9-1$

Диапазон регулировки $I_i = 7-8-9-10$



Таблица выбора номинального тока для расцепителя ТМА

$I_n, (A)$	63	80	100	125	140	160	180	200	225	250	315	320	350	400	500	630	700	800	1000	1250
125 AF	*	*	*	*																
160 AF	*	*	*	*	*	*														
250 AF			*	*	*	*	*	*	*	*										
400 AF										*	*	*	*	*						
630 AF											*	*	*	*	*					
800 AF														*	*	*	*			
1250 AF															*	*	*	*	*	

Уставка защиты от перегрузки, (A)

0.8 x $I_r, [A]$	50	64	80	100	112	128	144	160	180	200	252	256	280	320	400	504	560	640	800	1000
0.9 x $I_r, [A]$	56	72	90	112	126	144	162	180	202	225	283	288	315	360	450	567	630	720	900	1125
1 x $I_r, [A]$	63	80	100	125	140	160	180	200	225	250	315	320	350	400	500	630	700	800	1000	1250

Уставка мгновенной токовой отсечки, (A)

7 x I_n	441	560	700	875	980	1120	1260	1400	1575	1750	2205	2240	2450	2800	3500	4410	4900	5600	7000	8750
$I_{(min)}$	352	448	560	700	784	896	1008	1120	1260	1400	1764	1792	1960	2240	2800	3528	3920	4480	5600	7000
$I_{(max)}$	529	672	840	1050	1176	1344	1512	1680	1890	2100	2646	2688	2940	3360	4200	5292	5880	6720	8400	10500
8 x I_n	504	512	640	1000	1120	1280	1440	1600	1800	2000	2520	2560	2800	3200	4000	5040	5600	6400	8000	10000
$I_{(min)}$	403	409	512	800	896	1024	1152	1280	1440	1600	2016	2048	2240	2560	3200	4032	4480	5120	6400	8000
$I_{(max)}$	604	614	768	1200	1344	1536	1728	1920	2160	2400	3024	3072	3360	3840	4800	6048	6720	7680	9600	12000
9 x I_n	567	720	900	1125	1260	1440	1620	1800	2025	2250	2835	2880	3150	3600	4500	5670	6300	7200	9000	11250
$I_{(min)}$	453	567	720	900	1008	1152	1296	1440	2005	1800	2268	2304	2520	2880	3600	4536	5040	5760	7200	9000
$I_{(max)}$	680	864	1080	1350	1512	1728	1944	2160	2430	2700	2855	3456	3780	4320	5400	6804	7560	8640	10800	13500
10 x I_n	630	800	1000	1250	1400	1600	1800	2000	2250	2500	3150	3200	3500	4000	5000	6300	7000	8000	10000	12500
$I_{(min)}$	504	640	800	1000	1120	1280	1440	1600	1800	2000	2520	2560	2800	3200	4000	5040	5600	6400	8000	10000
$I_{(max)}$	756	960	1200	1500	1680	1920	2160	2400	2700	3000	3780	3840	4200	4800	6000	7560	8400	9600	12000	15000

Примечание:

$I_{(min)}$ — минимальный ток отключения

$I_{(max)}$ — максимальный ток несрабатывания

Термомагнитный регулируемый расцепитель TMD

Диапазон регулировки $Ir=0.8-0.9-1$



Таблица выбора номинального тока для расцепителя TMD

$In, (A)$	63	80	100	125	140	160	180	200	225	250	315	320	350	400	500	630	700	800	1000	1250
125 AF	*	*	*	*																
160 AF	*	*	*	*	*	*														
250 AF			*	*	*	*	*	*	*											
400 AF									*	*	*	*	*	*						
630 AF										*	*	*	*	*						
800 AF													*	*	*	*				
1250 AF													*	*	*	*	*	*	*	

Уставка защиты от перегрузки, [A]

0.8 x $Ir, [A]$	50	64	80	100	112	128	144	160	180	200	252	256	280	320	400	504	560	640	800	1000
0.9 x $Ir, [A]$	56	72	90	112	126	144	162	180	202	225	283	288	315	360	450	567	630	720	900	1125
1 x $Ir, [A]$	63	80	100	125	140	160	180	200	225	250	315	320	350	400	500	630	700	800	1000	1250

Уставка мгновенной токовой отсечки, [A]

10 x Ir	630	800	1000	1250	1400	1600	1800	2000	2250	2500	3150	3200	3500	4000	5000	6300	7000	8000	10000	12500
$I_{\text{tr}} [\text{min}]$	504	640	800	1000	1120	1280	1440	1600	1800	2000	2520	2560	2800	3200	4000	5040	5600	6400	8000	10000
$I_{\text{tr}} [\text{max}]$	756	960	1200	1500	1680	1920	2160	2400	2700	3000	3780	3840	4200	4800	6000	7560	8400	9600	12000	15000

Термомагнитный регулируемый расцепитель TMF



Таблица выбора номинального тока для расцепителя TMF

$In, (A)$	10-125	140	160	180	200	225	250	315	320	350	400	500	630	700	800	1000	1250	1500	1600	2000
125 AF	*																			
160 AF	*	*	*																	
250 AF			*	*	*	*														
400 AF						*	*	*	*	*										
630 AF							*	*	*	*	*									
800 AF											*	*								
1250 AF											*	*	*	*						
2000 AF													*	*	*	*	*	*	*	

Внешние условия для эксплуатации

Снижение номиналов по температуре

Характеристики расцепителя АВЛК были настроены для температуры окружающего воздуха 40°C. Если температура окружающего воздуха меньше или больше 40°C, характеристики расцепителя могут измениться.

При температуре окружающего воздуха ниже 40°С

Для обеспечения соответствия максимального тока автоматического выключателя кривой снижения номиналов для данной температуры окружающего воздуха фактическое значение тока нужно скорректировать.

При температуре окружающего воздуха выше 40°С

Так как внутренняя температура АВЛК равна сумме повышения температуры из-за протекания тока и температуры окружающего воздуха, то если температура окружающего воздуха превышает 40°С, может произойти дополнительный нагрев теплового расцепителя и вследствие возможно раннее срабатывание АВЛК.

В случае работы при температуре окружающего воздуха выше 40°С необходимо скорректировать ток.

Таблица снижения номиналов по температуре

Габарит, I_{n}	Таблица снижения номинального тока													
	-35°C	-30°C	-25°C	-20°C	-15°C	-10°C	-5°C	0°C	40°C	45°C	50°C	55°C	60°C	70°C
160	1.45	1.4	1.35	1.3	1.25	1.22	1.2	1.15	1	0.95	0.94	0.93	0.92	0.89
250	1.45	1.4	1.35	1.3	1.25	1.2	1.18	1.15	1	0.95	0.9	0.89	0.85	0.78
400	1.65	1.6	1.55	1.44	1.42	1.4	1.35	1.3	1	0.95	0.9	0.89	0.85	0.78
630	1.4	1.35	1.31	1.3	1.25	1.2	1.18	1.13	1	0.95	0.94	0.92	0.91	0.86
800	1.35	1.34	1.32	1.31	1.3	1.25	1.23	1.18	1	0.95	0.93	0.88	0.82	0.78

Снижение номиналов по высоте над уровнем моря

Характеристики автоматического выключателя не изменяются, если высота над уровнем моря меньше 2000 м. Характеристики изоляции и воздушного охлаждения снижаются, если высота над уровнем моря больше 2000 м, в таких условиях необходимо скорректировать номинальный ток и номинальное напряжение.

Таблица снижения номиналов по высоте над уровнем моря

Характеристики		Параметры		
Высота над уровнем моря (м)		2 000	3 000	4 000
Напряжение изоляции (В)		1 Ue	0.8 Ue	0.7 Ue
Поправочный коэффициент рабочего тока		1 I_n	0.94 I_n	0.88 I_n
Выдерживаемое напряжение (В)		0.3 Uimp	0.25 Uimp	0.2 Uimp
			0.18 Uimp	

Вибрации

Чрезмерная вибрация может вызвать проблемы при эксплуатации автоматического выключателя в литом корпусе. Следовательно, при монтаже автоматических выключателей нужно обратить внимание на снижение воздействия таких пагубных факторов окружающей среды. Вредные механические напряжения создаются вибрацией во время транспортировки, электромагнитными усилиями во время операции отключения и включения, а также из-за влияния соседних устройств.

Автоматический выключатель проходит вибрационные испытания с амплитудой смещения ± 1 мм в диапазоне частот 2-13.2 Гц и ускорением 0.7 g в диапазоне 13.2-100 Гц.

Стандартное поперечное сечение подсоединяемого медного проводника


Номинальный ток (A)	Медный провод		Медная шина	
	Количество	Поперечное сечение (мм ²)	Количество	Поперечное сечение (мм ²)
10	1	1.5	-	-
16/20	1	2.5	-	-
25	1	4	-	-
32	1	6	-	-
40/50	1	10	-	-
63	1	16	-	-
80	1	25	-	-
100	1	35	-	-
125	1	50	-	-
160	1	70	-	-
180/225	1	95	-	-
250	1	120	-	-
315/350	1	185	-	-
400	1	240	-	-
500	2	150	2	30 x 5
630	2	185	2	40 x 5

Момент затяжки винтов


Характеристики	Параметры				
Габарит	125	160	250	400/630	800
Номинальный диаметр винта	M8	M8	M8	M8	M12
Момент затяжки (Н*м)	8	10	12	22	28

Размеры моделей ВА88-36/125

Габаритные и установочные размеры

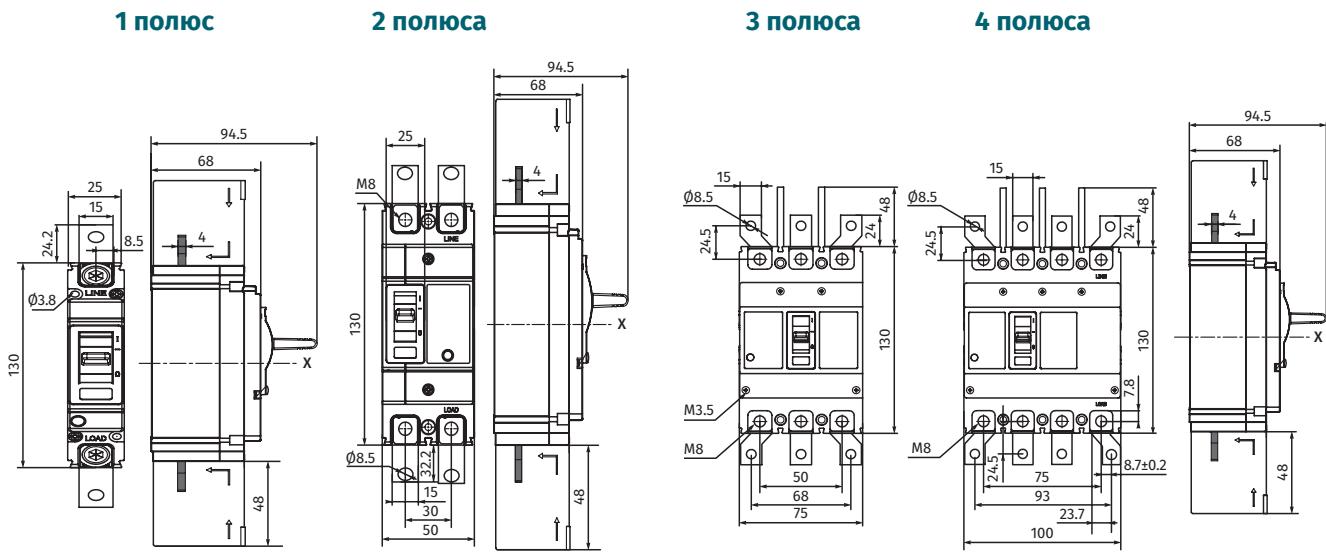


Размеры установки на щите

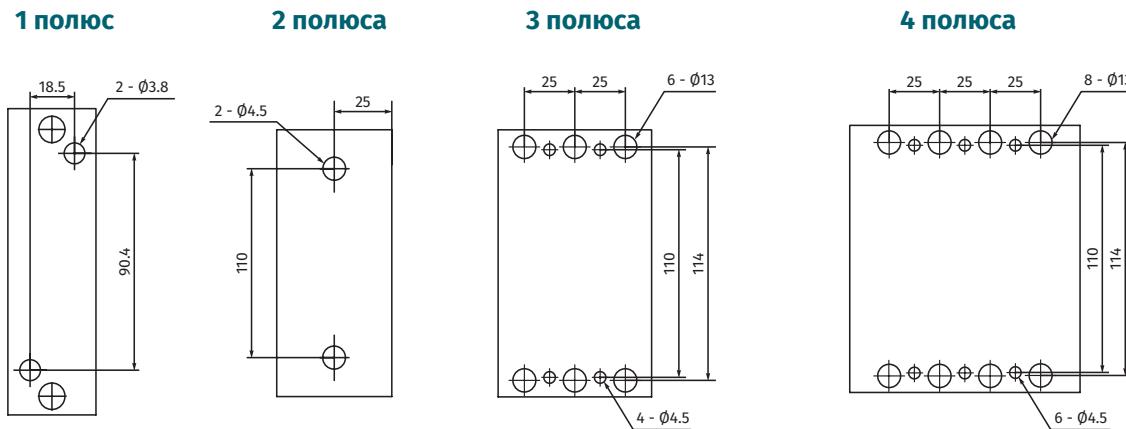

Габаритные и установочные размеры ВА88-36/125 втычного типа исполнения


3/4 полюса

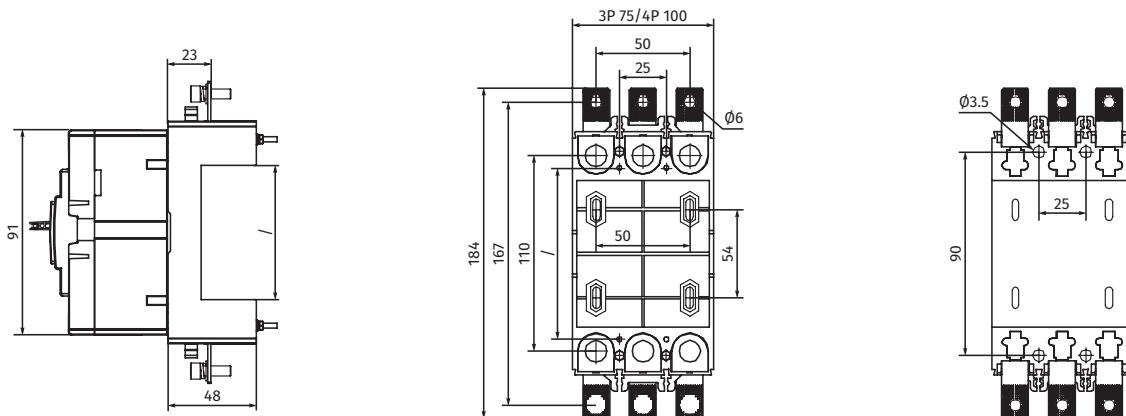


Размеры моделей ВА88-36/160

Габаритные и установочные размеры


2 полюса

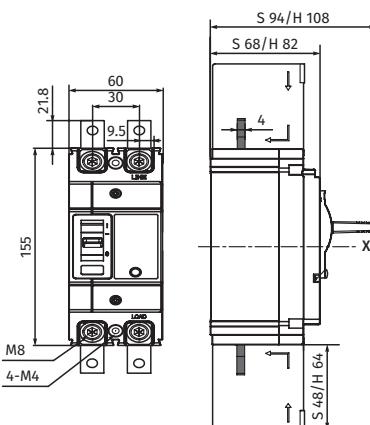

3 полюса

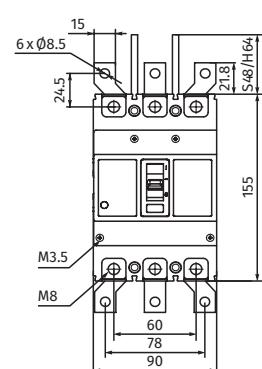


4 полюса

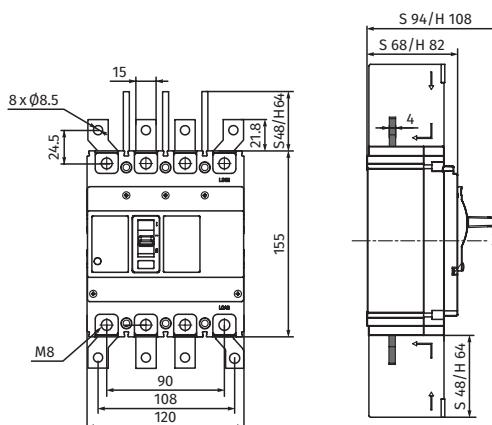


Размеры установки на щите


2 полюса



3 полюса



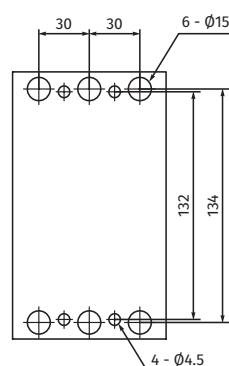


4 полюса

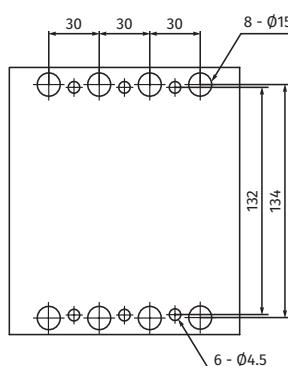

Габаритные и установочные размеры ВА88-36/160 втычного типа исполнения


3/4 полюса

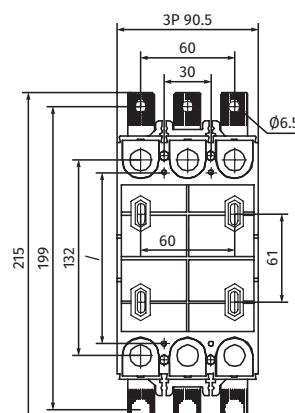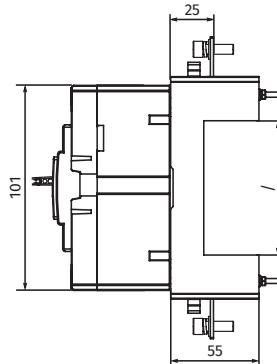



Размеры моделей ВА88-36/250

Габаритные и установочные размеры

3 полюса

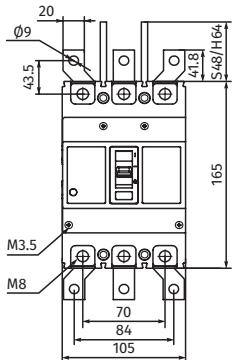


4 полюса

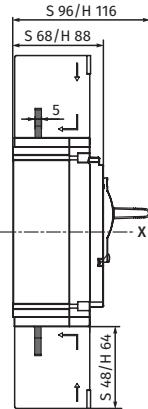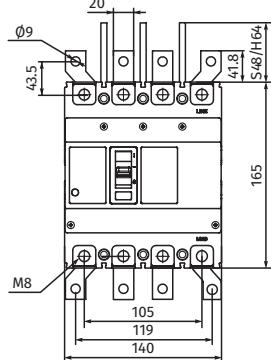


Размеры установки на щите

3 полюса



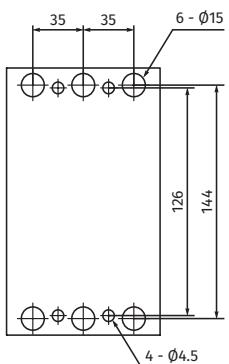


4 полюса

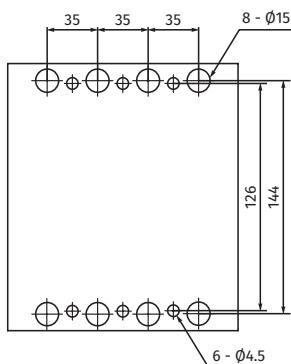

Габаритные и установочные размеры ВА88-36/250 втычного типа исполнения


3/4 полюса

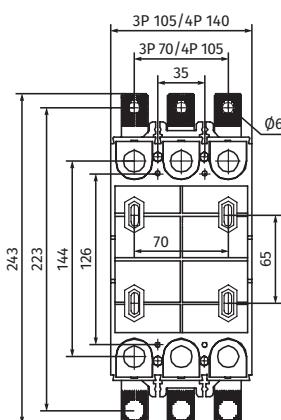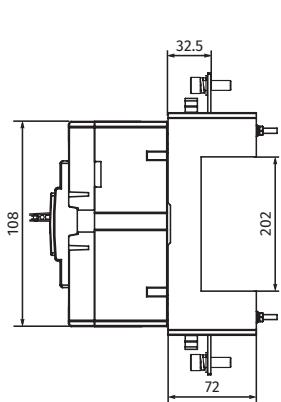



Размеры моделей ВА88-36/400, ВА88-36/630

Габаритные и установочные размеры

3 полюса

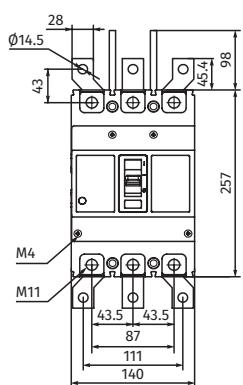


4 полюса

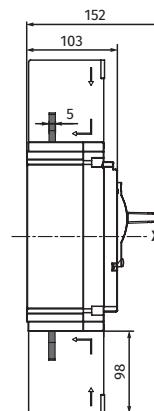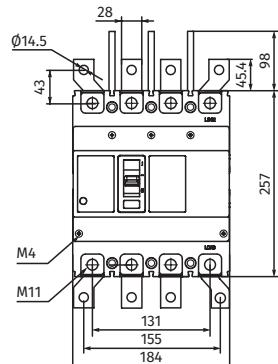


Размеры установки на щите

3 полюса


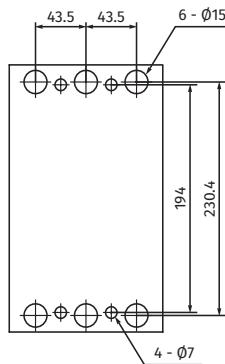


4 полюса

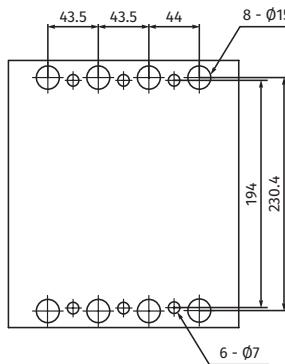


Габаритные и установочные размеры 88-36/400, ВА88-36/630 втычного и выкатного типа исполнения

3/4 полюса втычной тип

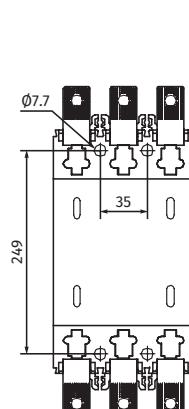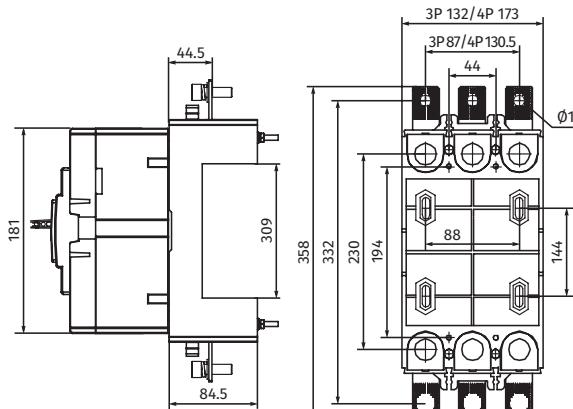


3 полюса выкатной тип

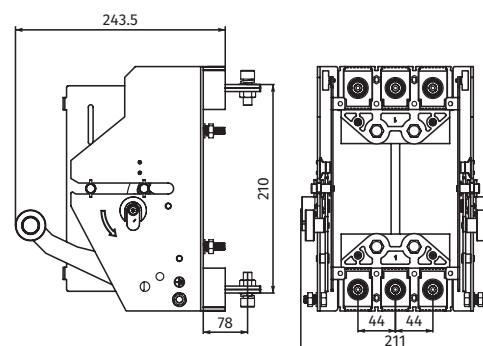



Размеры моделей ВА88-36/800, ВА88-36/1250

Габаритные и установочные размеры

3 полюса

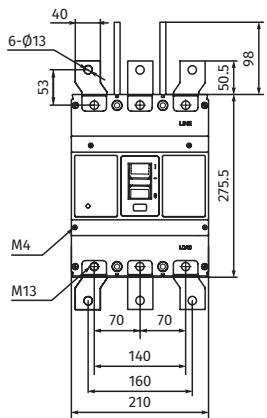


4 полюса

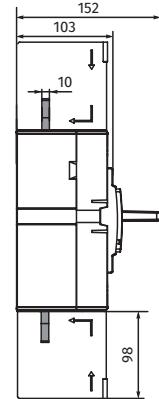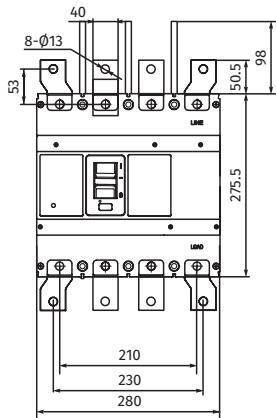


Размеры установки на щите

3 полюса

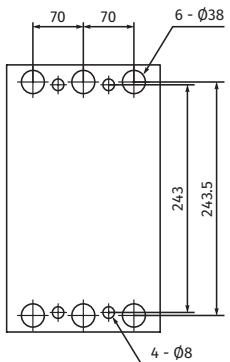


4 полюса

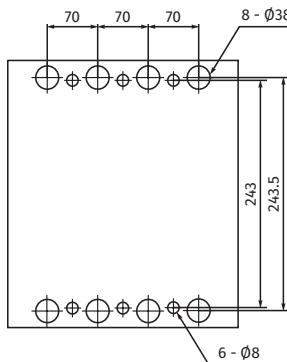


Габаритные и установочные размеры 88-36/800, ВА88-36/1250 втычного и выкатного типа исполнения

3/4 полюса втычной тип

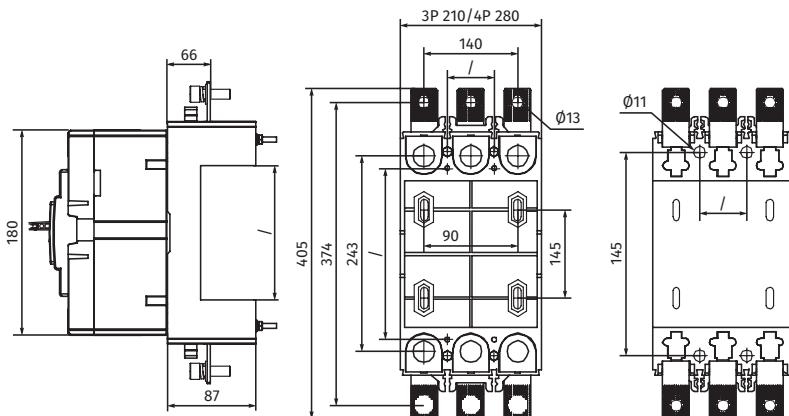


3 полюса выкатной тип

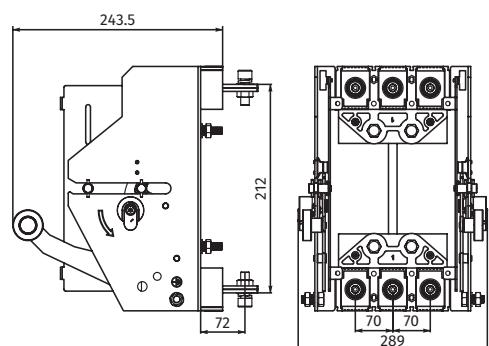



Размеры моделей ВА88-36/2000

Габаритные и установочные размеры

3 полюса

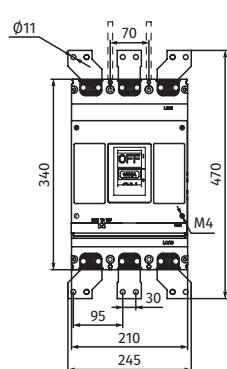


4 полюса

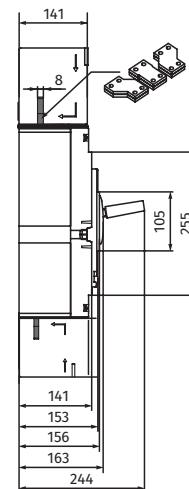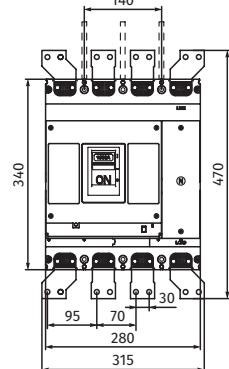


Размеры установки на щите

3 полюса



4 полюса



Код заказа

ВА88-36/XXX X XX X XXX XXX

ВА88-36/XXX X XX X XXX XXX

Серия выключателя

ВА88-36 автоматический выключатель с термомагнитным расцепителем

ВА88-36/XXX X XX X XXX XXX

Типоразмер выключателя

125, 160, 250, 400, 630, 800, 1250, 2000

ВА88-36/XXX X XX X XXX XXX

Код отключающей способности^[1]

M	22-50 кА
H	50-70 кА
Q	100 кА

ВА88-36/XXX X XX X XXX XXX

Число полюсов

1Р^[2], 2Р^[3], 3Р, 4Р^[4]

ВА88-36/XXX X XX X XXX XXX

Тип исполнения выключателя

F	стационарный
P	втычной тип с монтажным основанием ^[5]
D	выкатной тип с корзиной ^[6]

ВА88-36/XXX X XX X XXX XXX

Обозначение расцепителя

TMF	нерегулируемый термомагнитный расцепитель
TMD	термомагнитный расцепитель с регулировкой по токам перегрузки Ir
TMA	термомагнитный расцепитель с регулировками по токам перегрузки Ir и токам КЗ li

ВА88-36/XXX X XX X XXX XXX

Номинальный ток выключателя

Типоразмер 125:	10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 ^[7]
Типоразмер 160:	10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160 ^[8]
Типоразмер 250:	100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250
Типоразмер 400:	250, 315, 350, 400
Типоразмер 630:	320, 350, 400, 500, 630
Типоразмер 800:	500, 630, 700, 800
Типоразмер 1250:	630, 700, 800, 1000, 1250
Типоразмер 2000:	1000, 1250, 1600, 1800, 2000 ^[9]

Пример:

ВА88-36/250 M 3P F TMF 150, ВА88-36/125 M 3P D TMF 20

Примечание:

[1] Отключающая способность в зависимости от типоразмера выключателя

[5] Нет для габарита 2000AF

[2] Только для типоразмера 125AF

[6] Только для типоразмеров 400AF, 630AF, 800AF

[3] Только для типоразмеров 125AF, 160AF

[7] Для типоразмера 125AF номиналом < 25A доступен только расцепитель TMF

[4] Нейтральный полюс защищен на 100%

[8] Для типоразмера 160AF номиналом < 25A доступен только расцепитель TMF

[9] Для типоразмера 2000AF доступен только расцепитель TMF



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ В ЛИТОМ КОРПУСЕ ВА88-37

Описание

Автоматические выключатели в литом корпусе ESQ серии ВА88-37 с нерегулируемым расцепителем на номинальный ток от 10 до 800 А, с повышенной отключающей способностью до 70 кА.

Автоматические выключатели в литом корпусе ESQ серии ВА88-37 предназначены для работы с цепями переменного тока частотой 50/60 Гц с номинальным напряжением 690 В и оснащены термомагнитным нерегулируемым расцепителем с повышенной отключающей способностью до 70 кА.

Серия ESQ ВА88-37 сертифицирована в соответствии с требованиями Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС 004). Эти автоматические выключатели успешно прошли многоступенчатые испытания в сертификационных компаниях, имеющих многолетний опыт. Компания, выдавшая сертификат, имеет собственную испытательную базу и квалифицированный персонал экспертов.

Соответствие стандартам ГОСТ IEC 60947-2-2021 подтверждает качество автоматических выключателей. При производстве автоматических выключателей ESQ внедрена строгая система многоступенчатого контроля, начиная от проверки входящих комплектующих и заканчивая тестированием защитных функций. Особое внимание уделяется проверкам на защиту от сверхтоков, что гарантирует высокую надежность и безопасность продукции.

Преимущества



Удобство монтажа <p>Для монтажа выключателя и дополнительных аксессуаров не требуется специального инструмента. Просто снимаете переднюю крышку, откручив 4 крепежных винта обычной отверткой, и помещаете требуемый аксессуар.</p>		Маркировка <p>Стандартная маркировка по ГОСТ ИЕС 60947-2-2021 параметров расцепителей на панели выключателя.</p> 
Высокая отключающая способность <p>Широкий диапазон отключающей способности делает выбор необходимого выключателя еще проще:</p> <ul style="list-style-type: none">Серия ВА88-37 до 70 кА.		Улучшенная дугогасительная камера <p>Улучшенная конструкция дугогасительной камеры за счет увеличенного количества пластин, размещенных по новой запатентованной технологии, позволяет более эффективно гасить дугу. Благодаря этому, выключатели ESQ обеспечивают высокий коммутационный ресурс.</p> 
Базовая комплектация <p>Межполюсные перегородки выполнены из высокопрочного диэлектрического материала и позволяют улучшить изоляцию между полюсами выключателя, а также снизить риск возникновения повторных коротких замыканий или попадания посторонних токопроводящих материалов между выводами выключателя. Также в комплект входят винты крепления выключателя к монтажной панели.</p>		Большой выбор дополнительных аксессуаров <p>Высокая функциональность за счет большого выбора внутренних и внешних аксессуаров. Благодаря этому решение сложных задач становится простым и легко реализуемым процессом.</p> <p>Доступны аварийные дополнительные контакты, дополнительные контакты состояния, независимые расцепители, выносные поворотные рукоятки, мотор-привод, расширители полюсов и втычное исполнение.</p> 
Повышенная безопасность и удобство <p>Дополнительные аксессуары имеют специальные установочные слоты. Слоты и аксессуары спроектированы таким образом, чтобы полностью исключить возможность неправильной установки аксессуара.</p>		Широкий диапазон рабочих температур <p>Рабочая температура окружающего воздуха от -45 до +70°C позволяет расширить сферу применения автоматических выключателей и использовать их в наиболее суровых климатических условиях.</p> 
Длительный межсервисный период проверки <p>Благодаря надежной конструкции элементов выключателя, обслуживание и проверка требуются лишь раз в пять лет при эксплуатации менее десяти лет после установки оборудования.</p>		Ресурс выключателей <p>Автоматические выключатели ESQ спроектированы с учетом длительного периода эксплуатации и обладают высокими показателями циклов оперирования. Стандартные условия эксплуатации позволяют эксплуатировать выключатель более 50 лет:</p> <ul style="list-style-type: none">Серия ВА88-37 до 20 000 циклов. 
Длительный межсервисный период проверки <p>5 дней в неделю, в режиме реального времени вам доступна экспертная тех.поддержка по оборудованию ESQ. Напишите в наш бот:</p>		Доступ к сайту 24/7 <p>Сайт www.elcomspb.ru позволяет каждому клиенту:</p> <ul style="list-style-type: none">видеть свои персональные цены;видеть текущие остатки по 25 складам;осуществлять заказ продукции ESQ 24/7;отслеживать размещенные заказы;

Таблица выбора моделей

Таблица моделей ВА88-37/63, ВА88-37/125, ВА88-37/160, ВА88-37/250

Название модели	ВА88-37/63		ВА88-37/125		ВА88-37/160		ВА88-37/250	
Типоразмер	63		125		160		250	
Число полюсов	2, 3, 4		2, 3, 4		2, 3, 4		2, 3, 4	
Номинальный ток (при 40°C), In (A)	10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63		10, 16, 20, 25, 40, 50, 63, 80, 100, 125		25, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160		100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250	
Номинальное рабочее напряжение, Ue (В)	690		690		690		690	
Номинальное напряжение изоляции, Ui (В)	1000		1000		1000		1000	
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp (кВ)	8		8		8		8	
Номинальная наибольшая отключающая способность, Icu (кА)								
Код категории отключающей способности при КЗ	L	M	L	M	L	M	L	M
220/380/415 В переменного тока	25	35	25	35	35	50	35	50
550/660/690 В переменного тока	5	5	5	5	10	10	10	10
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность, Ics (кА)								
220/380/415 В переменного тока	18	25	18	25	35	50	35	50
550/660/690 В переменного тока	5	5	5	5	8	8	8	8
Номинальная включающая способность, Icm (кА эфф)								
220/380/415 В переменного тока	52.5	73.5	52.5	73.5	73.5	105	73.5	105
550/660/690 В переменного тока	7.5	7.5	7.5	7.5	17	17	17	17
Износстойкость (циклов)								
Механическая	20 000		20 000		20 000		20 000	
Коммутационная	10 000		10 000		10 000		10 000	
Расцепитель	Термомагнитный							
Тип расцепителя	TMF	I _r	(1 x In)		(1 x In)		(1 x In)	
		I _i	(10 x In)		(10 x In)		(10 x In)	
Аксессуары внутренние								
Вспомогательный контакт AUX	*		*		*		*	
Контакт сигнализации ALT	*		*		*		*	
Вспомогательный и аварийный контакт AXT	*		*		*		*	
Независимый расцепитель SHT	*		*		*		*	
Расцепитель минимального напряжения UVT	*		*		*		*	
Аксессуары внешние								
Поворотная рукоятка TFH	*		*		*		*	
Мотор-привод MOT	*		*		*		*	
Расширители полюсов TBB	*		*		*		*	
Межполюсная перегородка TQQ	*(4)		*(4)		*(4)		*(4)	
Крышка выводов TCF	-		-		-		-	
Исполнение								
Стационарное	*		*		*		*	
Втычное	*		*		*		*	
Размеры для 3Р/4Р стационарный тип								
3Р	Ширина/Высота/Глубина (мм)	75/130/56		75/130/56		93/151/64 (L)		107/165/69 (L)
								93/151/82 (M)
4Р	Ширина/Высота/Глубина (мм)	100/130/56		100/130/56		123/151/64 (L)		142/165/69 (L)
								123/151/82 (M)

Таблица моделей ВА88-37/400, ВА88-37/630, ВА88-37/800

Название модели		ВА88-37/400		ВА88-37/630		ВА88-37/800		
Типоразмер		400		630		800		
Число полюсов		3, 4		3, 4		3, 4		
Номинальный ток (при 40°C), In [A]		250, 270, 280, 300, 315, 320, 350, 380, 400		400, 450, 500, 550, 600, 630		630, 700, 800		
Номинальное рабочее напряжение, Ue [В]		690		690		690		
Номинальное напряжение изоляции, Ui [В]		1000		1000		1000		
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp (кВ)		8		8		8		
Номинальная наибольшая отключающая способность, Icu (кА)								
Код категории отключающей способности при КЗ		L	M	L	M	L	M	
220/380/415 В переменного тока		50	70	50	70	50	70	
550/660/690 В переменного тока		10	15	10	15	10	15	
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность, Ics (кА)								
220/380/415 В переменного тока		35	50	35	50	35	50	
550/660/690 В переменного тока		10	10	10	10	10	15	
Номинальная включающая способность, Icm (кА эфф)								
220/380/415 В переменного тока		105	154	105	154	105	154	
550/660/690 В переменного тока		17	30	17	30	17	30	
Износстойкость (циклов)								
Механическая		10 000		10 000		10 000		
Коммутационная		8 000		8 000		8 000		
Расцепитель		Термомагнитный						
Тип расцепителя	TMF	I _r	(1 x I _n)		(1 x I _n)		(1 x I _n)	
		I _i	(10 x I _n)		(10 x I _n)		(10 x I _n)	
Аксессуары внутренние								
Вспомогательный контакт AUX		*		*		*		
Контакт сигнализации ALT		*		*		*		
Вспомогательный и аварийный контакт AXT		*		*		*		
Независимый расцепитель SHT		*		*		*		
Расцепитель минимального напряжения UVT		*		*		*		
Аксессуары внешние								
Поворотная рукоятка TFH		*		*		*		
Мотор-привод MOT		*		*		*		
Расширители полюсов TBB		*		*		*		
Межполюсная перегородка TQQ		*(4)		*(4)		*(4)		
Крышка выводов TCF		-		-		-		
Исполнение								
Стационарное		*		*		*		
Втычное		*		*		*		
Размеры для ЗР								
3Р	Ширина/Высота/Глубина [мм]	150/257/102.5		150/257/102.5		210/280/110		
4Р	Ширина/Высота/Глубина [мм]	198/257/102.5		198/257/102.5		280/280/110		

* По заказу

* В комплекте (кол-во в комплекте поставки)

Таблица общих номиналов


Функция защиты	Защита от перегрузки, мгновенная защита от короткого замыкания
Нормальная рабочая температура (°C)	-5 ~ +30
Предельная рабочая температура	-45 ~ +70
Пригодность для разъединения	Да
Категория применения	A
Степень загрязнения	3
Стандарт	ГОСТ IEC 60947-2-2021

Технические характеристики

Характеристики расцепителя

Номинальный ток расцепителя (A)	Тепловой расцепитель		Ток срабатывания электромагнитного расцепителя (A)
	1.05 In (холодное состояние)	1.3 In (горячее состояние)	
	Время срабатывания (ч)		
10 ≤ In ≤ 63	≥ 1	< 1	10 ln ± 20%
63 ≤ In ≤ 800	≥ 2	< 2	

Времятоковые характеристики

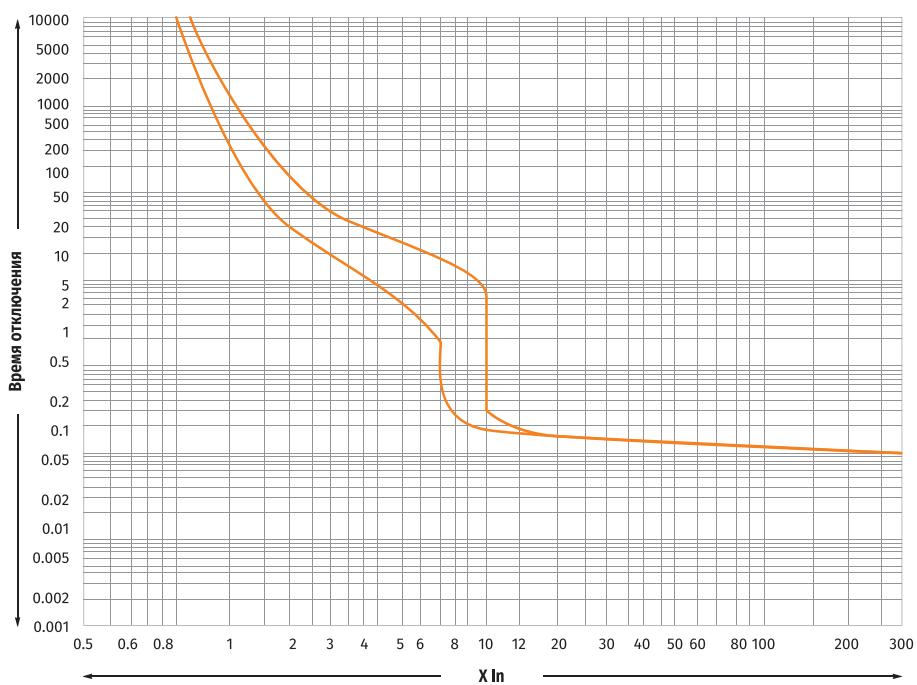

Термомагнитный регулируемый расцепитель ТМФ



Таблица выбора номинального тока для расцепителя ТМФ

In, (A)	10-125	140	160	180	200	225	250	315	320	350	400	500	630	700	800
125 AF	*														
160 AF	*	*	*												
250 AF		*	*	*	*	*	*								
400 AF						*	*	*	*	*	*				
630 AF								*	*	*	*	*	*		
800 AF												*	*	*	

Внешние условия для эксплуатации

Снижение номиналов по температуре

Характеристики расцепителя АВЛК были настроены для температуры окружающего воздуха 30°С. Если температура окружающего воздуха меньше или больше 30°С, характеристики расцепителя могут измениться.

При температуре окружающего воздуха ниже 30°С

Для обеспечения соответствия максимального тока автоматического выключателя криевой снижения номиналов для данной температуры окружающего воздуха фактическое значение тока нужно скорректировать.

При температуре окружающего воздуха выше 30°С

Так как внутренняя температура АВЛК равна сумме повышения температуры из-за протекания тока и температуры окружающего воздуха, то если температура окружающего воздуха превышает 30°С, может произойти дополнительный нагрев теплового расцепителя и вследствие возможно раннее срабатывание АВЛК.

В случае работы при температуре окружающего воздуха выше 30°С необходимо скорректировать ток.

Таблица снижения номиналов по температуре

Габарит, In	Таблица снижения номинального тока															
	-40°C	-35°C	-30°C	-25°C	-20°C	-15°C	-10°C	-5°C	0°C	30°C	35°C	40°C	45°C	50°C	55°C	60°C
63	1.45	1.4	1.35	1.3	1.28	1.25	1.2	1.15	1.1	1	0.97	0.95	0.91	0.91	0.89	0.85
125	1.45	1.4	1.35	1.3	1.2	1.18	1.15	1.15	1.1	1	0.95	0.94	0.93	0.92	0.91	0.89
160	1.45	1.4	1.35	1.3	1.25	1.22	1.2	1.15	1.1	1	0.95	0.94	0.93	0.92	0.91	0.89
250	1.45	1.4	1.35	1.3	1.25	1.2	1.18	1.15	1.1	1	0.95	0.9	0.89	0.85	0.81	0.78
400	1.7	1.6	1.55	1.44	1.42	1.4	1.35	1.3	1.25	1	0.95	0.91	0.89	0.85	0.81	0.78
630	1.4	1.35	1.31	1.3	1.25	1.2	1.18	1.13	1.1	1	0.95	0.94	0.92	0.91	0.87	0.86
800	1.39	1.34	1.32	1.3	1.3	1.25	1.23	1.18	1.13	1	0.95	0.93	0.85	0.82	0.8	0.78

Снижение номиналов по высоте над уровнем моря

Характеристики автоматического выключателя не изменяются, если высота над уровнем моря меньше 2000 м. Характеристики изоляции и воздушного охлаждения снижаются, если высота над уровнем моря больше 2000 м, в таких условиях необходимо скорректировать номинальный ток и номинальное напряжение.

Таблица снижения номиналов по высоте над уровнем моря

Характеристики	Параметры			
Высота над уровнем моря (м)	2 000	3 000	4 000	5 000
Напряжение изоляции (В)	1 Ue	0.8 Ue	0.7 Ue	0.6 Ue
Поправочный коэффициент рабочего тока	1 ln	0.94 ln	0.88 ln	0.85 ln
Выдерживаемое напряжение (В)	0.3 Uimp	0.25 Uimp	0.2 Uimp	0.18 Uimp

Вибрации

Чрезмерная вибрация может вызвать проблемы при эксплуатации автоматического выключателя в литом корпусе. Следовательно, при монтаже автоматических выключателей нужно обратить внимание на снижение воздействия таких пагубных факторов окружающей среды. Вредные механические напряжения создаются вибрацией во время транспортировки, электромагнитными усилиями во время операции отключения и включения, а также из-за влияния соседних устройств.

Автоматический выключатель проходит вибрационные испытания с амплитудой смещения ± 1 мм в диапазоне частот 2-13.2 Гц и ускорением 0.7 g в диапазоне 13.2-100 Гц.

Потребляемая мощность и сопротивление

Габарит (AF)	Рабочий ток (A)	Сопротивление одного полюса (мОм)	Полная потребляемая мощность 3Р/4Р (Вт)		
			Переднее подключение	Заднее подключение	Втычное исполнение
63	63	0.75	24	27	28
125	125	0.72	28	31	32
160	160	0.4	60	87	89
250	250	0.2	63	90	90
400	400	0.15	68	72	100
630	630	0.14	180	190	200
800	800	0.11	200	230	290

Стандартное поперечное сечение подсоединяемого медного проводника


Номинальный ток (A)	Медный провод		Медная шина	
	Количество	Поперечное сечение (мм ²)	Количество	Поперечное сечение (мм ²)
10	1	1.5	-	-
16/20	1	2.5	-	-
25	1	4	-	-
32	1	6	-	-
40/50	1	10	-	-
63	1	16	-	-
80	1	25	-	-
100	1	35	-	-
125	1	50	-	-
160	1	70	-	-
180/225	1	95	-	-
250	1	120	-	-
315/350	1	185	-	-
400	1	240	-	-
500	2	150	2	30 x 5
630	2	185	2	40 x 5
800	2	240	2	50 x 5

Момент затяжки винтов


Характеристики	Параметры				
Габарит	63/125	160	250	400/630	800
Номинальный диаметр винта	M8	M8	M8	M8	M12
Момент затяжки (Н*м)	8	10	12	22	28

Размеры моделей ВА88-37/63, ВА88-37/125


Габаритные и установочные размеры

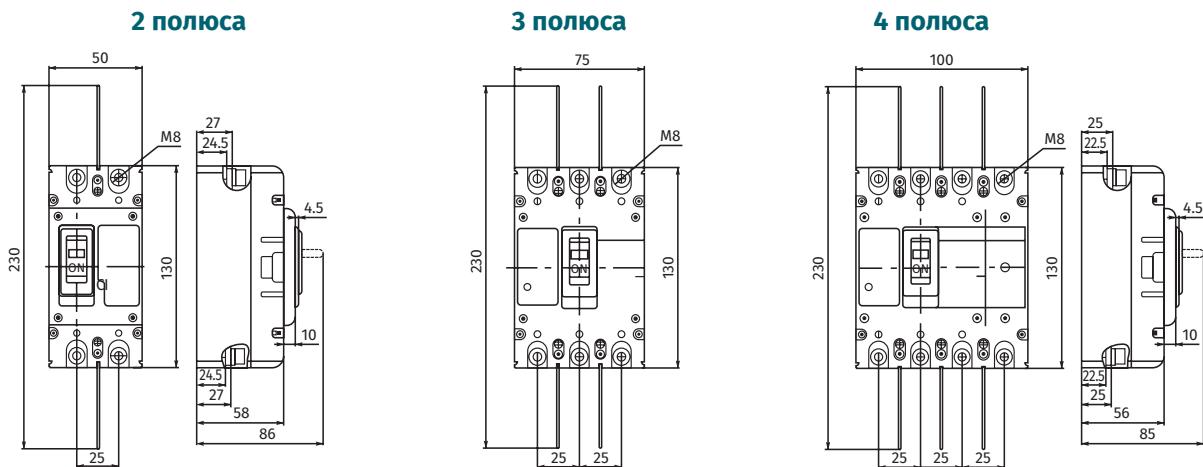


Размеры установки на щите




Размеры силового вывода



Габаритные и установочные размеры ВА88-37/63, ВА88-37/125 втычного типа исполнения

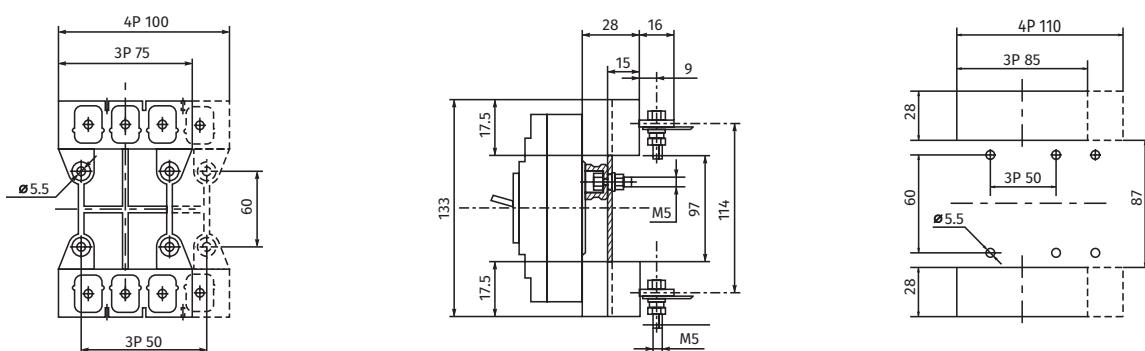


Габаритные и установочные размеры моторного привода ВА88-37/63, ВА88-37/125

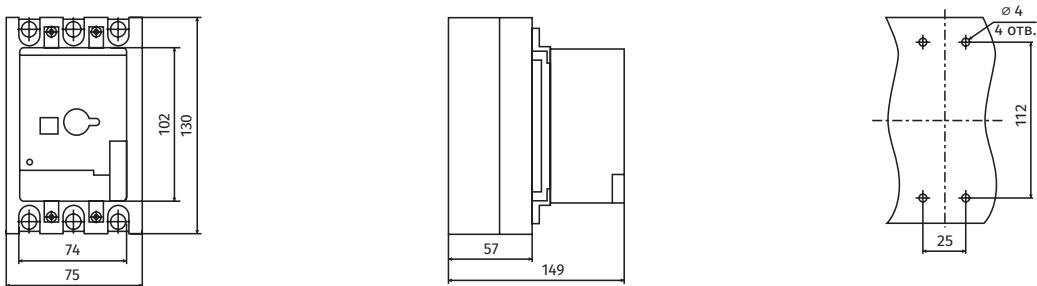


Размеры моделей ВА88-37/160


Габаритные и установочные размеры

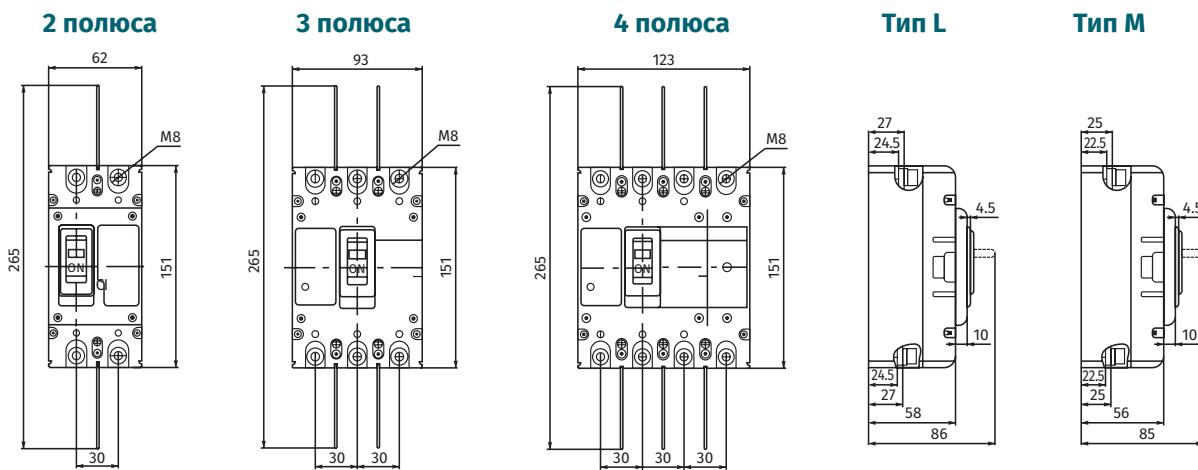


Размеры установки на щите




Размеры силового вывода



Габаритные и установочные размеры ВА88-37/160 втычного типа исполнения

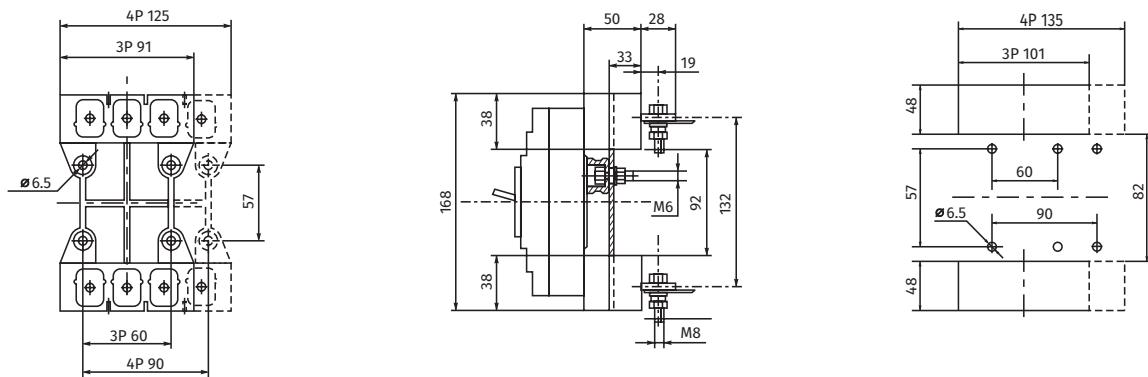


Габаритные и установочные размеры моторного привода ВА88-37/160

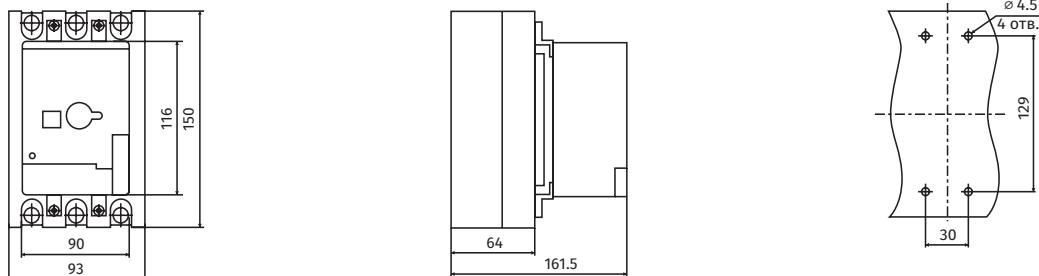


Размеры моделей ВА88-37/250


Габаритные и установочные размеры

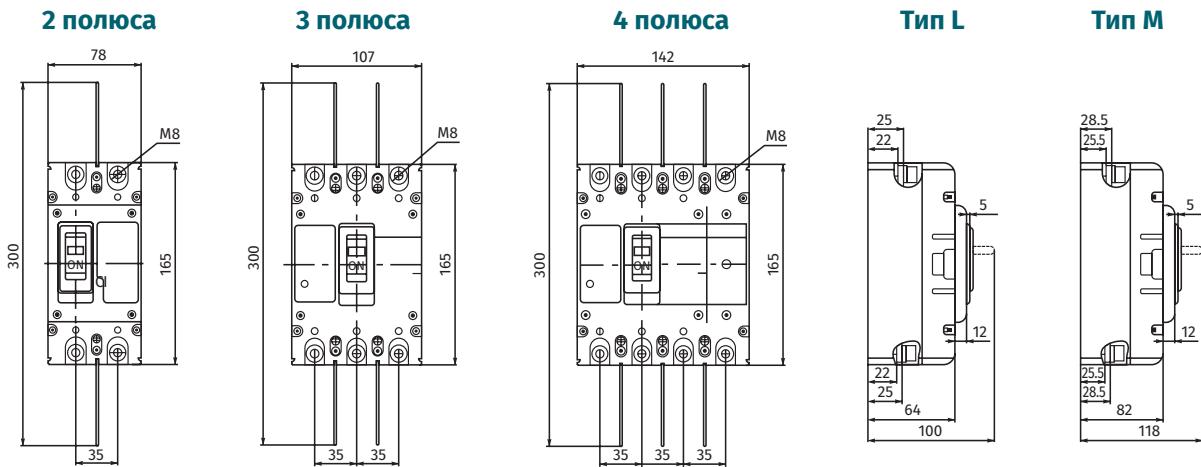


Размеры установки на щите




Размеры силового вывода



Габаритные и установочные размеры ВА88-37/250 втычного типа исполнения



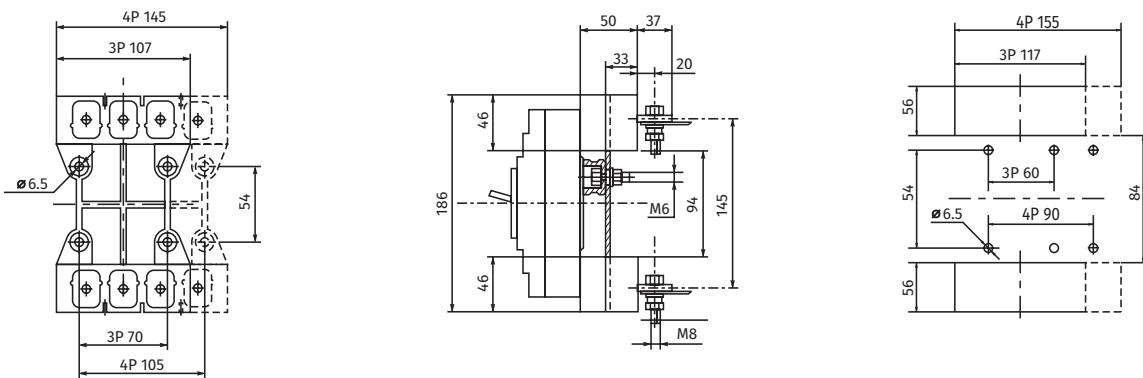


Габаритные и установочные размеры моторного привода ВА88-37/250

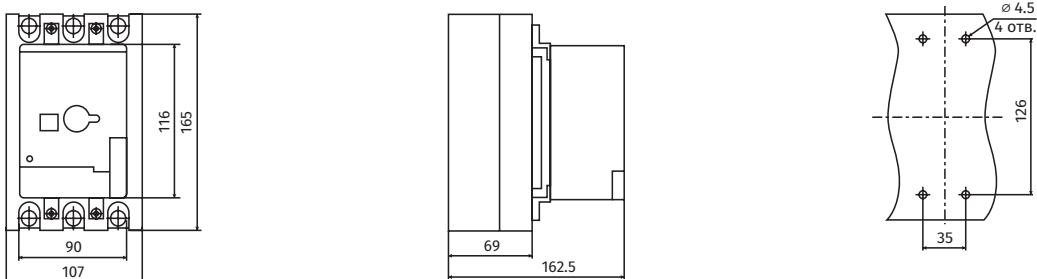


Размеры моделей ВА88-37/400, ВА88-37/630


Габаритные и установочные размеры

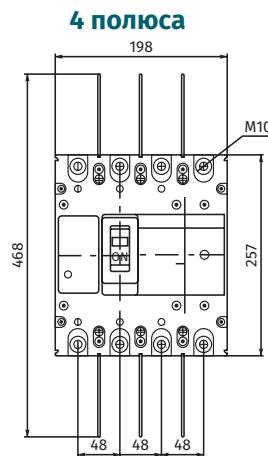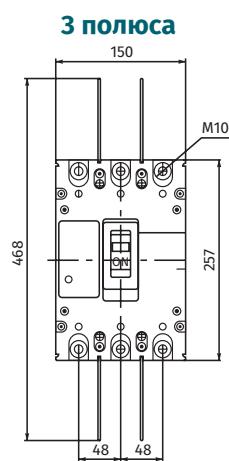


Размеры установки на щите
3 полюса






4 полюса






Размеры силового вывода



Габаритные и установочные размеры ВА88-37/400, ВА88-37/630 втычного типа исполнения



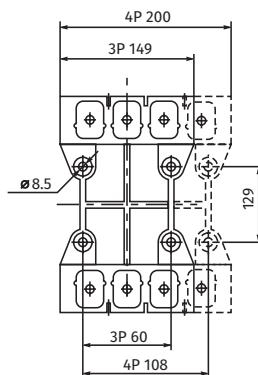


Габаритные и установочные размеры моторного привода ВА88-37/400, ВА88-37/630




Размеры моделей ВА88-37/800


Габаритные и установочные размеры

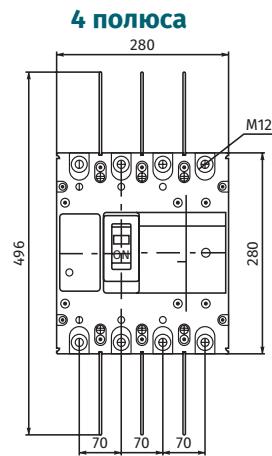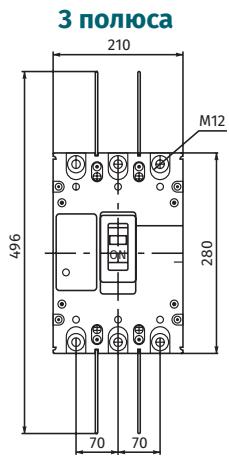




Размеры установки на щите






Размеры силового вывода



Габаритные и установочные размеры ВА88-37/800 втычного типа исполнения

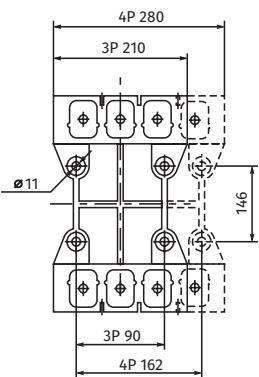

Габаритные и установочные размеры моторного привода ВА88-37/800



Код заказа ВА88-37

ВА88-37/XXX X XX X TMF XXX

ВА88-37/XXX X XX X TMF XXX

Серия выключателя

ВА88-37 автоматический выключатель с нерегулируемым термомагнитным расцепителем

ВА88-37/XXX X XX X TMF XXX

Типоразмер выключателя

63, 125, 160, 250, 400, 630, 800

ВА88-37/XXX X XX X TMF XXX

Код отключающей способности^[1]

L 25-50 кА

M 35-70 кА

ВА88-37/XXX X XX X TMF XXX

Число полюсов

2Р^[2], 3Р, 4Р^[3]

ВА88-37/XXX X XX X TMF XXX

Тип исполнения выключателя

F стационарный

D втычной тип с монтажным основанием

ВА88-37/XXX X XX X TMF XXX

Обозначение расцепителя

TMF нерегулируемый термомагнитный расцепитель

ВА88-37/XXX X XX X TMF XXX

Номинальный ток выключателя

Типоразмер 63: 10, 16, 20, 25, 40, 50, 63

Типоразмер 125: 10, 16, 20, 25, 40, 50, 63, 80, 100, 125

Типоразмер 160: 16, 20, 25, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 140, 150, 160

Типоразмер 250: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250

Типоразмер 400: 250, 270, 280, 300, 315, 320, 350, 380, 400

Типоразмер 630: 400, 450, 500, 550, 600, 630

Типоразмер 800: 630, 700, 800

Пример:

ВА88-37/250 M 3P F TMF 150, ВА88-37/125 M 3P D TMF 20

Примечание:

[1] Отключающая способность в зависимости от габарита выключателя

[2] Только для типоразмеров 63, 125, 160, 250

[3] Нейтральный полюс защищен на 100%



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ В ЛИТОМ КОРПУСЕ **ВА88-38**

Описание

Автоматические выключатели в литом корпусе ESQ серии ВА88-38 с термомагнитным регулируемым расцепителем на номинальный ток от 32 до 630 А, с отключающей способностью до 200 кА.

Автоматические выключатели в литом корпусе ESQ серии ВА88-38 предназначены для работы с цепями переменного тока частотой 50/60 Гц с номинальным напряжением 690 В и оснащены термомагнитным регулируемым расцепителем со сверхвысокой отключающей способностью до 200 кА.

Выключатели данного класса подходят для самых тяжелых и сложных применений, обеспечивают повышенную защиту и гарантируют надежность энергоустановок от сверхвысоких токов короткого замыкания.

Серия ESQ ВА88-38 сертифицирована в соответствии с требованиями Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС 004). Эти автоматические выключатели успешно прошли многоступенчатые испытания в сертификационных компаниях, имеющих многолетний опыт. Компания, выдавшая сертификат, имеет собственную испытательную базу и квалифицированный персонал экспертов.

Соответствие стандартам ГОСТ IEC 60947-2-2021 подтверждает качество автоматических выключателей. При производстве автоматических выключателей ESQ внедрена строгая система многоступенчатого контроля, начиная от проверки входящих комплектующих и заканчивая тестированием защитных функций. Особое внимание уделяется проверкам на защиту от сверхтоков, что гарантирует высокую надежность и безопасность продукции.

Таблица выбора моделей

Таблица моделей


Название модели		BA88-38/160			BA88-38/250			BA88-38/400			BA88-38/630							
Типоразмер		160AF			250AF			400AF			630AF							
Число полюсов		3, 4			3, 4			3, 4			3, 4							
Номинальный ток (при 40°C), In [A]		32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160			180, 200, 225, 250			250, 315, 350, 400			500, 630							
Номинальное рабочее напряжение, Ue [V]		690			690			690			690							
Номинальное напряжение изоляции, Ui [V]		1000			1000			1000			1000							
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp (kV)		8			8			8			8							
Номинальная наибольшая отключающая способность, Icu (кА)																		
Код категории отключающей способности при КЗ		L	M	H	L	M	H	L	M	H	L	M	H					
220/380/415 В переменного тока		85	150	200	85	150	200	85	150	200	85	150	200					
550/660/690 В переменного тока		15	25	35	15	25	35	35	50	65	35	50	65					
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность, Ics (кА)																		
220/380/415 В переменного тока		85	150	200	85	150	200	85	150	200	85	150	200					
550/660/690 В переменного тока		15	25	35	15	25	35	35	50	65	35	50	65					
Номинальная включающая способность, Icm (кА эф)																		
220/380/415 В переменного тока		187	330	440	187	330	440	187	330	440	187	330	440					
550/660/690 В переменного тока		30	55	77	30	55	77	77	110	143	77	110	143					
Износостойкость (циклов)																		
Механическая		25 000			25 000			20 000			20 000							
Коммутационная		20 000			20 000			10 000			10 000							
Расцепитель		Термомагнитный																
Защита от перегрузки [LTD]		Ir (A)	0.8-0.9-1 x In															
Мгновенная токовая отсечка [INST]		Ii (A)	6-7-8-9-10 x In [1]															
Аксессуары внутренние																		
Вспомогательный контакт AUX		*	*			*	*			*	*							
Контакт сигнализации ALT		*	*			*	*			*	*							
Вспомогательный и аварийный контакт AXT		*	*			*	*			*	*							
Независимый расцепитель SHT		*	*			*	*			*	*							
Расцепитель минимального напряжения UVT		*	*			*	*			*	*							
Аксессуары внешние																		
Поворотная рукоятка TFH		*	*			*	*			*	*							
Мотор-привод MOT		*	*			*	*			*	*							
Расширители полюсов TBB		*	*			*	*			*	*							
Межполюсная перегородка TQQ		*(4)	*(4)			*	*(4)			*	*(4)							
Крышка выводов TCF		*	*			*	*			*	*							
Исполнение																		
Стационарное		*	*			*	*			*	*							
Втычное		*	*			*	*			*	*							
Выкатное		*	*			*	*			*	*							
Размеры для 3Р/4Р стационарный тип																		
3Р	Ширина/Высота/Глубина [мм]	105.5/162.5/97.5			105.5/162.5/97.5			141/265.5/123.5			141/265.5/123.5							
4Р	Ширина/Высота/Глубина [мм]	141/162.5/97.5			141/162.5/97.5			185/265.5/123.5			185/265.5/123.5							

* По заказу

* В комплекте (кол-во в комплекте поставки)

Технические характеристики

Времятоковые характеристики

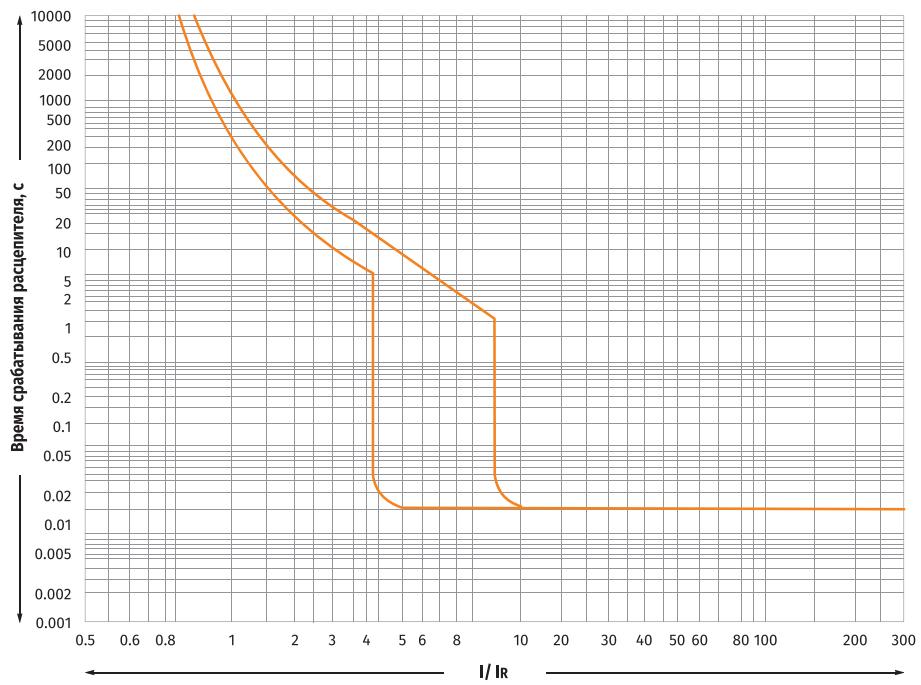

Термомагнитный регулируемый расцепитель ТМА

Диапазон регулировки $I_r=0.8-0.9-1$

Диапазон регулировки $I_i=6-7-8-9-10$

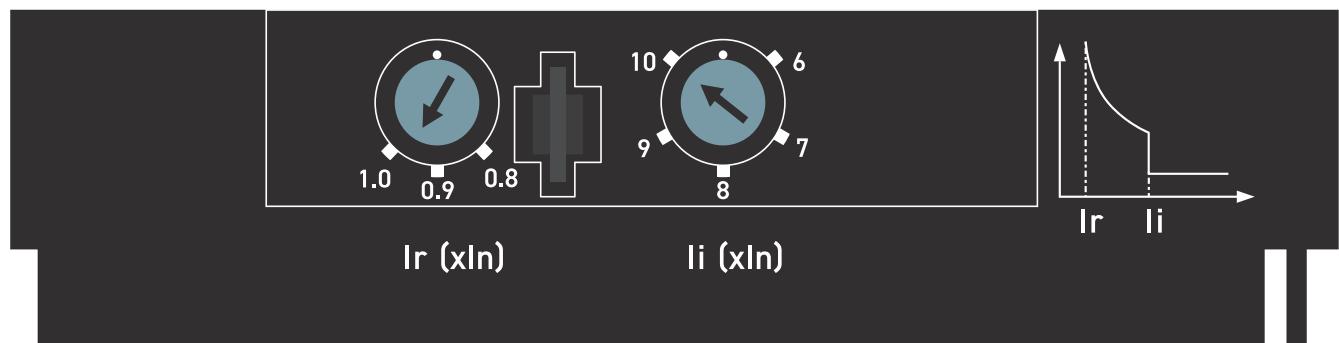


Таблица выбора номинального тока для расцепителя ТМА

I_n , (A)	63*	80	100	125	140	160	180	200	225	250	315	320	350	400	500	630
160 AF	*	*	*	*	*	*										
250 AF			*	*	*	*	*	*	*	*						
400 AF										*	*	*	*			
630 AF											*	*	*	*	*	*

* Продолжение таблицы на следующей странице

In, (A)	63*	80	100	125	140	160	180	200	225	250	315	320	350	400	500	630
Уставка защиты от перегрузки, (A)																
0.8 x Ir, [A]	50	64	80	100	112	128	144	160	180	200	252	256	280	320	400	504
0.9 x Ir, [A]	56	72	90	112	126	144	162	180	202	225	283	288	315	360	450	567
1 x Ir, [A]	63	80	100	125	140	160	180	200	225	250	315	320	350	400	500	630
Уставка мгновенной токовой отсечки, (A)																
6 x In	-	480	600	750	840	960	1080	1200	1350	1500	1890	1920	2100	2400	3000	3780
I (min)	-	384	480	600	672	768	864	960	1080	1200	1512	1536	1680	1920	2400	3024
I (max)	-	576	720	800	1008	1152	1296	1440	1620	180	2268	2304	2520	2880	3600	4536
7 x In	-	560	700	875	980	1120	1260	1400	1575	1750	2205	2240	2450	2800	3500	4410
I (min)	-	448	560	700	784	896	1008	1120	1260	1400	1764	1792	1960	2240	2800	3528
I (max)	-	672	840	1050	1176	1344	1512	1680	1890	2100	2646	2688	2940	3360	4200	5292
8 x In	-	512	640	1000	1120	1280	1440	1600	1800	2000	2520	2560	2800	3200	4000	5040
I (min)	-	409	512	800	896	1024	1152	1280	1440	1600	2016	2048	2240	2560	3200	4032
I (max)	-	614	768	1200	1344	1536	1728	1920	2160	2400	3024	3072	3360	3840	4800	6048
9 x In	-	720	900	1125	1260	1440	1620	1800	2025	2250	2835	2880	3150	3600	4500	5670
I (min)	-	567	720	900	1008	1152	1296	1440	2005	1800	2268	2304	2520	2880	3600	4536
I (max)	-	864	1080	1350	1512	1728	1944	2160	2430	2700	2855	3456	3780	4320	5400	6804
10 x In	630	800	1000	1250	1400	1600	1800	2000	2250	2500	3150	3200	3500	4000	5000	6300
I (min)	504	640	800	1000	1120	1280	1440	1600	1800	2000	2520	2560	2800	3200	4000	5040
I (max)	756	960	1200	1500	1680	1920	2160	2400	2700	3000	3780	3840	4200	4800	6000	7560

Примечание:

I (min) — минимальный ток отключения

I (min) — минимальный ток отключения

*На АВЛК с номиналами 32, 40, 50 и 63 А регулировка Ii отсутствует

Внешние условия для эксплуатации

Снижение номиналов по температуре

Характеристики расцепителя АВЛК были настроены для температуры окружающего воздуха 40°С. Если температура окружающего воздуха меньше или больше 40°С, характеристики расцепителя могут измениться.

При температуре окружающего воздуха ниже 40°С

Для обеспечения соответствия максимального тока автоматического выключателя кривой снижения номиналов для данной температуры окружающего воздуха фактическое значение тока нужно скорректировать.

При температуре окружающего воздуха выше 40°С

Так как внутренняя температура АВЛК равна сумме повышения температуры из-за протекания тока и температуры окружающего воздуха, то если температура окружающего воздуха превышает 40°С, может произойти дополнительный нагрев теплового расцепителя и вследствие возможно раннее срабатывание АВЛК.

В случае работы при температуре окружающего воздуха выше 40°С необходимо скорректировать ток.

Таблица снижения номиналов по температуре

Габарит, In	Таблица снижения номинального тока													
	-35°C	-30°C	-25°C	-20°C	-15°C	-10°C	-5°C	0°C	40°C	45°C	50°C	55°C	60°C	70°C
160	1.45	1.4	1.35	1.3	1.25	1.22	1.2	1.15	1	0.95	0.94	0.93	0.92	0.89
250	1.45	1.4	1.35	1.3	1.25	1.2	1.18	1.15	1	0.95	0.9	0.89	0.85	0.78
400	1.65	1.6	1.55	1.44	1.42	1.4	1.35	1.3	1	0.95	0.9	0.89	0.85	0.78
630	1.4	1.35	1.31	1.3	1.25	1.2	1.18	1.13	1	0.95	0.94	0.92	0.91	0.86

Снижение номиналов по высоте над уровнем моря

Характеристики автоматического выключателя не изменяются, если высота над уровнем моря меньше 2000 м. Характеристики изоляции и воздушного охлаждения снижаются, если высота над уровнем моря больше 2000 м, в таких условиях необходимо скорректировать номинальный ток и номинальное напряжение.

Таблица снижения номиналов по высоте над уровнем моря

Характеристики	Параметры			
Высота над уровнем моря (м)	2 000	3 000	4 000	5 000
Напряжение изоляции (В)	1 Ue	0.8 Ue	0.7 Ue	0.6 Ue
Поправочный коэффициент рабочего тока	1 In	0.94 In	0.88 In	0.85 In
Выдерживаемое напряжение (В)	0.3 Uimp	0.25 Uimp	0.2 Uimp	0.18 Uimp

Вибрации

Чрезмерная вибрация может вызвать проблемы при эксплуатации автоматического выключателя в литом корпусе. Следовательно, при монтаже автоматических выключателей нужно обратить внимание на снижение воздействия таких пагубных факторов окружающей среды. Вредные механические напряжения создаются вибрацией во время транспортировки, электромагнитными усилиями во время операции отключения и включения, а также из-за влияния соседних устройств.

Автоматический выключатель проходит вибрационные испытания с амплитудой смещения ± 1 мм в диапазоне частот 2-13.2 Гц и ускорением 0.7 g в диапазоне 13.2-100 Гц.

Стандартное поперечное сечение подсоединяемого медного проводника

Номинальный ток (A)	Медный провод		Медная шина	
	Количество	Поперечное сечение (мм ²)	Количество	Поперечное сечение (мм ²)
10	1	1.5	-	-
16/20	1	2.5	-	-
25	1	4	-	-
32	1	6	-	-
40/50	1	10	-	-
63	1	16	-	-
80	1	25	-	-
100	1	35	-	-
125	1	50	-	-
160	1	70	-	-
180/225	1	95	-	-
250	1	120	-	-
315/350	1	185	-	-
400	1	240	-	-
500	2	150	2	30 x 5
630	2	185	2	40 x 5

Момент затяжки винтов


Характеристики	Параметры			
Габарит	160	250	400/630	800
Номинальный диаметр винта	M8	M8	M8	M12
Момент затяжки (Н*м)	10	12	22	28

Размеры моделей ВА88-38/160, ВА88-38/250 и моделей ВА88-38/400, ВА88-38/630


Габаритные и установочные размеры

ВА88 38/160 , ВА88-38/250

3 полюса

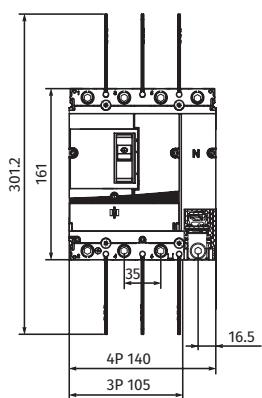


4 полюса

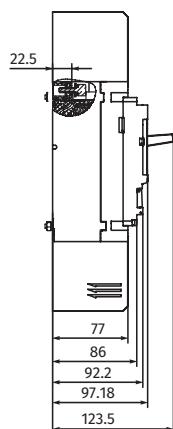


ВА88 38/400 , ВА88-38/630

3 полюса

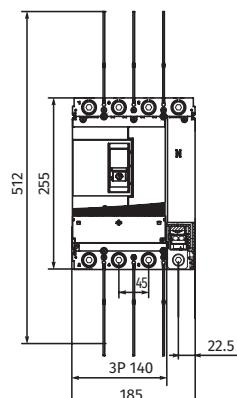


4 полюса

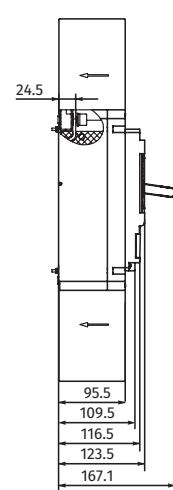


Размеры установки на щите

ВА88 38/160 , ВА88-38/250

3 полюса




4 полюса




ВА88 38/400 , ВА88-38/630

3 полюса



4 полюса



Код заказа ВА88-38

ВА88-38/XXX X XX X ТМА XXX

ВА88-38/XXX X XX X ТМА XXX

Серия выключателя

ВА88-38 автоматический выключатель с термомагнитным расцепителем

ВА88-38/XXX X XX X ТМА XXX

Типоразмер выключателя

160, 250, 400, 630

ВА88-38/XXX X XX X ТМА XXX

Код отключающей способности

L	85 кА
M	150 кА
H	200 кА

ВА88-38/XXX X XX X ТМА XXX

Число полюсов

3Р, 4Р

ВА88-38/XXX X XX X ТМА XXX

Тип исполнения выключателя

F	стационарный
P	втычной тип с монтажным основанием ^[1]
D	выкатной тип с корзиной ^[2]

ВА88-38/XXX X XX X ТМА XXX

Обозначение расцепителя

TMF нерегулируемый термомагнитный расцепитель

ВА88-38/XXX X XX X ТМА XXX

Номинальный ток выключателя

Типоразмер 160: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160

Типоразмер 250: 180, 200, 225, 250

Типоразмер 400: 250, 315, 350, 400

Типоразмер 630: 500, 630

Пример:

ВА88-38/250 L 3P F ТМА 200, ВА88-38/160 H 4P F ТМА 63

Примечание:

[1] Только для 3Р

[2] Только для 3Р



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ В ЛИТОМ КОРПУСЕ ВА88-40

Описание

Автоматические выключатели в литом корпусе ESQ серии ВА88-40 с электронным расцепителем на номинальный ток от 32 до 800 А, с повышенной отключающей способностью до 70 кА.

Автоматические выключатели в литом корпусе ESQ серии ВА88-40 отлично подходят для защиты и коммутации распределительных сетей, где требуется высокая степень автоматизации. Автоматический выключатель может быть оснащен аксессуарами для обеспечения функций дистанционного управления и сигнализации. Автоматический выключатель имеет функции длительной задержки при перегрузке, кратковременной задержки при коротком замыкании, мгновенного срабатывания при коротком замыкании и защиты от замыкания на землю.

Серия ESQ ВА88-40 отличается сочетанием высококачественных материалов и легкости монтажа, что делает ее оптимальным выбором для разнообразных промышленных применений. Эти выключатели гарантируют стабильность и надежность работы благодаря тщательной проработке деталей.

Универсальность серии ESQ ВА88-40 обеспечивается широким выбором типоразмеров, доступных в трех- и четырехполюсных версиях. Это позволяет использовать их с максимальной гибкостью в низковольтных комплектных устройствах, адаптируя под любые задачи.

Серия ESQ ВА88-40 сертифицирована в соответствии с требованиями Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС 004, ТР ТС 020). Выключатели прошли строгие испытания в авторитетных сертификационных органах, имеющих многолетний опыт и высокую репутацию на рынке. Сертифицирующая компания располагает собственной испытательной базой и высококвалифицированными штатными экспертами. Автоматические выключатели соответствуют стандартам ГОСТ IEC 60947-2-2021.

Политика качества ESQ обеспечивает прохождение многоступенчатого контроля качества на каждом этапе производства — от входной проверки комплектующих изделий до тестирования защитных функций, включающих проверку защит по сверхтокам на электромагнитную совместимость и устойчивость к помехам, что гарантирует долговечность и безопасность продукции.

Таблица выбора моделей

Таблица моделей ВА88-40/125, ВА88-40/160, ВА88-40/250

Название модели	ВА88-40/125	ВА88-40/160	ВА88-40/250
Типоразмер	125	160	250
Число полюсов	3, 4	3, 4	3, 4
Номинальный ток (при 40°C), In (A)	32, 63, 100	160	160, 250
Номинальное рабочее напряжение, Ue (В)	690	690	690
Номинальное напряжение изоляции, Ui (В)	1000	1000	1000
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp (кВ)	8	8	8
Номинальная наибольшая отключающая способность, Icu (кА)			
Код категории отключающей способности при КЗ	M	M	M
220/380/415 В переменного тока	50	50	50
550/660/690 В переменного тока	10	10	10
Рабочая отключающая способность, Ics=%Icu (кА)	100	100	100
Номинальная включающая способность, Icm (кА эфф)			
220/380/415 В переменного тока	105	105	105
550/660/690 В переменного тока	17	17	17
Износостойкость (циклов)			
Механическая	40 000	40 000	40 000
Коммутационная	8 000	8 000	8 000
Расцепитель	Электронный		
Тип расцепителя	E2	Ir (A)	0.4-1 x In
		Tr (сек)	tr=2 x Ir
		Isd, (A)	12-60-80-100, отключено
		Tsd (сек)	2-2.5-3-4-5-6-7-8-10-12
		li, (A)	0.06-0.1-0.2-0.3, отключено
		ti, (мс)	4-6-7-8-10-11-12-13-14, отключено
		tunbal (A), %	<50
Тип расцепителя	E3	tunbal (сек)	10
		Ir (A)	0.4-1 x In
		Tr (сек)	tr=2 x Ir
		Isd, (A)	12-60-80-100, отключено
		Tsd (сек)	2-2.5-3-4-5-6-7-8-10-12
		li, (A)	0.06-0.1-0.2-0.3, отключено
		ti, (мс)	4-6-7-8-10-11-12-13-14, отключено
Аксессуары внутренние			
Вспомогательный контакт AUX	*	*	*
Контакт сигнализации ALT	*	*	*
Вспомогательный и аварийный контакт AXT	*	*	*
Независимый расцепитель SHT	*	*	*
Расцепитель минимального напряжения UVT	*	*	*
Аксессуары внешние			
Поворотная рукоятка TFH	*	*	*
Мотор-привод MOT	*	*	*
Расширители полюсов TBB	*	*	*
Межполюсная перегородка TQQ	*{4}	*{4}	*{4}
Крышка выводов TCF	*{2}	*{2}	*{2}
Исполнение			
Стационарное	*	*	*
Втычное	*	*	*
Размеры для 3Р/4Р стационарный тип			
3Р	Ширина/Высота/Глубина (мм)	92.5/155/116	92.5/155/116
4Р	Ширина/Высота/Глубина (мм)	122.5/155/116	122.5/155/116
			107/165/116
			142/165/116

Таблица моделей ВА88-40/400, ВА88-40/630, ВА88-40/800

Название модели	ВА88-40/400	ВА88-40/630	ВА88-40/800
Типоразмер	400	630	800
Число полюсов	3, 4	3, 4	3, 4
Номинальный ток [при 40°C], In [A]	400	630	630, 800
Номинальное рабочее напряжение, Ue [В]	690	690	690
Номинальное напряжение изоляции, Ui [В]	1000	1000	1000
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp (кВ)	12	12	12
Номинальная наибольшая отключающая способность, Icu (кА)			
Код категории отключающей способности при КЗ	M	M	M
220/380/415 В переменного тока	70	70	70
550/660/690 В переменного тока	20	20	20
Рабочая отключающая способность, Ics=%Icu (кА)	100	100	100
Номинальная включающая способность, Icm (кА эфф)			
220/380/415 В переменного тока	154	154	154
550/660/690 В переменного тока	40	40	40
Износстойкость (циклов)			
Механическая	20 000	20 000	20 000
Коммутационная	7 500	7 500	7 500
Расцепитель	Электронный		
Тип расцепителя	E2	Ir (A)	0.4-1 x In
		Tr (сек)	tr=2 x Ir 12-60-100-150, отключено
		Isd, (A)	2-2.5-3-4-5-6-7-8-10-12
		Tsd (сек)	0.06-0.1-0.2-0.3, отключено
		li, (A)	4-6-7-8-10-11-12-13-14, отключено
		ti, (мс)	<50
		Iunbal (A), %	10-15-20-25-30-35-40-45-50, отключено
Тип расцепителя	E3	tunbal (сек)	10
		Ir (A)	0.4-1 x In
		Tr (сек)	tr=2 x Ir 12-60-80-100, отключено
		Isd, (A)	2-2.5-3-4-5-6-7-8-10-12
		Tsd (сек)	0.06-0.1-0.2-0.3, отключено
		li, (A)	4-6-7-8-10-11-12-13-14, отключено
		ti, (мс)	<50
Аксессуары внутренние			
Вспомогательный контакт AUX	*	*	*
Контакт сигнализации ALT	*	*	*
Вспомогательный и аварийный контакт АХТ	*	*	*
Независимый расцепитель SHT	*	*	*
Расцепитель минимального напряжения UVT	*	*	*
Аксессуары внешние			
Поворотная рукоятка TFH	*	*	*
Мотор-привод MOT	*	*	*
Расширители полюсов TBB	*	*	*
Межполюсная перегородка TQQ	*{4}	*{4}	*{4}
Крышка выводов TCF	*{2}	*{2}	*{2}
Исполнение			
Стационарное	*	*	*
Втычное	*	*	*
Размеры для 3Р/4Р стационарный тип			
3Р	Ширина/Высота/Глубина (мм)	150/257/150	150/257/150
4Р	Ширина/Высота/Глубина (мм)	198/257/150	198/257/150
* По заказу			
* В комплекте (кол-во в комплекте поставки)			

Таблица общих номиналов

Функция защиты	Защита от перегрузки, мгновенная защита от короткого замыкания
Нормальная рабочая температура [°C]	-5 ~ +30
Предельная рабочая температура	-45 ~ +70
Пригодность для разъединения	Да
Категория применения	A
Степень загрязнения	3
Стандарт	ГОСТ IEC 60947-2-2021

Технические характеристики

Характеристики расцепителя

Таблица характеристик расцепителя

Защита	Габарит	In	Ir									
Защита с длительной выдержкой	125	32	12.5-14-16-18-20-22-25-28-30-32									
		63	25-28-32-36-40-45-50-56-60-63									
		100	40-45-50-56-63-70-75-80-90-100									
	160	160	63-70-80-90-100-110-125-140-150-160									
		160	63-70-80-90-100-110-125-140-150-160									
	250	250	100-110-125-140-150-160-180-200-225-250									
		400	160-180-200-225-250-280-315-350-375-400									
	630	630	250-280-315-350-375-400-450-500-560-630									
		630	250-280-315-350-375-400-450-500-560-630									
	800	800	315-350-400-450-500-560-630-700-760-800									
Время отключения												
Защита с кратковременной выдержкой	1.05 Ir		Без отключения за 2 ч.									
	1.3 Ir		Отключение в пределах 1 ч.									
	In < 400 A	2Ir	12	60	80	100						
	In > 400 A	2Ir	12	60	100	150						
	Погрешность ± 20%											
	Все габариты	I _{sd}										
		(2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12) x Ir										
	Время отключения											
	Если I < I < 1.5 I _{sd} , допуск обратнозависимой выдержки равен ± 20%, T = (1.5 x I _{sd} / I) 2 x T _{sd}											
	Если 1.5 I _{sd} < I < I _{li} , работает независимая выдержка											
Мгновенная защита	Все габариты	T _{sd} = 0.06 ± 0.02 с; T _{sd} = 0.1 ± 0.03 с; T _{sd} = 0.2 ± 0.04 с; T _{sd} = 0.3 ± 0.06 с										
		I _i										
	(4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14) x Ir											
	Время отключения											
	Если I < 0.85 I _i , нет отключения, если I > 1.15 I _i , задержка отключения < 0.08 с											
Защита от замыкания на землю	Погрешность на время срабатывания ± 15%											
	Все габариты	I _g										
		(0.7, 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1) x Ir										
	Время отключения											
	Если I < 1 I _g , нет отключения, если I > 1.1 I _g , время срабатывания T _g = 0.4 сек											
Защита от дисбаланса тока	Погрешность на время срабатывания ± 15%											
	Все габариты	I _{unbal}										
		(10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50) % Ir										
	Время отключения											
	Если I < 0.9 I _{unbal} , нет отключения, если I > 1.1 I _{unbal} , время срабатывания T _{unbal} = (1-225) с											
Погрешность на время срабатывания ± 15%												

Расцепитель Е2

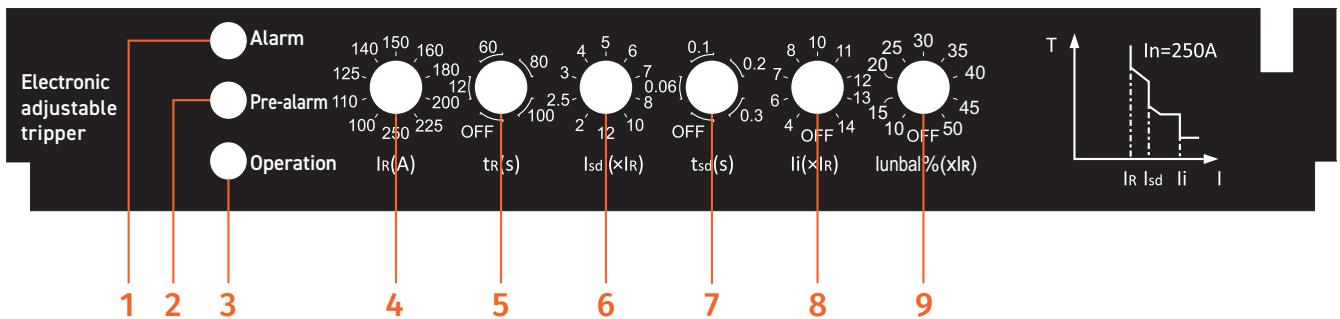


Таблица «Электронный расцепитель Е2 с шестью регулировками»

№	Электронный расцепитель с шестью регулировками
1	СИД индикация «Alarming»
2	СИД индикация «Pre-Alarming»
3	СИД индикация «Operation»
4	Регулировка тока (I_r) защиты с длительной выдержкой
5	Регулировка времени (t_r) защиты с длительной выдержкой
6	Регулировка тока (I_{sd}) защиты с короткой выдержкой
7	Регулировка времени (t_{sd}) защиты с короткой выдержкой
8	Регулировка тока (I_l) мгновенной защиты
9	Регулировка защиты дисбаланса тока ($lunbal$)

Стандартные параметры
 $Tunbal = 10$ сек
 $I_p = 0.9 \times I_r$

Расцепитель Е3


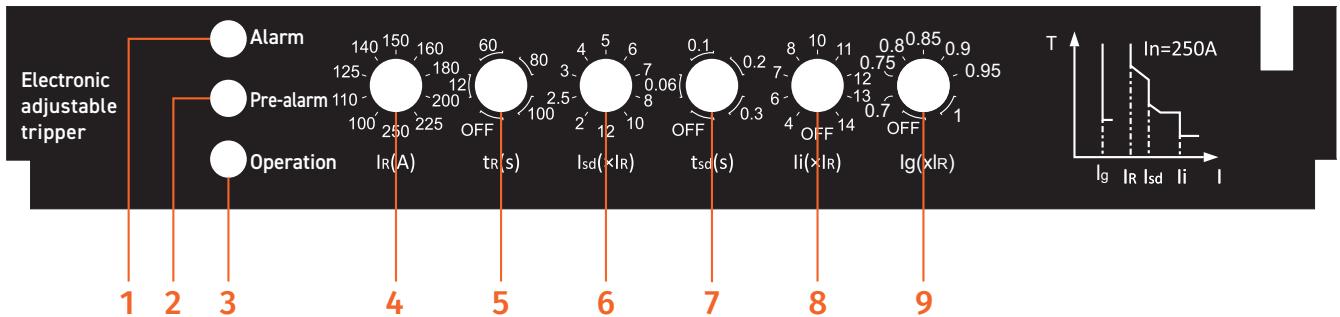


Таблица «Электронный расцепитель Е3 с шестью регулировками»

№	Электронный расцепитель с шестью регулировками
1	СИД индикация «Alarming»
2	СИД индикация «Pre-Alarming»
3	СИД индикация «Operation»
4	Регулировка тока (I_r) защиты с длительной выдержкой
5	Регулировка времени (t_r) защиты с длительной выдержкой
6	Регулировка тока (I_{sd}) защиты с короткой выдержкой
7	Регулировка времени (t_{sd}) защиты с короткой выдержкой
8	Регулировка тока (I_l) мгновенной защиты
9	Регулировка тока (I_g) защиты от замыкания на землю

Стандартные параметры
 $T_g = 0.4$ сек
 $I_p = 0.9 \times I_r$

Времятоковые характеристики

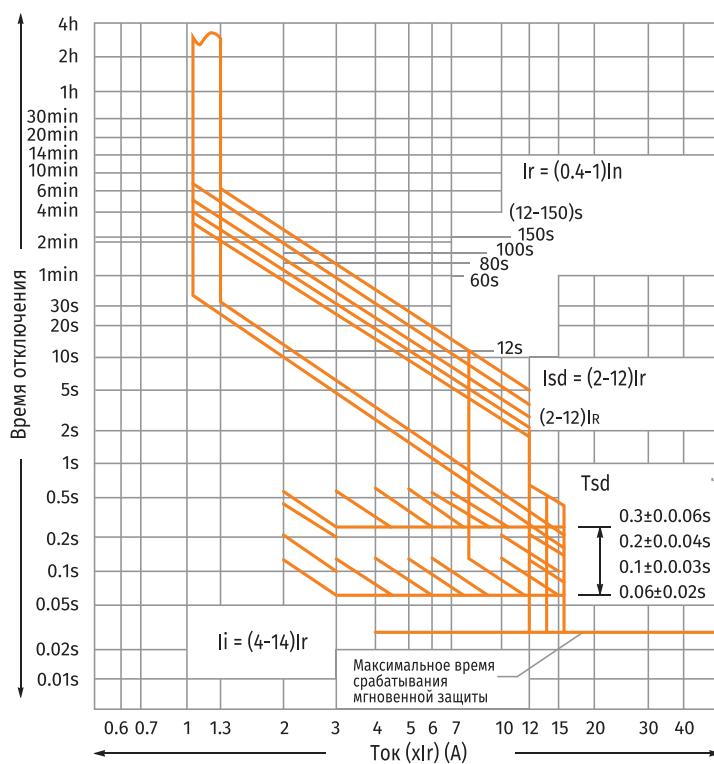

Внешние условия для эксплуатации

Таблица снижения номиналов по температуре

Габарит, In	Таблица снижения номинального тока													
	-35°C	-30°C	-25°C	-20°C	-15°C	-10°C	-5°C	0°C	40°C	45°C	50°C	55°C	60°C	70°C
125	1.45	1.4	1.35	1.3	1.2	1.18	1.15	1.15	1	0.95	0.94	0.93	0.92	0.89
160	1.45	1.4	1.35	1.3	1.25	1.22	1.2	1.15	1	0.95	0.94	0.93	0.92	0.89
250	1.45	1.4	1.35	1.3	1.25	1.2	1.18	1.15	1	0.95	0.9	0.89	0.85	0.78
400	1.65	1.6	1.55	1.44	1.42	1.4	1.35	1.3	1	0.95	0.9	0.89	0.85	0.78
630	1.4	1.35	1.31	1.3	1.25	1.2	1.18	1.13	1	0.95	0.94	0.92	0.91	0.86
800	1.35	1.34	1.32	1.31	1.3	1.25	1.23	1.18	1	0.95	0.93	0.88	0.82	0.78

Снижение номиналов по высоте над уровнем моря

Характеристики автоматического выключателя не изменяются, если высота над уровнем моря меньше 2000 м. Характеристики изоляции и воздушного охлаждения снижаются, если высота над уровнем моря больше 2000 м, в таких условиях необходимо скорректировать номинальный ток и номинальное напряжение.

Таблица снижения номиналов по температуре

Характеристики	Параметры				
Высота над уровнем моря (м)	2 000	2 500	3 000	4 000	5 000
Напряжение изоляции (В)	1 000	800	700	600	500
Максимальное рабочее напряжение (В)	690	690	600	500	440
Поправочный коэффициент рабочего тока, In	1 In	1 In	0.94 In	0.88 In	0.85 In
Выдерживаемое напряжение (В)	3 000	3 000	2 500	2 000	1 800

Вибрации

Чрезмерная вибрация может вызвать проблемы при эксплуатации автоматического выключателя в литом корпусе. Следовательно, при монтаже автоматических выключателей нужно обратить внимание на снижение воздействия таких пагубных факторов окружающей среды. Вредные механические напряжения создаются вибрацией во время транспортировки, электромагнитными усилиями во время операции отключения и включения, а также из-за влияния соседних устройств.

Автоматический выключатель проходит вибрационные испытания с амплитудой смещения ± 1 мм в диапазоне частот 2-13.2 Гц и ускорением 0.7 g в диапазоне 13.2-100 Гц.

Потребляемая мощность

Габарит (AF)	Рабочий ток (A)	Полная потребляемая мощность 3Р/4Р (Вт)		
		Переднее, заднее подключение	Заднее подключение	Втычное исполнение
125	125	12	12	12.2
160	160	40	50	62
250	250	50	75	86
400	400	58	87	90
630	630	110	120	130
800	800	115.2	125	140

Стандартное поперечное сечение подсоединяемого медного проводника

Номинальный ток (A)	Медный провод		Медная шина	
	Количество	Поперечное сечение (мм ²)	Количество	Поперечное сечение (мм ²)
32	1	6	-	-
63	1	16	-	-
125	1	50	-	-
160	1	70	-	-
250	1	120	-	-
320	1	185	-	-
400	1	240	-	-
630	2	185	2	40 x 5
800	2	240	2	50 x 5


Момент затяжки винтов

Характеристики	Параметры			
Габарит	125/160	250	400/630	800
Номинальный диаметр винта	M8	M8	M10	M12
Момент затяжки (Н*м)	10	12	22	28



Размеры моделей ВА88-40/125, ВА88-40/160

Габаритные и установочные размеры


3 полюса




4 полюса

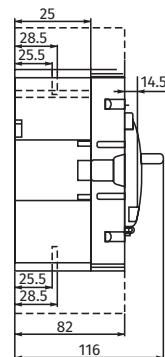


Размеры установки на щите
3 полюса






4 полюса






Размеры силового вывода



Габаритные и установочные размеры ВА88-40/125, ВА88-40/160 втычного типа исполнения

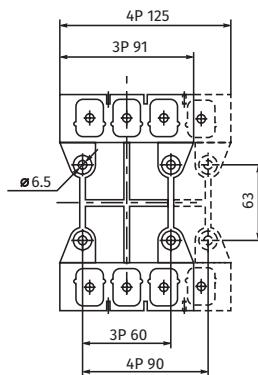


Габаритные и установочные размеры моторного привода ВА88-40/125, ВА88-40/160




Размеры моделей ВА88-40/250


Габаритные и установочные размеры

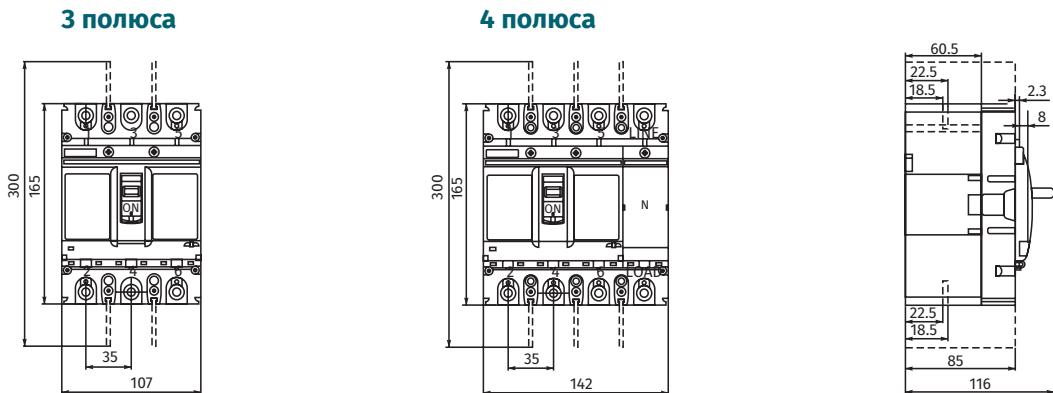


Размеры установки на щите
3 полюса




4 полюса




Размеры силового вывода



Габаритные и установочные размеры ВА88-40/250, ВА88-40/320 втычного типа исполнения

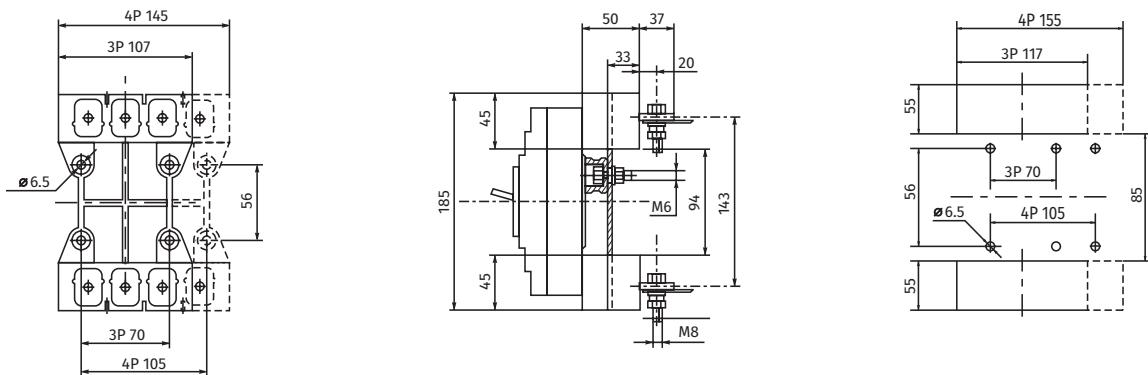


Габаритные и установочные размеры моторного привода ВА88-40/250, ВА88-40/320

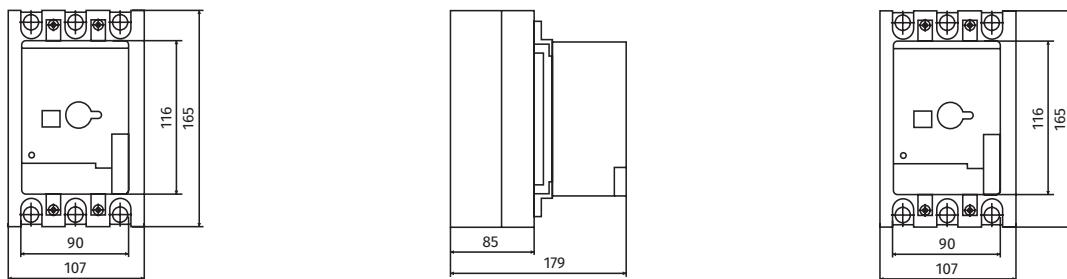



Размеры моделей ВА88-40/400

Габаритные и установочные размеры


3 полюса




4 полюса

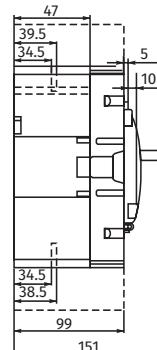


Размеры установки на щите
3 полюса






4 полюса






Размеры силового вывода



Габаритные и установочные размеры ВА88-40/400 втычного типа исполнения

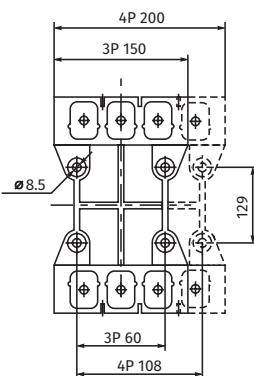


Габаритные и установочные размеры моторного привода ВА88-40/400




Размеры моделей ВА88-40/630


Габаритные и установочные размеры

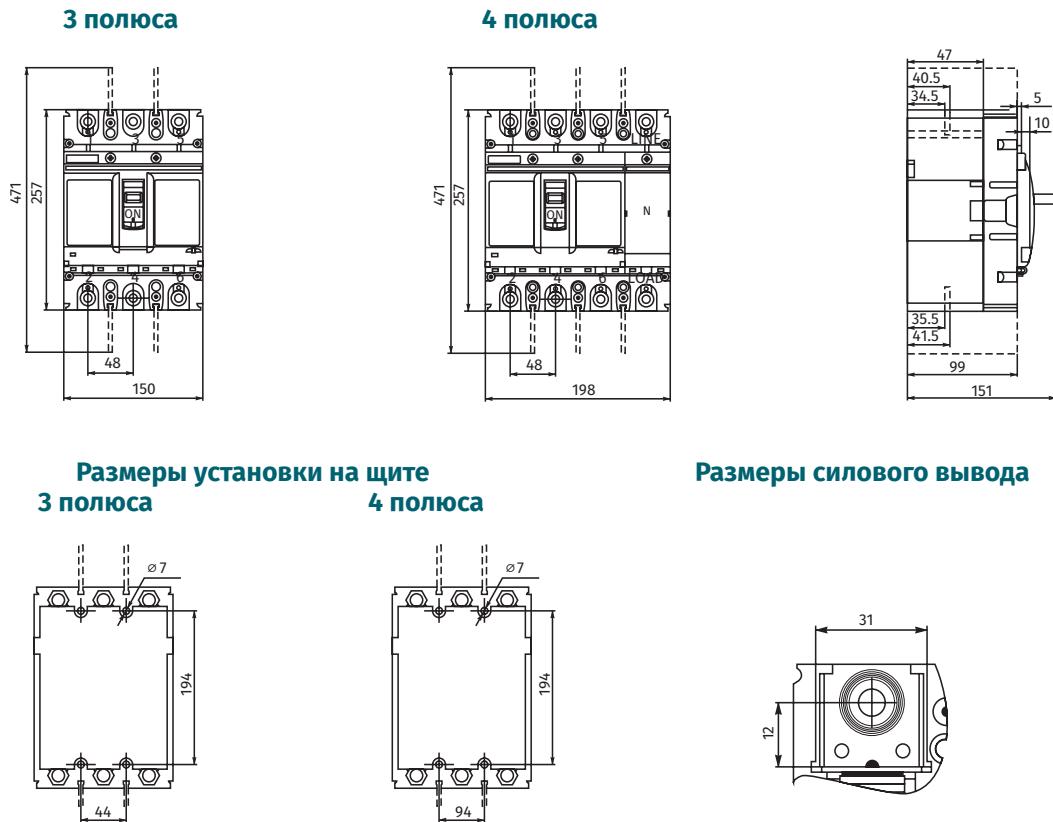

Габаритные и установочные размеры ВА88-40/630 втычного типа исполнения

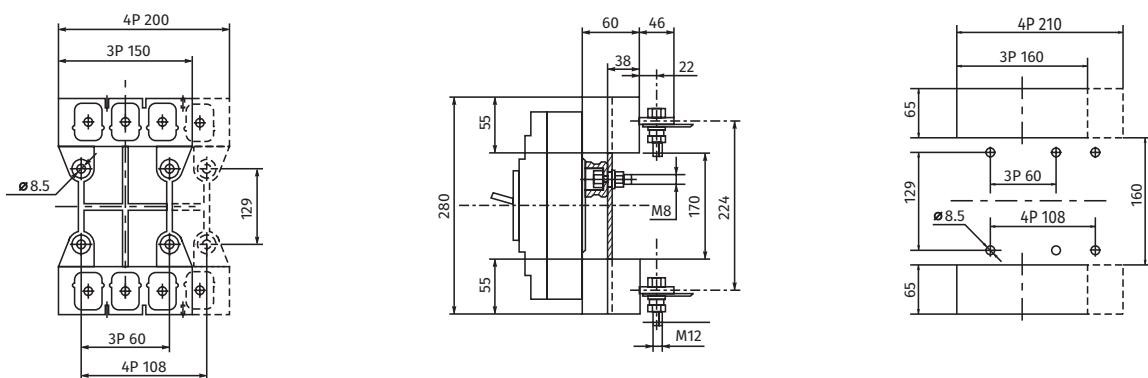


Габаритные и установочные размеры моторного привода ВА88-40/630

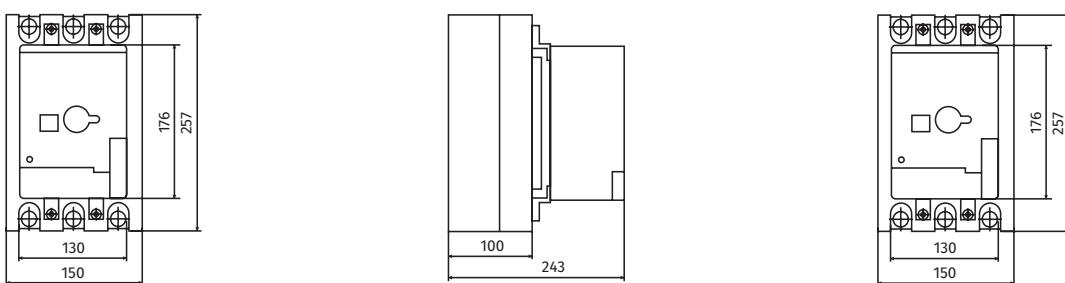


Размеры моделей ВА88-40/800


Габаритные и установочные размеры

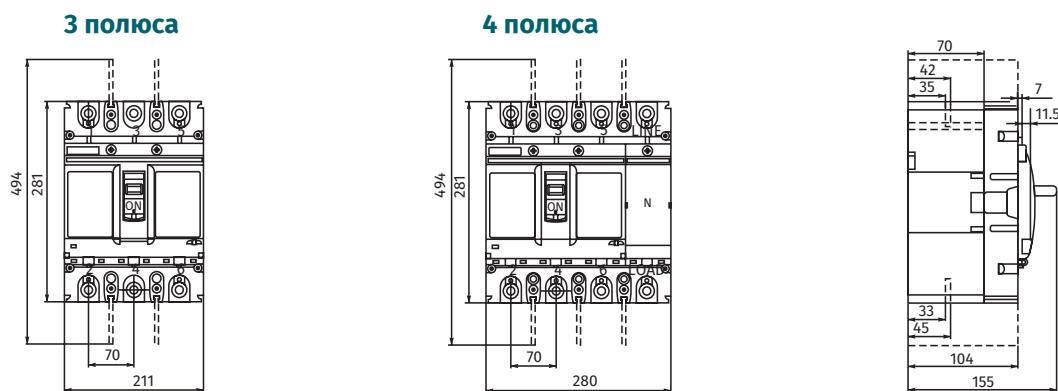


Размеры установки на щите
3 полюса 4 полюса

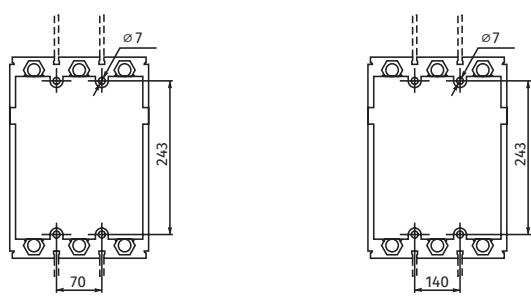


Размеры силового вывода



Габаритные и установочные размеры ВА88-40/800 втычного типа исполнения

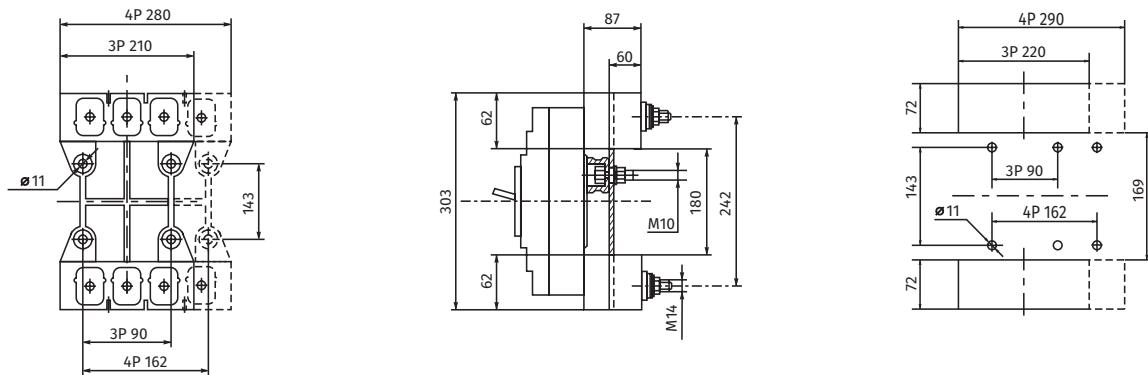

Габаритные и установочные размеры моторного привода ВА88-40/800

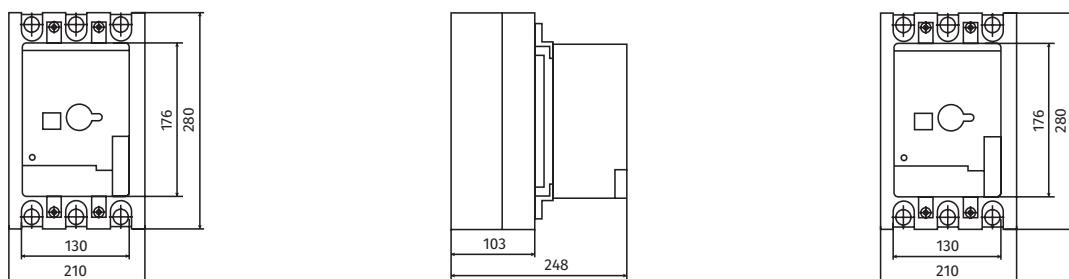

Код заказа ВА88-40

ВА88-40/XXX X XX X EX XXX

ВА88-40/XXX X XX X EX XXX

Серия выключателя

ВА88-40 автоматический выключатель с электронным расцепителем

ВА88-40/XXX X XX X EX XXX

Типоразмер выключателя

125, 160, 250, 320, 400, 630, 800

ВА88-40/XXX X XX X EX XXX

Код отключающей способности^[1]

M 50-70 кА

ВА88-40/XXX X XX X EX XXX

Число полюсов

3Р, 4Р

ВА88-40/XXX X XX X EX XXX

Тип исполнения выключателя

F стационарный

P втычной тип с монтажным основанием

ВА88-40/XXX X XX X EX XXX

Обозначение расцепителя

E2 расцепитель с защитой дисбаланса тока

E3 расцепитель с защитой от замыкания на землю

ВА88-40/XXX X XX X EX XXX

Номинальный ток выключателя

Типоразмер 125: 32, 63, 100, 125

Типоразмер 160: 63, 100, 125, 160

Типоразмер 250: 100, 125, 160, 200, 225, 250

Типоразмер 320: 125, 160, 200, 250, 300, 320

Типоразмер 400: 160, 200, 250, 315, 350, 400

Типоразмер 630: 250, 350, 400, 500, 630

Типоразмер 800: 350, 400, 500, 630, 700, 800

Пример:

ВА88-40/400 M 3P F E2 400, ВА88-40/125 M 3P P E2 63

Примечание:

[1] Отключающая способность в зависимости от типоразмера выключателя



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ В ЛИТОМ КОРПУСЕ BA88-44

Описание

Автоматические выключатели в литом корпусе ESQ серии ВА88-44 с электронным расцепителем на номинальный ток от 32 до 1600 А, с отключающей способностью до 150 кА.

Автоматические выключатели в литом корпусе ESQ серии ВА88-44 оснащены электронным расцепителем с функцией передачи данных по протоколу Modbus RS485, выключатели представлены номиналами до 1250 А с отключающей способностью до 150 кА.

Автоматические выключатели ВА88-44 отлично подходят для защиты и коммутации распределительных сетей, где требуется высокая степень диспетчеризации и автоматизации. Автоматический выключатель может быть оснащен аксессуарами для обеспечения функций дистанционного управления и сигнализации. Автоматический выключатель имеет функции длительной задержки при перегрузке, кратковременной задержки при коротком замыкании, мгновенного срабатывания при коротком замыкании и защиты от замыкания на землю.

Серия ESQ ВА88-44 отличается сочетанием высококачественных материалов и легкости монтажа, что делает ее оптимальным выбором для разнообразных промышленных применений. Эти выключатели гарантируют стабильность и надежность работы, благодаря тщательной проработке деталей.

Универсальность серии ESQ ВА88-44 обеспечивается широким выбором типоразмеров, доступных в трех- и четырехполюсных версиях. Это позволяет использовать их с максимальной гибкостью в низковольтных комплектных устройствах, адаптируя под любые задачи.

Серия ESQ ВА88-44 сертифицирована в соответствии с требованиями Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС 004, ТР ТС 020). Выключатели прошли строгие испытания в авторитетных сертификационных органах, имеющих многолетний опыт и высокую репутацию на рынке. Сертифицирующая компания располагает собственной испытательной базой и высококвалифицированными штатными экспертами. Автоматические выключатели соответствуют стандартам ГОСТ IEC 60947-2-2021.

Политика качества ESQ обеспечивает прохождение многоступенчатого контроля качества на каждом этапе производства — от входной проверки комплектующих изделий до тестирования защитных функций, включающих проверку защит по сверхтокам на электромагнитную совместимость и устойчивость к помехам, что гарантирует долговечность и безопасность продукции.

Таблица выбора моделей серии ВА88-44

Таблица моделей ВА88-44/160, ВА88-44/250, ВА88-44/400

Название модели		ВА88-44/160		ВА88-44/250		ВА88-44/400		
Типоразмер		160AF		250AF		400AF		
Число полюсов		3, 4		3, 4		3, 4		
Номинальный ток [при 40°C], In [A]		32, 63, 125, 160		100, 125, 250		400		
Номинальное рабочее напряжение, Ue [В]		690		690		690		
Номинальное напряжение изоляции, Ui [В]		1000		1000		1000		
Номинальное имп. выдерживаемое напр., Uimp [кВ]		8		8		8		
Номинальная наибольшая отключающая способность, Icu [кА]								
Код категории отключающей способности при КЗ		M	H	M	H	Q [к]	M	
220/380/415 В переменного тока		50	70	50	70	100	50	
550/660/690 В переменного тока		10	10	20	20	20	20	
Рабочая отключающая способность, Ics=%Icu (кА)		100	100	100	100	100	100	
Износостойкость (циклов)								
Механическая		25 000		25 000		20 000		
Коммутационная		15 000		10 000		10 000		
Расцепитель				Электронный				
Тип расцепителя	E6 _[1]	Ir [А]	0.4-1 x In		0.4-1 x In		0.4-1 x In	
		Tr [сек]	tr=2 x Ir		8-12-16-24-32-48-64-96-128-256			
		Isd, [А]			2-3-4-5-6-8-9-10-12, отключено			
		Tsd [сек]			I ² t включено/отключено, 0.05-0.1-0.15-0.2-0.3			
		li, [А]			4-6-7-8-9-10-11-12-14, отключено			
		ti, [мс]			<50			
		Ig [А]			0-2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1, отключено			
Тип расцепителя	EDM _[2]	tg (сек)			0.4			
		Ir [А]	0.4-1 x In		0.4-1 x In		0.4-1 x In	
		Tr [сек]	tr=2 x Ir		8-12-16-24-32-48-64-96-128-256			
		Isd, [А]			2-3-4-5-6-8-9-10-12, отключено			
		Tsd [сек]			0.05-0.1-0.15-0.2-0.3			
		li, [А]			4-6-7-8-9-10-11-12-14, отключено			
		ti, [мс]			<50			
Аксессуары внутренние								
Вспомогательный контакт AUX		*		*		*		
Контакт сигнализации ALT		*		*		*		
Вспомогательный и аварийный контакт AXT		*		*		*		
Независимый расцепитель SHT		*		*		*		
Расцепитель минимального напряжения UVT		*		*		*		
Аксессуары внешние								
Поворотная рукоятка TFH		*		*		*		
Мотор-привод MOT		*		*		*		
Расширители полюсов TBB		*		*		*		
Межполюсная перегородка TQQ		*(4)		*(4)		*(4)		
Крышка выводов TCF		*		*		*		
Исполнение								
Стационарное		*		*		*		
Втычное		*		*		*		
Выкатное [6]		-		-		-		
Размеры для 3Р/4Р стационарный тип								
3Р	Ширина/Высота/Глубина [мм]		75/130/68		90/152/68		105/165/68	
					105/157/87 [Q]		105/157/88 [Q]	
4Р	Ширина/Высота/Глубина [мм]		100/130/68		120/152/68		140/165/68	
					140/157/87 [Q]		140/157/88 [Q]	

Таблица моделей ВА88-44/630, ВА88-44/800, ВА88-44/1250, ВА88-44/2000

Название модели		ВА88-44/630		ВА88-44/800		ВА88-44/1250		ВА88-44/2000		
Типоразмер		630AF		800AF		1250AF		2000AF		
Число полюсов		3, 4		3, 4		3, 4		3, 4		
Номинальный ток (при 40°C), In (A)		630		800		800, 1000, 1250		1000, 1250, 1600		
Номинальное рабочее напряжение, Ue (В)		690		690		690		690		
Номинальное напряжение изоляции, Ui (В)		1000		1000		1000		1000		
Номинальное имп. выдерживаемое напр., Uimp (кВ)		8		8		8		8		
Номинальная наибольшая отключающая способность, Icu (кА)										
Код категории отключающей способности при КЗ		M	H	Q [к]	M	H	M	H	M	
220/380/415 В переменного тока		50	70	150	50	70	50	70	50	
550/660/690 В переменного тока		15	17	35	15	17	20	25	20	
Рабочая отключающая способность, Ics=%Icu (кА)		100	100	100	100	100	100	100	100	
Износостойкость (циклов)										
Механическая		15 000		15 000		10 000		10 000		
Коммутационная		8 000		8 000		6 000		6 000		
Расцепитель										
Тип расцепителя	E6 _[1]	Ir (A)		0.4-1 x In		0.4-1 x In		0.4-1 x In		
		Tr (сек)	tr=2 x Ir	8-12-16-24-32-48-64-96-128-256		2-3-4-5-6-8-9-10-12, отключено				
		Isd, (A)								
		Tsd (сек)		I ² t включено/отключено, 0.05-0.1-0.15-0.2-0.3						
		Ii, (А)		4-6-7-8-9-10-11-12-14, отключено						
		ti, (мс)		<50						
		lg (A)		0-2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1, отключено						
Тип расцепителя	EDM _[2]	tg (сек)		0.4						
		Ir (A)		0.4-1 x In	0.4-1 x In	0.4-1 x In	-			
		Tr (сек)	tr=2 x Ir	8-12-16-24-32-48-64-96-128-256						
		Isd, (A)		2-3-4-5-6-8-9-10-12, отключено						
		Tsd (сек)		0.05-0.1-0.15-0.2-0.3, отключено						
		Ii, (А)		4-6-7-8-9-10-11-12-14, отключено						
		ti, (мс)		<50						
Аксессуары внутренние										
Вспомогательный контакт AUX		*		*		*		*		
Контакт сигнализации ALT		*		*		*		*		
Вспомогательный и аварийный контакт AXT		*		*		*		*		
Независимый расцепитель SHT		*		*		*		*		
Расцепитель минимального напряжения UVT		*		*		*		*		
Аксессуары внешние										
Поворотная рукоятка TFH		*		*		*		*		
Мотор-привод МОТ		*		*		*		*		
Расширители полюсов TBB		*		*		*		*		
Межполюсная перегородка TQQ		*(4)		*(4)		*(4)		*(4)		
Крышка выводов TCF		*		*		-		-		
Исполнение										
Стационарное		*		*		*		*		
Втычное		*		*		-		-		
Выкатное [6]		*		*		-		-		
Размеры для 3Р/4Р стационарный тип										
3Р	Ширина/Высота/Глубина (мм)	75/130/68		140/257/103		210/275.5/103		210/340/141		
				140/257/111 [Q]						
4Р	Ширина/Высота/Глубина (мм)	100/130/68		184/257/103		280/275.5/103		280/340/141		
				184/257/111 [Q]						

*** По заказу***** В комплекте (кол-во в комплекте поставки)****Примечание:**

[1] В типоразмере 250AF E6 доступен только номиналом 250 А


[Q] Для выключателей с повышенной отключающей способностью «Q» размеры отличаются

[2] Для типоразмера 160AF EDM недоступен, в типоразмере 250AF доступны EDM номиналами 100, 125 и 250 А

[K] ВА88-44 с отключающей способностью «Q» имеет роторный механизм с двойным расцеплением силовых контактов

Технические характеристики

Расцепитель EDM

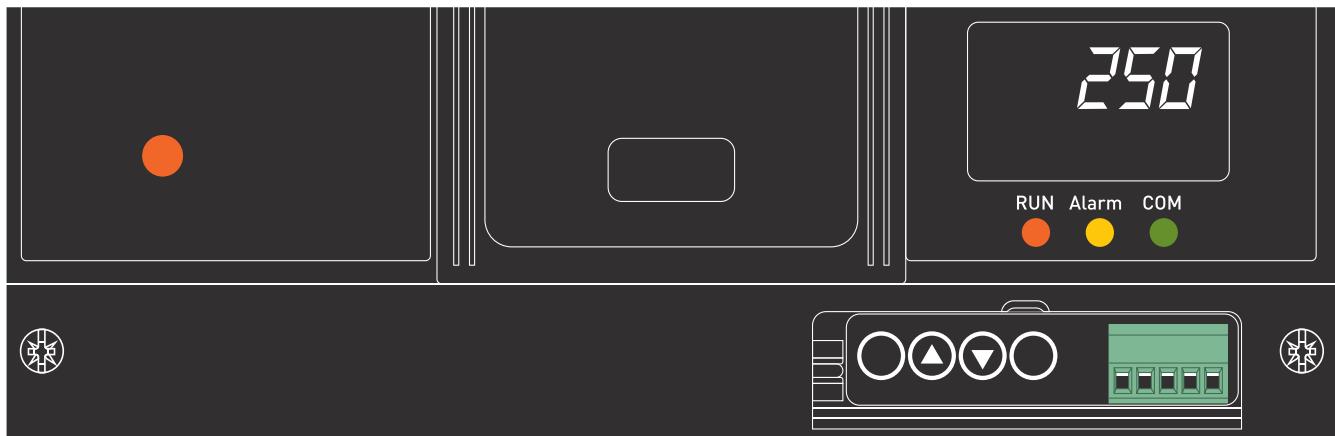

Диапазон настроек защит расцепителя EDM

Защита с длительной выдержкой L												
Уставка, А	Ir=Inx	Настройка потенциометром		0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	0.95	1	Откл.
		Настройка кнопками из меню		Настройка с шагом 1 А для EDM								
Погрешность времени выдержки [с] ±20%	tr=	6xIr	8	12	16	32	48	64	96	128	256	8
Защита с короткой выдержкой по времени S												
Уставка, А	I _{sd} =I _{rx}	2	3	4	5	6	7	8	10	12	14	Откл.
Погрешность времени выдержки [с] ±20%	t _{sd} =	0.05	0.1	0.15	0.2	0.3						
Мгновенная токовая отсечка I												
Уставка, А	I _i =I _{rx}		4	6	7	8	9	10	11	12	14	Откл.
Погрешность времени выдержки [с] ±15%												
Максимальное время срабатывания ii <50мс												
Защита от замыкания на землю G												
Уставка, А	I _g =Inx	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	0.95	1	Откл.
Погрешность времени выдержки [с] ±15%	t _g =								0.1	0.2	0.3	0.4
Защита полюса нейтрали N												
I _{rN} =[0.6, 1] x I _n , откл.	I _{sdN} =	(1.5-2-3-4-6-8-10) I _{rN} , откл.										
	I _{iN} =	0.0 (2-3-4-6-8-10-12) I _{rN} , откл.										

Описание

Функции защит:

- защита от токов перегрузки с длительной выдержкой времени;
- защита от токов КЗ с короткой выдержкой времени;
- мгновенная защита от токов КЗ;
- защита от замыкания на землю;
- защита от перепадов напряжения;
- защита от повышенного, пониженного напряжения и потери фазы.

Измерительные функции:

- измерение тока;
- измерение напряжения;
- измерение мощности (P, Q, S), коэффициент мощности.

Дополнительный функционал:

- журнал событий;
- LED индикация;
- передача данных по протоколу Modbus.

Расцепитель Е6

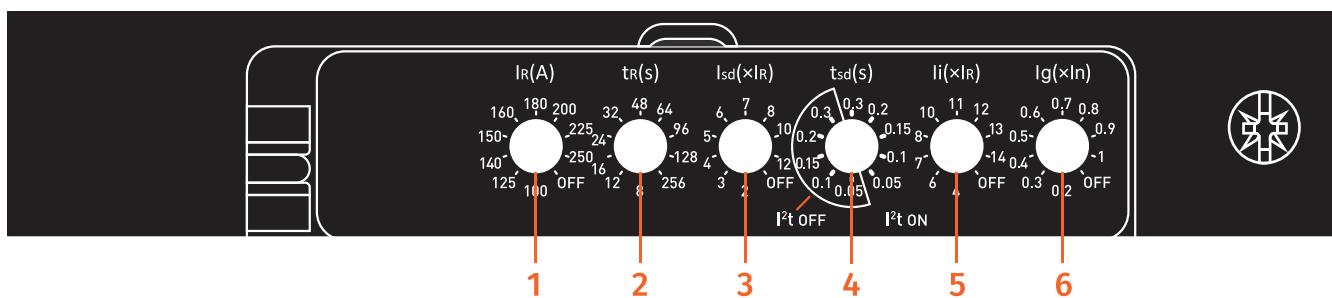


Таблица «Электронный расцепитель Е6 с шестью регулировками»

Электронный расцепитель с шестью регулировками	
1	Регулировка тока (I_r) защиты с длительной выдержкой
2	Регулировка времени (T_r) защиты с длительной выдержкой
3	Регулировка тока (I_{sd}) защиты с короткой выдержкой
4	Регулировка времени (T_{sd}) защиты с короткой выдержкой
5	Регулировка тока (I_i) мгновенной защиты
6	Регулировка тока (I_g) защиты от замыкания на землю

Стандартные параметры
 $T_g = 0.4$ сек

Внешние условия для эксплуатации

Снижение номиналов по температуре

Характеристики расцепителя АВЛК были настроены для температуры окружающего воздуха 40°С. Если температура окружающего воздуха меньше или больше 40°С, характеристики расцепителя могут измениться.

При температуре окружающего воздуха ниже 40°С

Для обеспечения соответствия максимального тока автоматического выключателя кривой снижения номиналов для данной температуры окружающего воздуха фактическое значение тока нужно скорректировать.

При температуре окружающего воздуха выше 40°С

Так как внутренняя температура АВЛК равна сумме повышения температуры из-за протекания тока и температуры окружающего воздуха, то если температура окружающего воздуха превышает 40°С, может произойти дополнительный нагрев теплового расцепителя и вследствие возможно раннее срабатывание АВЛК.

В случае работы при температуре окружающего воздуха выше 40°С необходимо скорректировать ток.

Таблица снижения номиналов по температуре

Габарит, In	Таблица снижения номинального тока													
	-35°C	-30°C	-25°C	-20°C	-15°C	-10°C	-5°C	0°C	40°C	45°C	50°C	55°C	60°C	70°C
160	1.45	1.4	1.35	1.3	1.25	1.22	1.2	1.15	1	0.95	0.94	0.93	0.92	0.89
250	1.45	1.4	1.35	1.3	1.25	1.2	1.18	1.15	1	0.95	0.9	0.89	0.85	0.78
400	1.65	1.6	1.55	1.44	1.42	1.4	1.35	1.3	1	0.95	0.9	0.89	0.85	0.78
630	1.4	1.35	1.31	1.3	1.25	1.2	1.18	1.13	1	0.95	0.94	0.92	0.91	0.86
800	1.35	1.34	1.32	1.31	1.3	1.25	1.23	1.18	1	0.95	0.93	0.88	0.82	0.78

Снижение номиналов по высоте над уровнем моря

Характеристики автоматического выключателя не изменяются, если высота над уровнем моря меньше 2000 м. Характеристики изоляции и воздушного охлаждения снижаются, если высота над уровнем моря больше 2000 м, в таких условиях необходимо скорректировать номинальный ток и номинальное напряжение.

Таблица снижения номиналов по высоте над уровнем моря

Характеристики	Параметры			
Высота над уровнем моря (м)	2 000	3 000	4 000	5 000
Напряжение изоляции (В)	1 Ue	0.8 Ue	0.7 Ue	0.6 Ue
Поправочный коэффициент рабочего тока	1 In	0.94 In	0.88 In	0.85 In
Выдерживаемое напряжение (В)	0.3 Uimp	0.25 Uimp	0.2 Uimp	0.18 Uimp

Вибрации

Чрезмерная вибрация может вызвать проблемы при эксплуатации автоматического выключателя в литом корпусе. Следовательно, при монтаже автоматических выключателей нужно обратить внимание на снижение воздействия таких пагубных факторов окружающей среды. Вредные механические напряжения создаются вибрацией во время транспортировки, электромагнитными усилиями во время операции отключения и включения, а также из-за влияния соседних устройств.

Автоматический выключатель проходит вибрационные испытания с амплитудой смещения ± 1 мм в диапазоне частот 2-13.2 Гц и ускорением 0.7 g в диапазоне 13.2-100 Гц.

Стандартное поперечное сечение подсоединяемого медного проводника

Номинальный ток (A)	Медный провод		Медная шина	
	Количество	Поперечное сечение (мм ²)	Количество	Поперечное сечение (мм ²)
10	1	1.5	-	-
16/20	1	2.5	-	-
25	1	4	-	-
32	1	6	-	-
40/50	1	10	-	-
63	1	16	-	-
80	1	25	-	-
100	1	35	-	-
125	1	50	-	-
160	1	70	-	-
180/225	1	95	-	-
250	1	120	-	-
315/350	1	185	-	-
400	1	240	-	-
500	2	150	2	30 x 5
630	2	185	2	40 x 5


Момент затяжки винтов

Характеристики	Параметры			
Габарит	160	250	400/630	800
Номинальный диаметр винта	M8	M8	M8	M12
Момент затяжки (Н*м)	10	12	22	28



Размеры моделей ВА88-44/160

Габаритные и установочные размеры

3 полюса

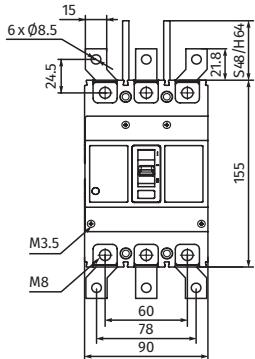


4 полюса

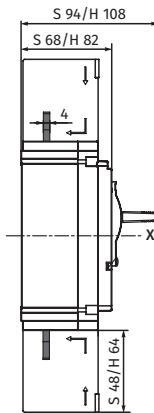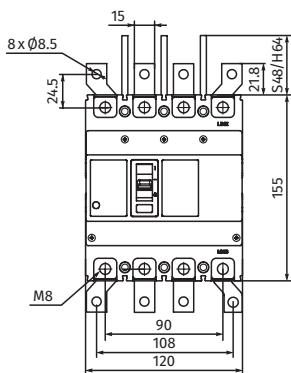


Размеры установки на щите

3 полюса



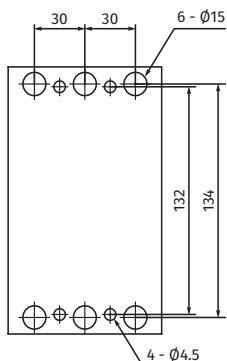


4 полюса

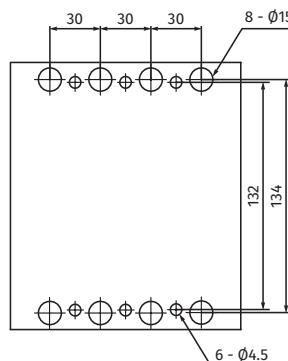

Габаритные и установочные размеры ВА88-44/160 втычного типа исполнения


3/4 полюса

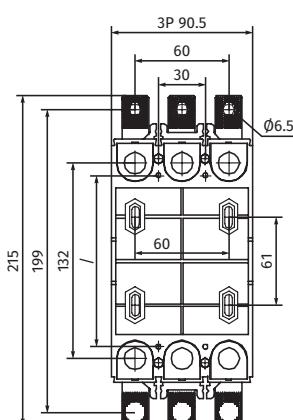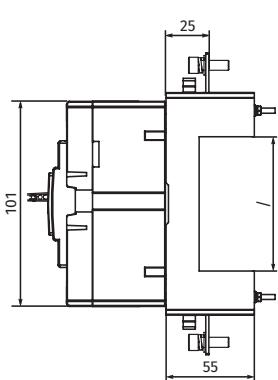



Размеры моделей ВА88-44/250

Габаритные и установочные размеры

3 полюса

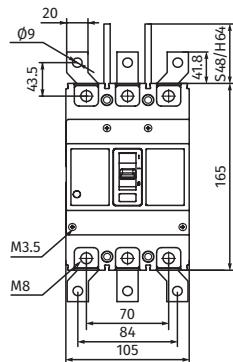


4 полюса

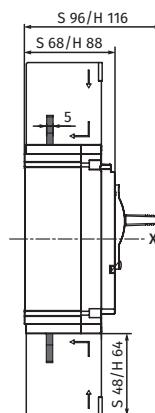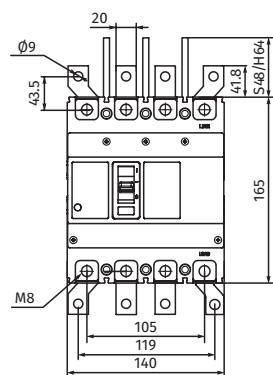


Размеры установки на щите

3 полюса



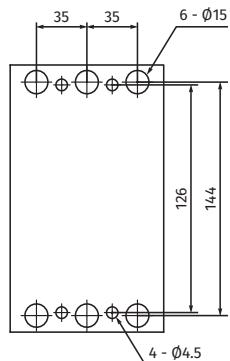


4 полюса

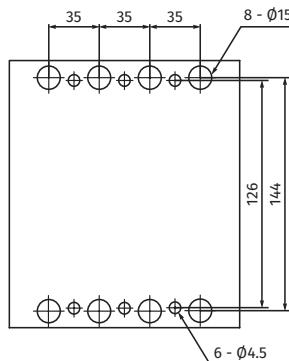

Габаритные и установочные размеры ВА88-44/250 втычного типа исполнения


3/4 полюса

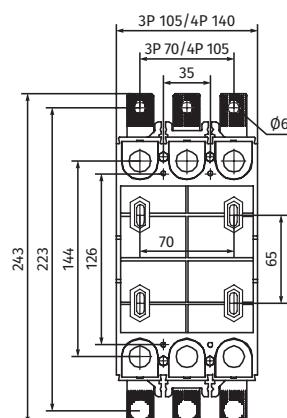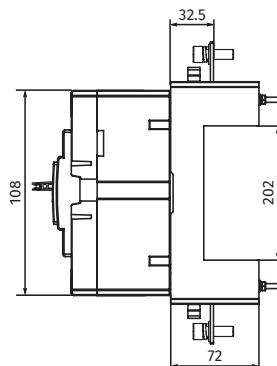



Размеры моделей ВА88-44/400, ВА88-44/630

Габаритные и установочные размеры

3 полюса

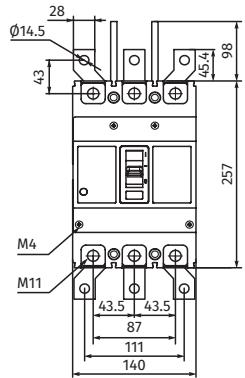


4 полюса

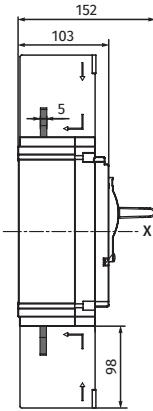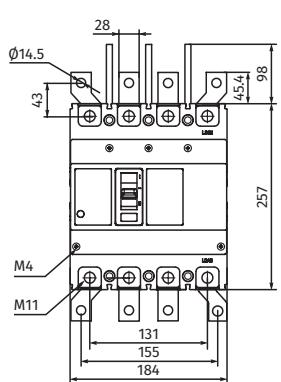


Размеры установки на щите

3 полюса

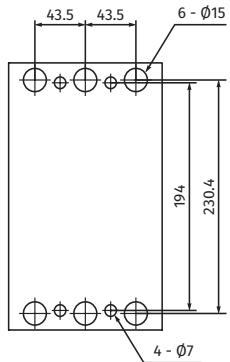


4 полюса

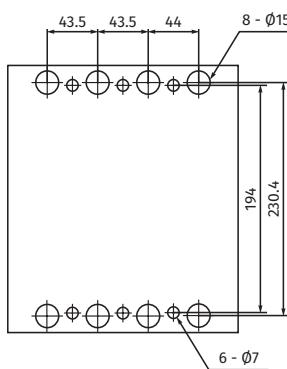


Габаритные и установочные размеры 88-44/400, ВА88-44/630 втычного и выкатного типа исполнения

3/4 полюса втычной тип

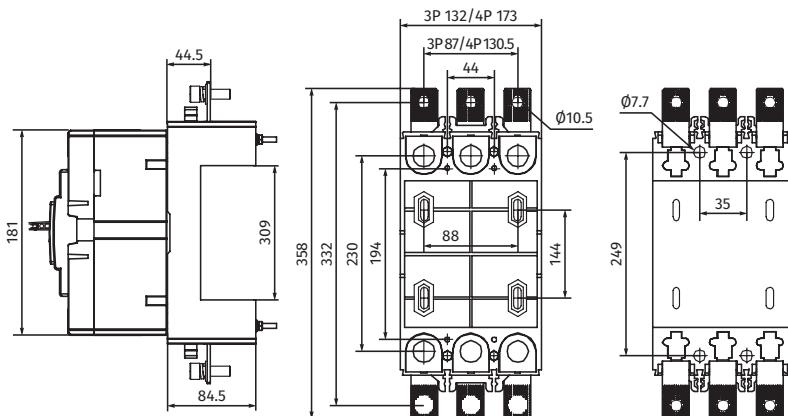


3 полюса выкатной тип

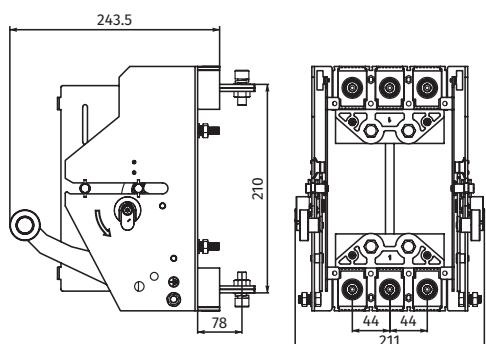



Размеры моделей ВА88-44/800, ВА88-44/1250

Габаритные и установочные размеры

3 полюса

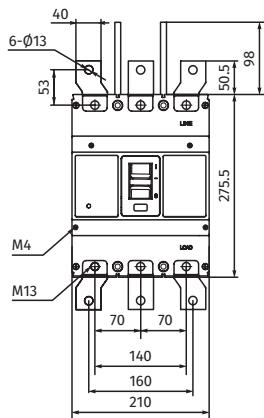


4 полюса

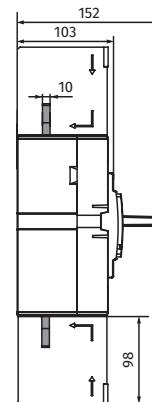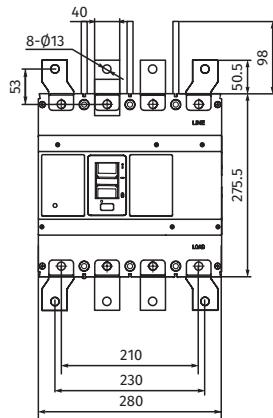


Размеры установки на щите

3 полюса


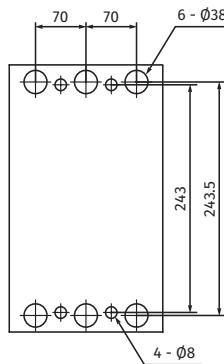


4 полюса

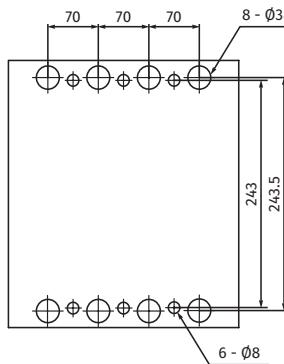


Габаритные и установочные размеры 88-44/800, ВА88-44/1250 втычного и выкатного типа исполнения

3/4 полюса втычной тип

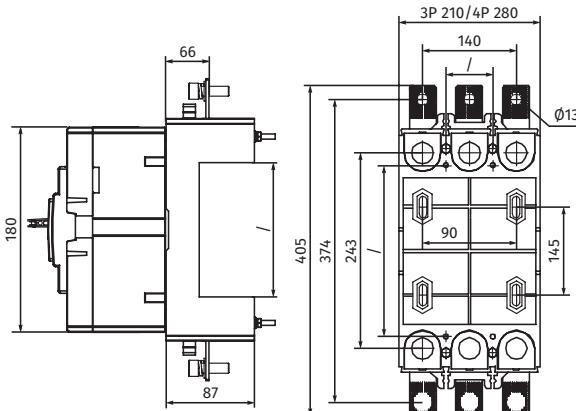


3 полюса выкатной тип

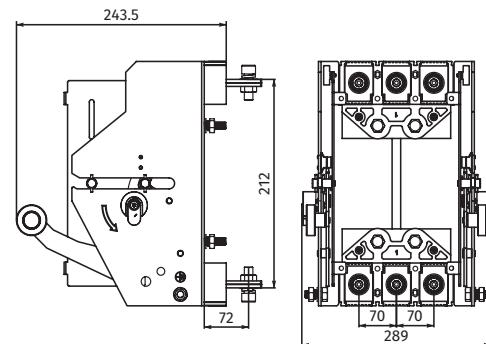



Размеры моделей ВА88-44/2000

Габаритные и установочные размеры

3 полюса

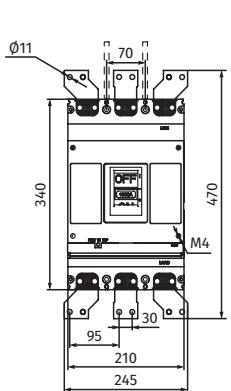


4 полюса

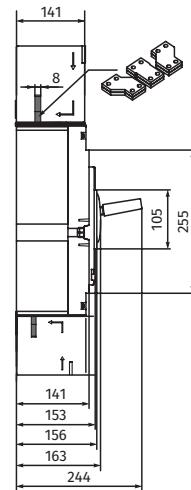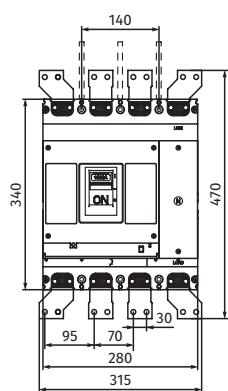


Размеры установки на щите

3 полюса



4 полюса



Код заказа ВА88-44

ВА88-44/XXX X XX X XXX XXX

ВА88-44/XXX X XX X XXX XXX

Серия выключателя

ВА88-44 автоматический выключатель с электронным расцепителем

ВА88-44/XXX X XX X XXX XXX

Типоразмер выключателя

160, 250, 400, 630, 800, 1250, 2000

ВА88-44/XXX X XX X XXX XXX

Код отключающей способности^[1]

M 50-70 кА

H 65-100 кА

Q 100-150 кА

ВА88-44/XXX X XX X XXX XXX

Число полюсов

3Р, 4Р^[2]

ВА88-44/XXX X XX X XXX XXX

Тип исполнения выключателя

F стационарный

P втычной тип с монтажным основанием^[3]

D выкатной тип с корзиной^[4]

ВА88-44/XXX X XX X XXX XXX

Обозначение расцепителя

E3 электронный расцепитель с 3 регулировками (Ir, Isd, li)

E6 электронный расцепитель с 6 регулировками (Ir, Tr, Isd, Tsd, li, lp)

EDM электронный расцепитель с дисплеем и Modbus (регулировки как у E6)

ВА88-44/XXX X XX X XXX XXX

Номинальный ток выключателя

Типоразмер 160: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160

Типоразмер 250: 100, 125, 160, 180, 200, 225, 250

Типоразмер 400: 200, 225, 250, 280, 300, 320, 350, 375, 400

Типоразмер 630: 400, 440, 460, 480, 500, 530, 560, 600, 630

Типоразмер 800: 500, 550, 600, 630, 660, 700, 740, 780, 800

Типоразмер 1250: 850, 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200, 1250

Типоразмер 2000: 1000, 1250, 1500, 1600, 2000^[5]

Пример:

ВА88-44/400 H 3P F E3 400, ВА88-44/800 M 3P F EDM 800

Примечание:

[1] Отключающая способность в зависимости от типоразмера выключателя

[2] Нейтральный полюс защищен на 100%

[3] Нет для типоразмера 2000AF

[4] Только для типоразмеров 400AF, 630AF, 800AF

[5] Для типоразмера 2000AF доступен только расцепитель E6



ВНЕШНИЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ВА88-36

Моторный привод (МОТ)

Описание

Это устройство используется для дистанционного управления рукояткой автоматического выключателя в положении ВКЛ/ОТКЛ. Служит для интеграции в системы автоматического ввода резерва и автоматизированной системы управления автоматическими выключателями в литом корпусе.

Характеристики

Таблица характеристик


Габарит	230V AC/220V DC		400V AC		24V DC	
	Рабочий ток (A)	Мощность привода (Вт)	Рабочий ток (A)	Мощность привода (Вт)	Рабочий ток (A)	Мощность привода (Вт)
63-250 AF	≥0.3	≥40	≥0.2	≥40	>2	≥40
400-800 AF	≥0.4	≥65	≥0.4	≥65	≥3.5	≥65

Схема питания

P1-P2 Питание

S1-S2 Включение (SB1)

S1-S4 Отключение (SB2)

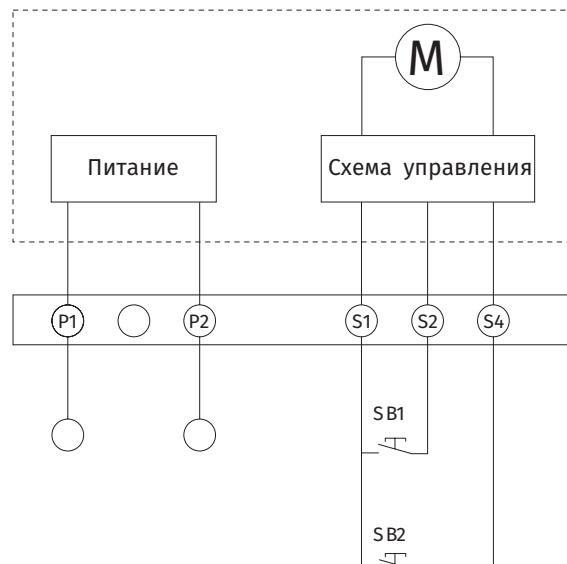

Поворотная рукоятка (TFH)

Описание

Поворотная рукоятка является дополнительным устройством, которое позволяет проверять состояние АВЛК и оперировать между положениями ОТКЛ/ВКЛ/TRIP, даже если передняя панель выключателя закрыта после установки его на щит с другими АВЛК.

Механическая блокировка (MIF)

Описание

Это устройство выполняет механическую взаимную блокировку двух автоматических выключателей.

Размеры


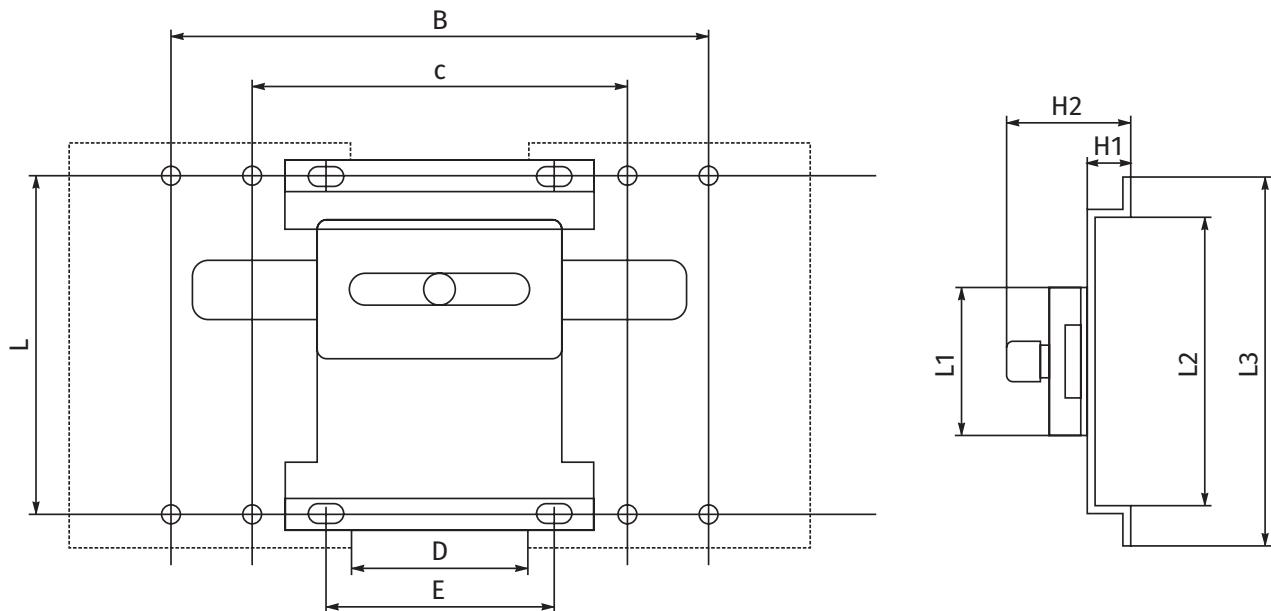


Таблица размеров механической блокировки

Габарит	B	C	D	E	L1	L2	L3	H1	H2
63/125	130	80	30	80	40	82	106.5	20.5	45
160	151	91	28.5	36	40	101	122	25	48
250	170	100	28	100	40	128	155	25	48
400/630	221.5	133.5	27.5	41	60	179	207	30.5	55
800	320	180	40	52	60	229	254	30.5	55

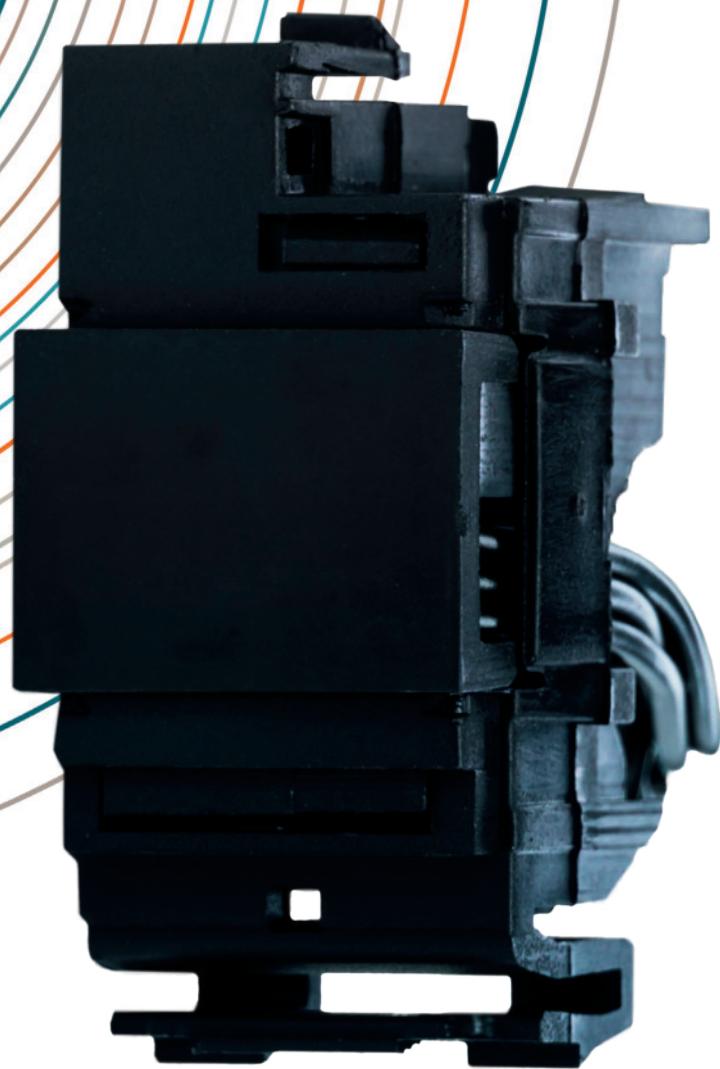

ВНУТРЕННИЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

ВА88-36

Расположение аксессуаров

Описание

Установка аксессуаров должна проводиться согласно их коду и расположению, указанному в таблице.

Таблица обозначения аксессуаров

Обозначения аксессуаров	AUX 1		AUX 2		ALT		AXT		SHT		UVT	
Типоразмер	125AF		160AF		250AF			400/630AF	800/1250/2000AF			
Кол-во полюсов	2P	3P	4P	2P	3P	4P	3P	4P	3P	4P	3P	4P
Страна монтажа	L R	L R	L R	L R	L R	L R	L R	L R	L R	L R	L R	L R
ALT	—			—								
SHT												
ALT + SHT	—			—								
AUX1 (1NO1NC)												
AUX2 (2NO2NC)												
AXT	—			—								
ALT + AUX2 (2NO2NC)	—			—								
UVT												
ALT + UVT	—			—								
AUX1 (1NO1NC) + SHT	—			—								
AUX2 (2NO2NC) + SHT	—			—								
AXT + SHT	—			—								
UVT + SHT	—			—								
AUX1 (1NO1NC) x 2	—			—								
AUX1 + AUX2	—			—								
AUX2 (2NO2NC) x 2	—			—								
AXT + AUX1 (1NO1NC)	—			—								
AXT+ AUX2 (2NO2NC)	—			—								
UVT + AUX1 (1NO1NC)	—			—								
UVT+ AUX2 (2NO2NC)	—			—								
UVT + AXT	—			—								

Контакты индикации AUX, ALT, AXT

Описание

Контакты предусмотрены для дистанционного указания состояния автоматического выключателя.

Они могут выполнять не только функцию индикации, но и функцию электрического переключения, например, электрической блокировки или промежуточного реле.

Вспомогательный контакт (AUX)

- указывает состояние ВКЛ/ОТКЛ автоматического выключателя;
- указывает состояние ОТКЛ после аварийного отключения;
- содержит перекидной контакт.

Вспомогательный + Аварийный контакт (AXT)

- выключатель является объединенной комбинацией вспомогательного выключателя (AUX) и контакта сигнализации аварии (ALT).

Аварийный контакт (ALT)

- активируется только при отключении автоматического выключателя из-за перегрузки, короткого замыкания или срабатывания независимого расцепителя, но не срабатывает во время ручного оперирования ВКЛ/ОТКЛ;
- возвращается в исходное состояние после сброса автоматического выключателя;
- содержит перекидной контакт.

Электрическая схема контактов AUX, ALT, AXT

Состояние выключателя	Вспомогательный контакт (AUX)	Аварийный контакт (ALT)
Выключатель вкл.		
Выключатель откл.		
Выключатель авария		

Коммутационная способность контактов AUX, ALT, AXT

Габарит	Условный тепловой ток	Категория применения	Номинальный рабочий ток (A)
<250	3A	AC-15	0.3
		DC-13	0.15
≥400	6A	AC-15	1
		DC-13	0.15


Независимый расцепитель SHT

Описание

Расцепители SHT/UVT устанавливаются внутри автоматического выключателя и предоставляют функцию дистанционного отключения автоматического выключателя при подаче напряжения на выводы катушки. Независимый расцепитель (SHT) — это устройство, которое установлено внутри автоматического выключателя и дистанционно отключает при подаче напряжения на выводы его катушки.

Номинальное рабочее напряжение $\geq 0.7 \text{ Un}$.

Схема SHT

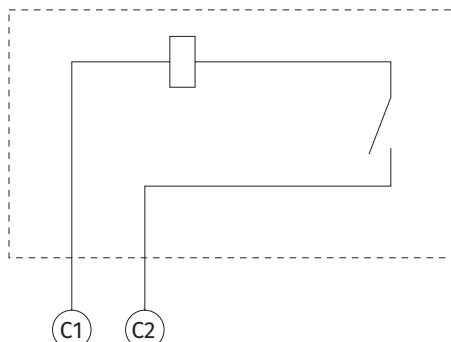

Вход питания

Характеристики независимого расцепителя (SHT)

Таблица характеристик независимого расцепителя (SHT)

Габарит выключателя	Пусковой ток (mA)				Потребляемая мощность (Вт)			
	400V AC	230V AC	220V DC	24V DC	400V AC	230V AC	220V DC	24V DC
125AF	0.32	0.42	0.34	4.22	93.8	70	85.5	86.2
160AF	0.35	0.45	0.37	4.52	95.8	73	90.7	91.2
250AF	0.42	0.48	0.39	4.51	112	68.8	90.7	85.3
400/630AF	0.51	0.55	0.41	4.51	135	90.2	97.4	110

Расцепитель минимального напряжения UVT

Описание

Расцепители SHT/UVT устанавливаются внутри автоматического выключателя и представляют функцию дистанционного отключения автоматического выключателя при подаче напряжения на выводы катушки. Если в автоматическом выключателе установлен расцепитель минимального напряжения, автоматический выключатель отключается или не замыкается, если напряжение в цепи расцепителя ниже заданного значения. Если напряжение в цепи падает ниже 35% от номинального напряжения (U_n), UVT автоматически производит отключение автоматического выключателя.


Условия размыкания:

- отключения автоматического выключателя $U \leq 0.35 \times U_n$;
- не отключения автоматического выключателя $U \geq 0.7 \times U_n$;
- если напряжение в интервале $U = 0.35 - 0.7 \times U_n$, автоматический выключатель может выполнить отключение, но его оперирование не гарантируется.

Условия замыкания:

- если на расцепитель UVT не подано напряжение, то выключатель нельзя замкнуть (ВКЛ.);
- для замыкания выключателя требуется подать напряжение $U \geq 0.85 \times U_n$.

Схема UVT

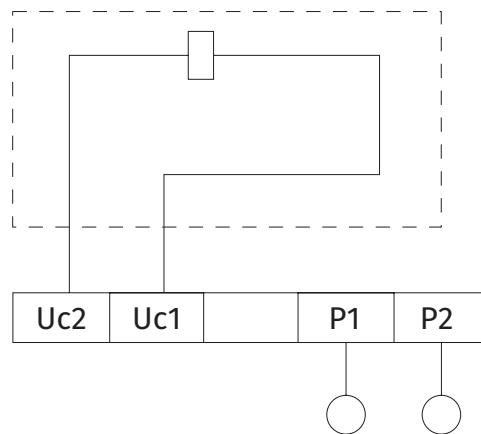

Характеристики расцепителя минимального напряжения (UVT)

Таблица характеристик расцепителя минимального напряжения (UVT)

Габарит выключателя	Пусковой ток (мА)		Потребляемая мощность (Вт)	
	400V AC	230V AC	400V AC	230V AC
125AF	9.88	15.25	4.22	3.65
160AF	9.95	15.55	4.55	3.82
250AF	10.88	15.83	4.85	3.92
400/630AF	9.5	11.2	3.8	2.83




ВНЕШНИЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ **ВА88-37**

Моторный привод (МОТ)

Описание

Это устройство используется для дистанционного управления рукояткой автоматического выключателя в положении ВКЛ/ОТКЛ. Служит для интеграции в системы автоматического ввода резерва и автоматизированной системы управления автоматическими выключателями в литом корпусе.

МОТ ВА88-37

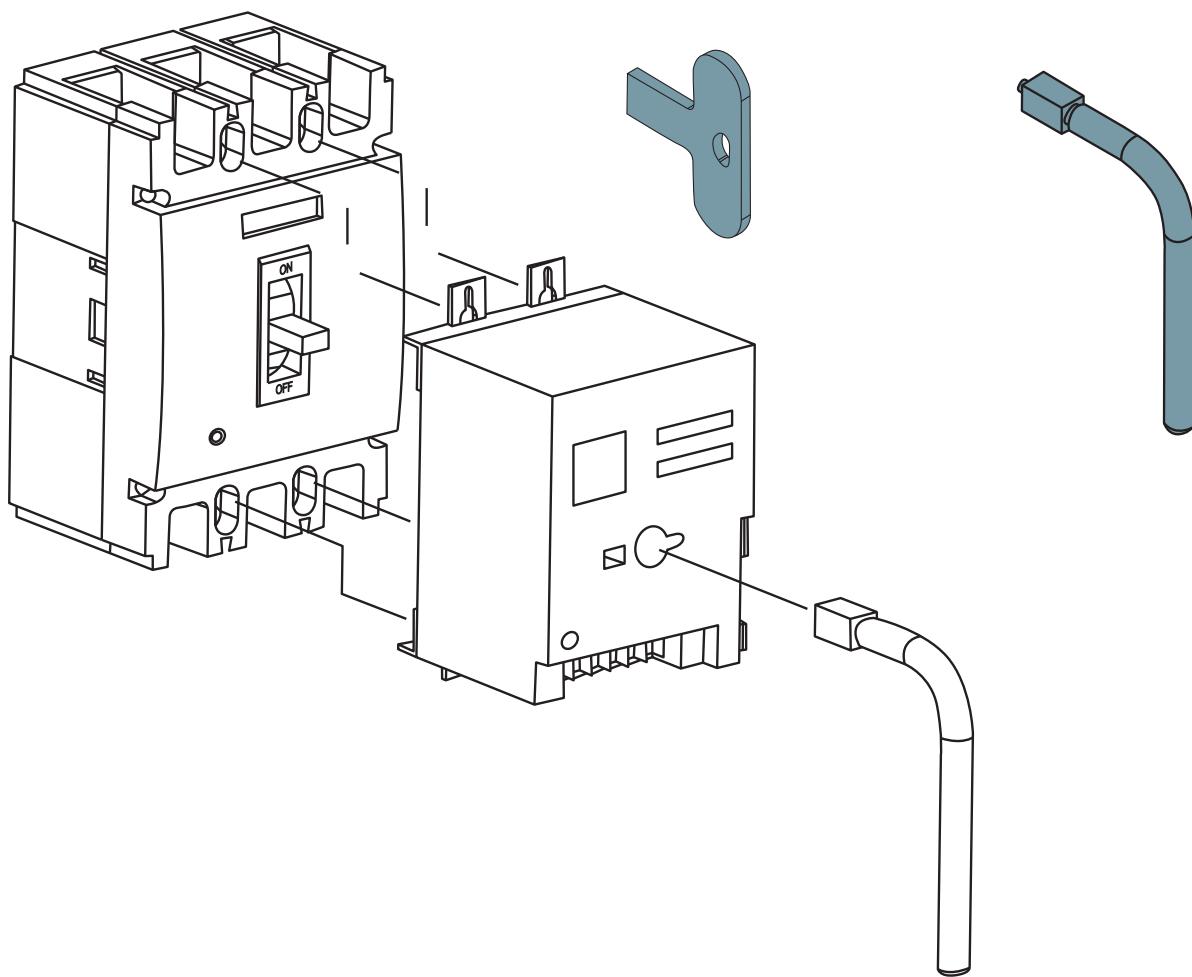Рукоятка
габарит 63/125/160Рукоятка
габарит 250/400/630/800


Характеристики

Таблица характеристик

Габарит	230V AC/220V DC		400V AC		24V DC	
	Рабочий ток (A)	Мощность привода (Вт)	Рабочий ток (A)	Мощность привода (Вт)	Рабочий ток (A)	Мощность привода (Вт)
63-250 AF	>0.3	>40	>0.2	>40	>2	>40
400-800 AF	>0.4	>65	>0.4	>65	>3.5	>65

Схема питания

P1-P2 Питание
 S1-S2 Включение (SB1)
 S1-S4 Отключение (SB2)

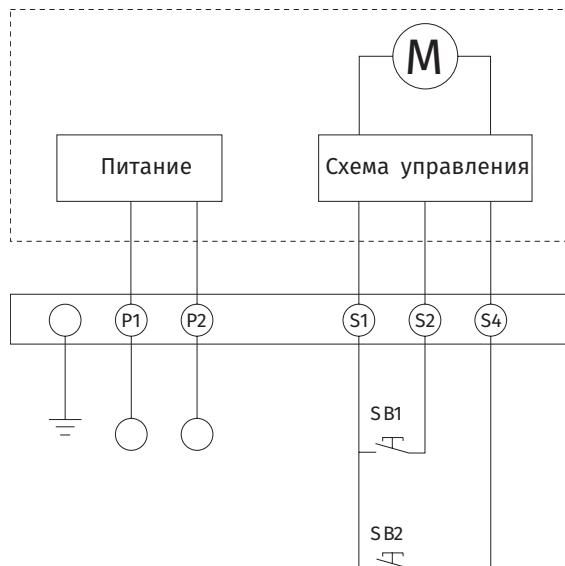

Размеры

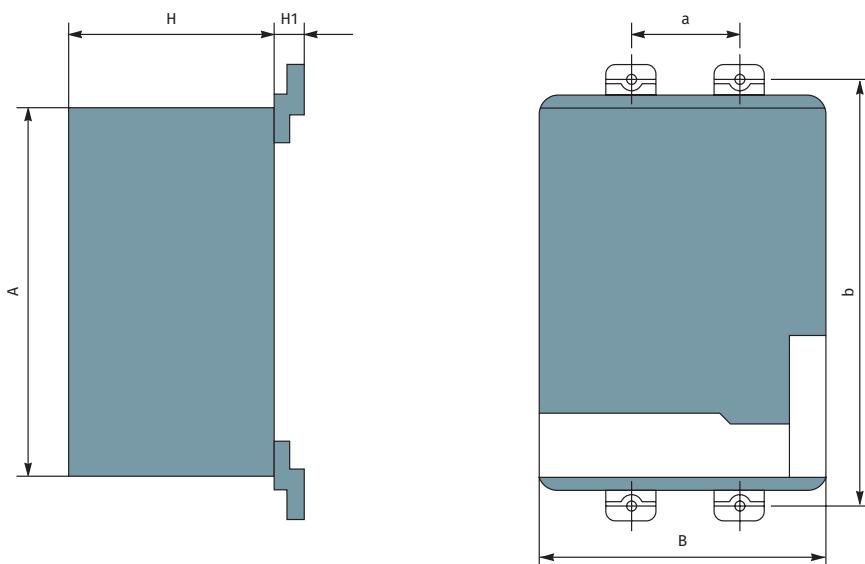



Таблица размеров мотор-привода

Габарит	A	B	H	H1	a	b
63/125	101	73	79	15	25	110
160	116	90	79	20.5	30	129
250	116	90	79	16.5	35	126
400/630	174	130	117	35.5	44	194
800	174	130	117	33.5	70	243

Поворотная рукоятка (TFH)

Описание

Поворотная рукоятка является дополнительным устройством, которое позволяет проверять состояние АВЛК и оперировать между положениями ОТКЛ/ВКЛ/TRIP, даже если передняя панель выключателя закрыта после установки его на щит с другими АВЛК.

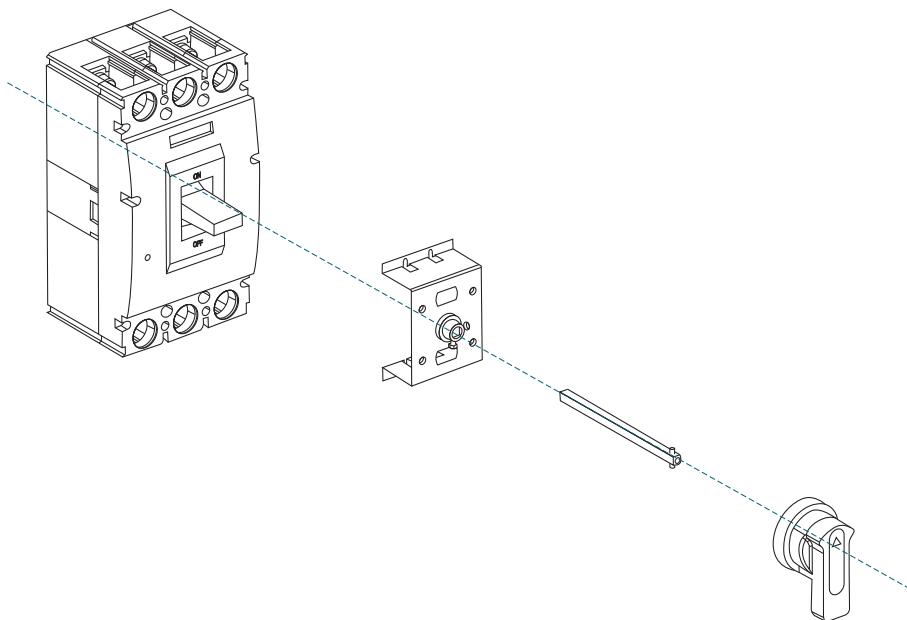

Размеры

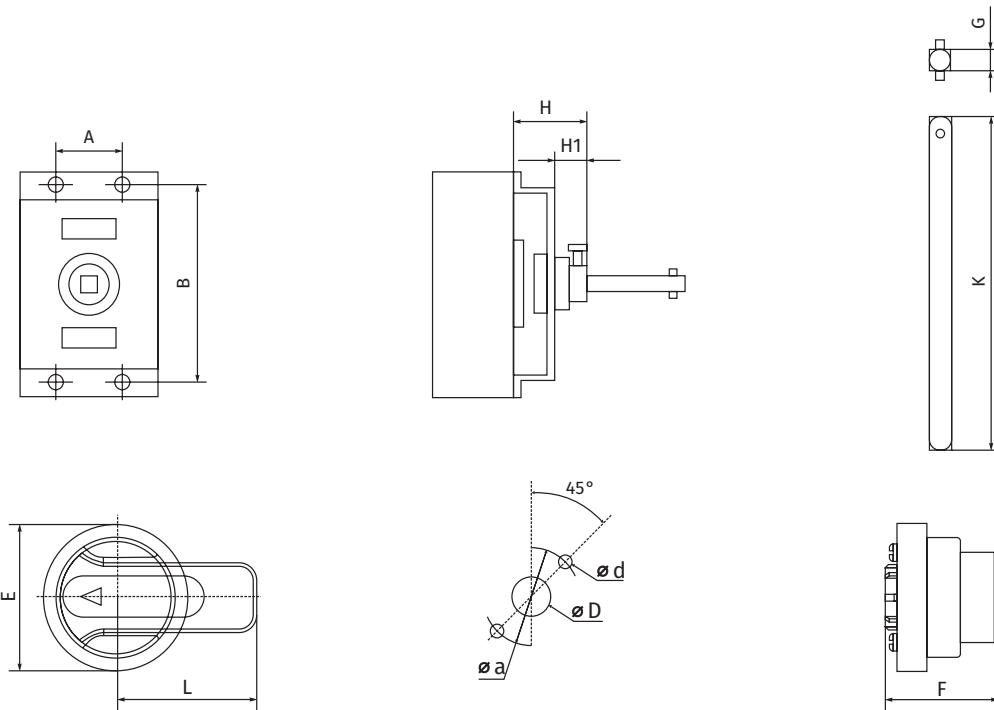



Таблица размеров рукоятки

Габарит	A	B	E	F	G	H	H1	L	K	D	a	d
63/125	25	108	66	51	8	56.5	13.5	65	150	35	53	4.5
160	35	122	66	51	8	59.5	13.5	65	150	35	53	4.5
250	30	128	66	51	8	60	13.5	95	150	35	53	4.5
400/630	137.5	198	66	51	10	97	20	125	150	35	53	4.5
800	195	245	66	51	10	97	20	125	150	35	53	4.5

Механическая блокировка (MIF)

Описание


Это устройство выполняет механическую взаимную блокировку двух автоматических выключателей.

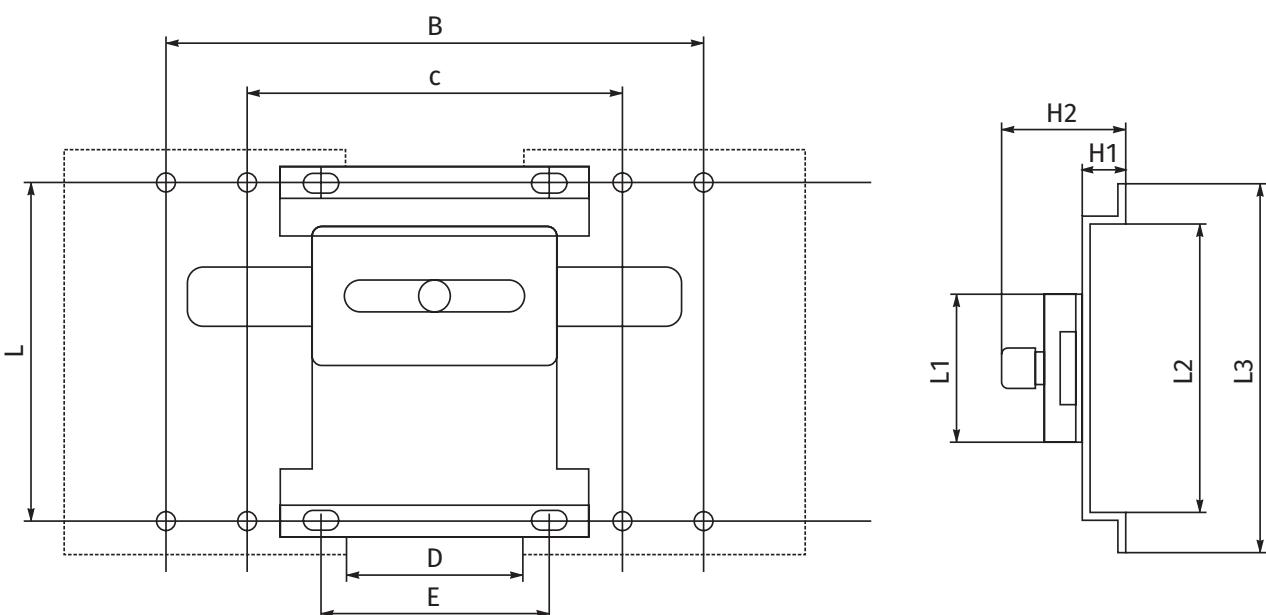

Размеры

Таблица размеров механической блокировки

Габарит	B	C	D	E	L1	L2	L3	H1	H2
63/125	130	80	30	80	40	82	106.5	20.5	45
160	151	91	28.5	36	40	101	122	25	48
250	170	100	28	100	40	128	155	25	48

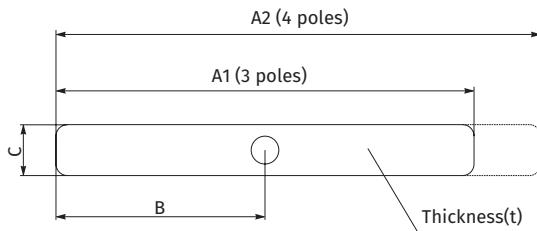

Габарит	B	C	D	E	L1	L2	L3	H1	H2
400/630	221.5	133.5	27.5	41	60	179	207	30.5	55
800	320	180	40	52	60	229	254	30.5	55

Таблица размеров механической блокировки

Габарит	A1	A2	B	C	t
63/125	120	140	60	22	5
160	130	152	60	22	5
250	190	235	96	28	6
400/630	250	323	125	28	6
800	320	180	254	30.5	55

Расширенные шинные выводы (ТВВ)

Описание

Аксессуар предназначен для более удобного подключения выключателя к линии питания и нагрузки.

Размеры

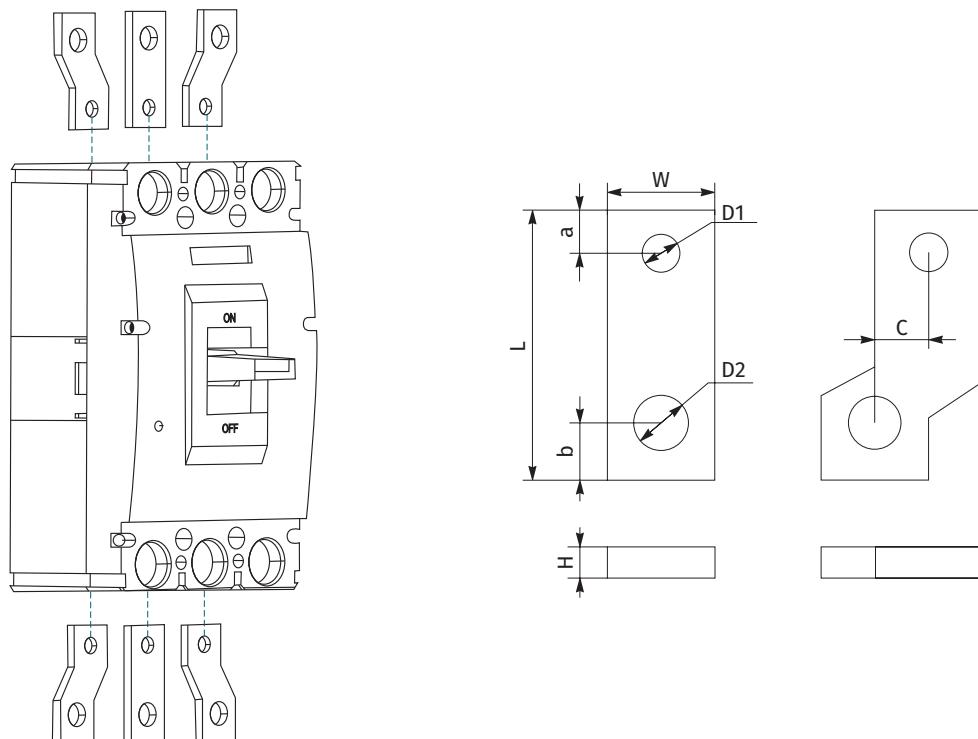


Таблица размеров расширителя полюсов

Габарит	W	H	L	D1	D2	c	a	b
63/125	16	4	50	9	M8	/	8	8
160	20	5	65	9	M8	/	10.5	10.5
250	28	8	70	10.5	14	12	12	15.5
400/630	40	9	99	14	14	/	13	15
800	320	180	40	52	229	254	30.5	55

Межполюсная перегородка (TQQ)


Описание


Используемая в качестве аксессуара, предназначенного для предотвращения аварии с изоляцией и попаданием посторонних проводящих материалов между выводами автоматического выключателя, такая перегородка улучшает изоляцию между полюсами, она устанавливается в канавке между полюсами выключателя.

Автоматический выключатель втычного исполнения

Описание

Втычное исполнение автоматических выключателей в литом корпусе серии ВА88-37 обеспечивает удобный и быстрый доступ для технического обслуживания или замены выключателя без отключения силовых выводов.

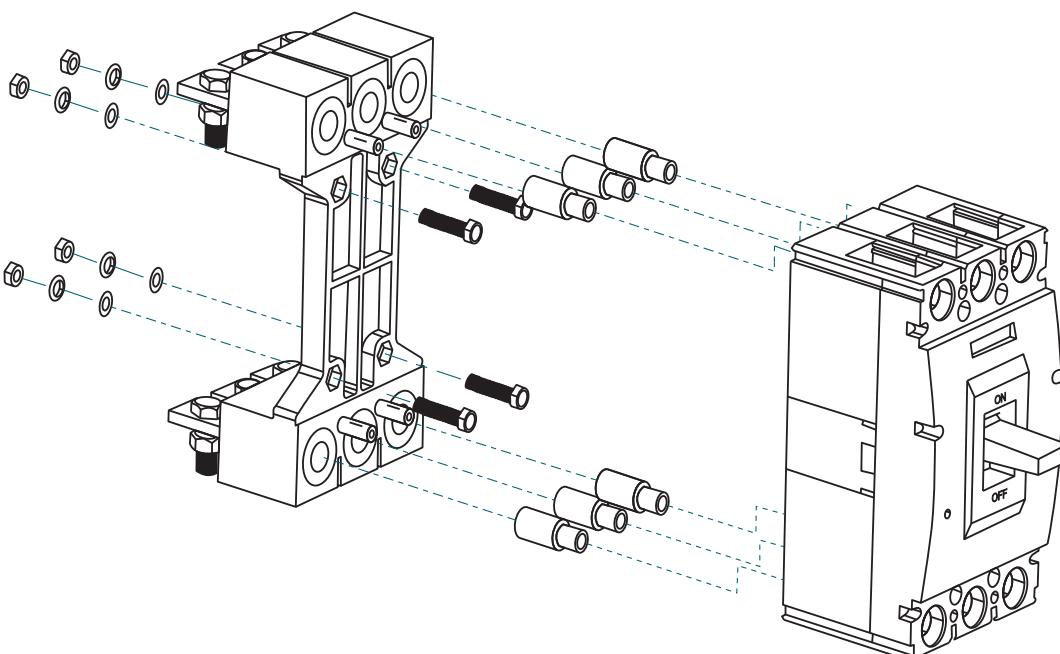

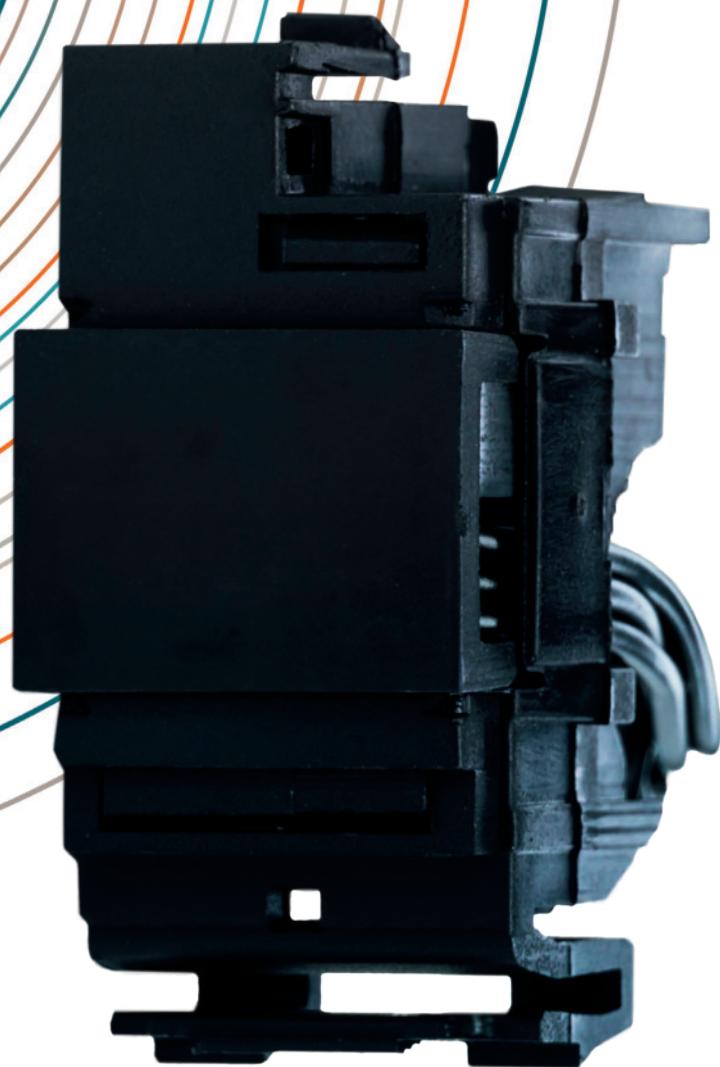

**ВНУТРЕННИЕ АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
ВА88-37**

Расположение аксессуаров

Описание

Установка аксессуаров должна проводиться согласно их коду и расположению, указанному в таблице.

Таблица обозначения аксессуаров

Обозначения аксессуаров	AUX		ALT		AXT		SHT		UVT			
Типоразмер	63/125		160		250		400/630		800			
Страна монтажа	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R		
AUX												
ALT												
AXT												
SHT												
UVT												
AUX + ALT												
AUX + AXT												
ALT + AXT												
SHT + AUX												
SHT + ALT												
SHT + AXT												
UVT + AUX												
UVT + ALT												
UVT + AXT												

Контакты индикации AUX, ALT, AXT

Описание

Контакты предусмотрены для дистанционного указания состояния автоматического выключателя.

Они могут выполнять не только функцию индикации, но и функцию электрического переключения, например, электрической блокировки или промежуточного реле.

Вспомогательный контакт (AUX)

- указывает состояние ВКЛ/ОТКЛ автоматического выключателя;
- указывает состояние ОТКЛ после аварийного отключения;
- содержит перекидной контакт.

Вспомогательный + Аварийный контакт (AXT)

- выключатель является объединенной комбинацией вспомогательного выключателя (AUX) и контакта сигнализации аварии (ALT).

Аварийный контакт (ALT)

- активируется только при отключении автоматического выключателя из-за перегрузки, короткого замыкания или срабатывания независимого расцепителя, но не срабатывает во время ручного оперирования ВКЛ/ОТКЛ;
- возвращается в исходное состояние после сброса автоматического выключателя;
- содержит перекидной контакт.

Электрическая схема контактов AUX, ALT, AXT

Состояние выключателя	Вспомогательный контакт (AUX)	Аварийный контакт (ALT)
Выключатель вкл.		
Выключатель откл.		
Выключатель авария		

Коммутационная способность контактов AUX, ALT, AXT

Габарит	Условный тепловой ток	Категория применения	Номинальный рабочий ток (A)
<250	3A	AC-15	0.3
		DC-13	0.15
≥400	6A	AC-15	1
		DC-13	0.15


Независимый расцепитель SHT

Описание

Расцепители SHT/UVT устанавливаются внутри автоматического выключателя и предоставляют функцию дистанционного отключения автоматического выключателя при подаче напряжения на выводы катушки. Независимый расцепитель (SHT) — это устройство, которое установлено внутри автоматического выключателя и дистанционно отключает при подаче напряжения на выводы его катушки.

Номинальное рабочее напряжение $\geq 0.7 \text{ Un}$.

Схема SHT

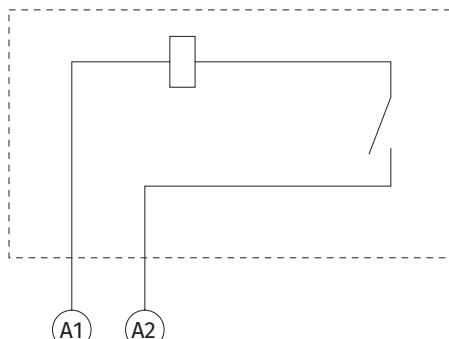

Вход питания

Характеристики независимого расцепителя (SHT)

Таблица характеристик независимого расцепителя (SHT)

Габарит выключателя	Пусковой ток (mA)				Потребляемая мощность (Вт)			
	400V AC	230V AC	220V DC	24V DC	400V AC	230V AC	220V DC	24V DC
125AF	0.32	0.42	0.34	4.22	93.8	70	85.5	86.2
160AF	0.35	0.45	0.37	4.52	95.8	73	90.7	91.2
250AF	0.42	0.48	0.39	4.51	112	68.8	90.7	85.3
400/630AF	0.51	0.55	0.41	4.51	135	90.2	97.4	110
800AF	0.54	0.85	1.21	5.51	163	153	158	120

Расцепитель минимального напряжения UVT

Описание

Расцепители SHT/UVT устанавливаются внутри автоматического выключателя и представляют функцию дистанционного отключения автоматического выключателя при подаче напряжения на выводы катушки. Если в автоматическом выключателе установлен расцепитель минимального напряжения, автоматический выключатель отключается или не замыкается, если напряжение в цепи расцепителя ниже заданного значения. Если напряжение в цепи падает ниже 35% от номинального напряжения (U_n), UVT автоматически производит отключение автоматического выключателя.


Условия размыкания:

- отключения автоматического выключателя $U \leq 0.35 \times U_n$;
- не отключения автоматического выключателя $U \geq 0.7 \times U_n$;
- если напряжение в интервале $U = 0.35 - 0.7 \times U_n$, автоматический выключатель может выполнить отключение, но его оперирование не гарантируется.

Условия замыкания:

- если на расцепитель UVT не подано напряжение, то выключатель нельзя замкнуть (ВКЛ.);
- для замыкания выключателя требуется подать напряжение $U \geq 0.85 \times U_n$.

Схема UVT

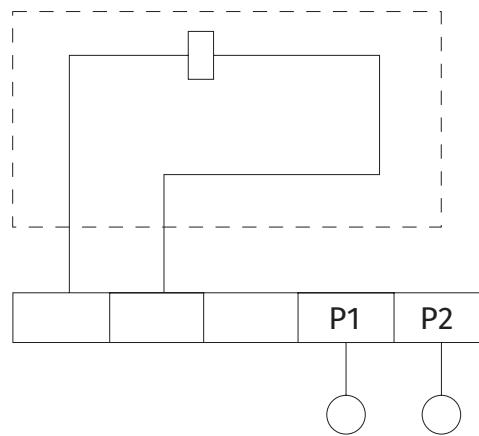

Характеристики расцепителя минимального напряжения (UVT)

Таблица характеристик расцепителя минимального напряжения (UVT)

Габарит выключателя	Пусковой ток (мА)		Потребляемая мощность (Вт)	
	400V AC	230V AC	400V AC	230V AC
125AF	9.88	15.25	4.22	3.65
160AF	9.95	15.55	4.55	3.82
250AF	10.88	15.83	4.85	3.92
400/630AF	9.5	11.2	3.8	2.83
800AF	5.4	7.75	2.7	1.85



ВНЕШНИЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ **BA88-38**

Моторный привод (МОТ)

Описание

Это устройство используется для дистанционного управления рукояткой автоматического выключателя в положении ВКЛ/ОТКЛ. Служит для интеграции в системы автоматического ввода резерва и автоматизированной системы управления автоматическими выключателями в литом корпусе.


Характеристики

Таблица характеристик

Габарит	230V AC/220V DC		400V AC		24V DC	
	Рабочий ток (A)	Мощность привода (Вт)	Рабочий ток (A)	Мощность привода (Вт)	Рабочий ток (A)	Мощность привода (Вт)
63-250 AF	≥0.3	≥40	≥0.2	≥40	≥2	≥40
400-800 AF	≥0.4	≥65	≥0.4	≥65	≥3.5	≥65

Схема питания

- P1-P2 Питание
- S1-S2 Включение (SB1)
- S1-S4 Отключение (SB2)

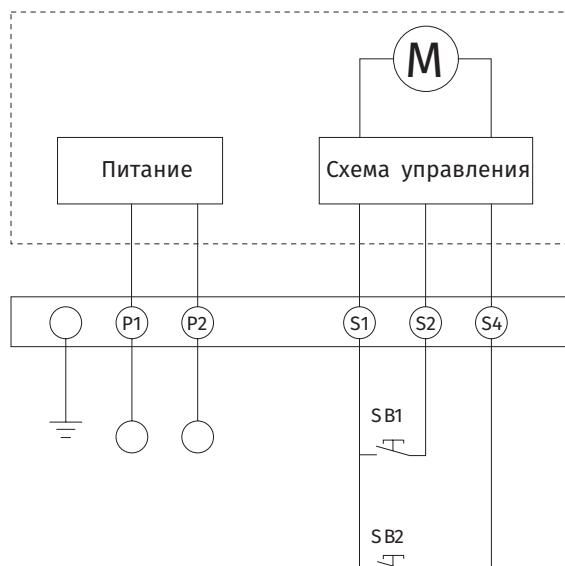

Поворотная рукоятка (TFH)

Описание

Поворотная рукоятка является дополнительным устройством, которое позволяет проверять состояние АВЛК и оперировать между положениями ОТКЛ/ВКЛ/TRIP, даже если передняя панель выключателя закрыта после установки его на щит с другими АВЛК.

Механическая блокировка (MIF)

Описание

Это устройство выполняет механическую взаимную блокировку двух автоматических выключателей.

Размеры


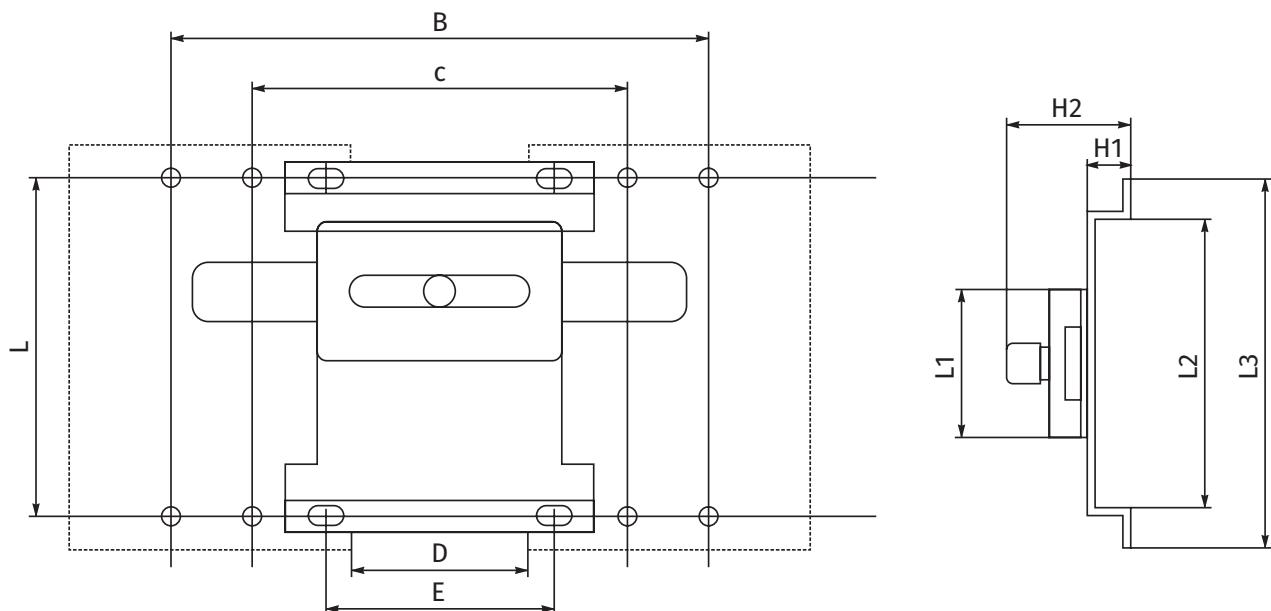


Таблица размеров механической блокировки

Габарит	B	C	D	E	L1	L2	L3	H1	H2
63/125	130	80	30	80	40	82	106.5	20.5	45
160	151	91	28.5	36	40	101	122	25	48
250	170	100	28	100	40	128	155	25	48
400/630	221.5	133.5	27.5	41	60	179	207	30.5	55
800	320	180	40	52	60	229	254	30.5	55

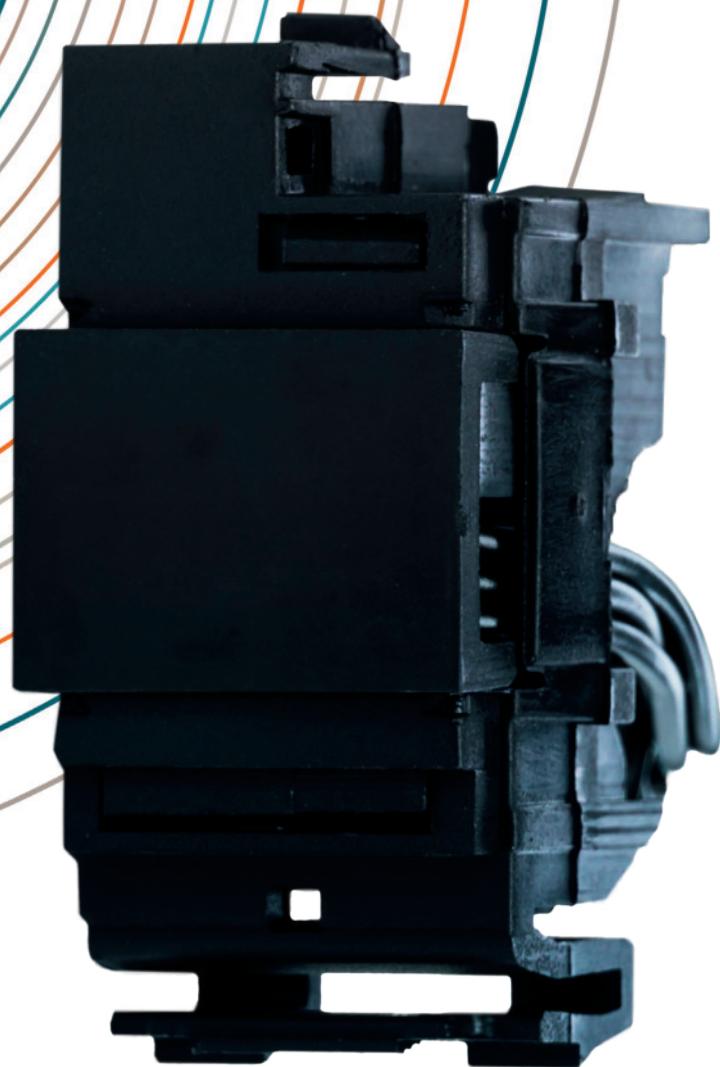

ВНУТРЕННИЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

ВА88-38

Расположение аксессуаров

Описание

Установка аксессуаров должна проводиться согласно их коду и расположению, указанному в таблице.

Таблица обозначения аксессуаров

Обозначения аксессуаров	AUX	ALT	SHT	UVT
Типоразмер	160	250	400	630
Страна монтажа	L R	L R	L R	L R
ALT				
SHT				
AUX				
UVT				
SHT + AUX				
AUX + AUX				
UVT + AUX				
SHT + ALT				
AUX + ALT				
ALT + UVT				
SHT + ALT + AUX				
AUX + ALT + AUX				
ALT + UVT + AUX				

Контакты индикации AUX, ALT, AXT

Описание

Контакты предусмотрены для дистанционного указания состояния автоматического выключателя.

Они могут выполнять не только функцию индикации, но и функцию электрического переключения, например, электрической блокировки или промежуточного реле.

Вспомогательный контакт (AUX)

- указывает состояние ВКЛ/ОТКЛ автоматического выключателя;
- указывает состояние ОТКЛ после аварийного отключения;
- содержит перекидной контакт.

Вспомогательный + Аварийный контакт (AXT)

- выключатель является объединенной комбинацией вспомогательного выключателя (AUX) и контакта сигнализации аварии (ALT).

Аварийный контакт (ALT)

- активируется только при отключении автоматического выключателя из-за перегрузки, короткого замыкания или срабатывания независимого расцепителя, но не срабатывает во время ручного оперирования ВКЛ/ОТКЛ;
- возвращается в исходное состояние после сброса автоматического выключателя;
- содержит перекидной контакт.

Электрическая схема контактов AUX, ALT, AXT

Состояние выключателя	Вспомогательный контакт (AUX)	Аварийный контакт (ALT)
Выключатель вкл.		
Выключатель откл.		
Выключатель авария		

Коммутационная способность контактов AUX, ALT, AXT

Габарит	Условный тепловой ток	Категория применения	Номинальный рабочий ток (A)
<250	3A	AC-15	0.3
		DC-13	0.15
≥400	6A	AC-15	1
		DC-13	0.15


Независимый расцепитель SHT

Описание

Расцепители SHT/UVT устанавливаются внутри автоматического выключателя и предоставляют функцию дистанционного отключения автоматического выключателя при подаче напряжения на выводы катушки. Независимый расцепитель (SHT) — это устройство, которое установлено внутри автоматического выключателя и дистанционно отключает при подаче напряжения на выводы его катушки.

Номинальное рабочее напряжение $\geq 0.7 \text{ Un}$.

Схема SHT

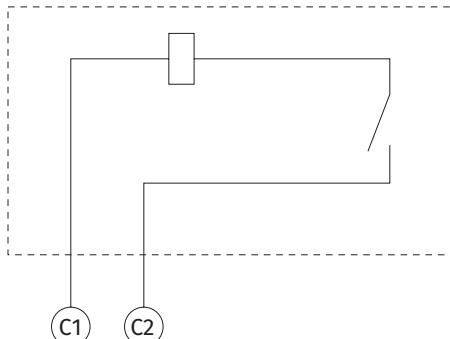

Вход питания

Характеристики независимого расцепителя (SHT)

Таблица характеристик независимого расцепителя (SHT)

Габарит выключателя	Пусковой ток (mA)				Потребляемая мощность (Вт)			
	400V AC	230V AC	220V DC	24V DC	400V AC	230V AC	220V DC	24V DC
160AF	0.35	0.45	0.37	4.52	95.8	73	90.7	91.2
250AF	0.42	0.48	0.39	4.51	112	68.8	90.7	85.3
400/630AF	0.51	0.55	0.41	4.51	135	90.2	97.4	110

Расцепитель минимального напряжения UVT

Описание

Расцепители SHT/UVT устанавливаются внутри автоматического выключателя и предоставляют функцию дистанционного отключения автоматического выключателя при подаче напряжения на выводы катушки. Если в автоматическом выключателе установлен расцепитель минимального напряжения, автоматический выключатель отключается или не замыкается, если напряжение в цепи расцепителя ниже заданного значения. Если напряжение в цепи падает ниже 35% от номинального напряжения (U_n), UVT автоматически производит отключение автоматического выключателя.


Условия размыкания:

- отключения автоматического выключателя $U \leq 0.35 \times U_{nL}$;
- не отключения автоматического выключателя $U \geq 0.7 \times U_n$;
- если напряжение в интервале $U = 0.35 - 0.7 \times U_n$, автоматический выключатель может выполнить отключение, но его оперирование не гарантируется.

Условия замыкания:

- если на расцепитель UVT не подано напряжение, то выключатель нельзя замкнуть (ВКЛ.);
- для замыкания выключателя требуется подать напряжение $U \geq 0.85 \times U_n$.

Схема UVT

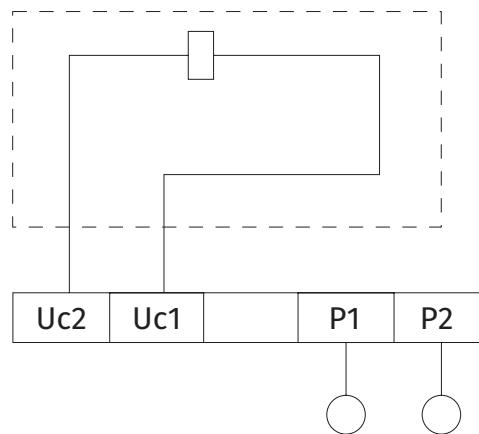

Характеристики расцепителя минимального напряжения (UVT)

Таблица характеристик расцепителя минимального напряжения (UVT)

Габарит выключателя	Пусковой ток (мА)		Потребляемая мощность (Вт)	
	400V AC	230V AC	400V AC	230V AC
160AF	9.95	15.55	4.55	3.82
250AF	10.88	15.83	4.85	3.92
400/630AF	9.5	11.2	3.8	2.83




ВНЕШНИЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ **ВА88-40**

Моторный привод (МОТ)

Описание

Это устройство используется для дистанционного управления рукояткой автоматического выключателя в положении ВКЛ/ОТКЛ. Служит для интеграции в системы автоматического ввода резерва и автоматизированной системы управления автоматическими выключателями в литом корпусе.

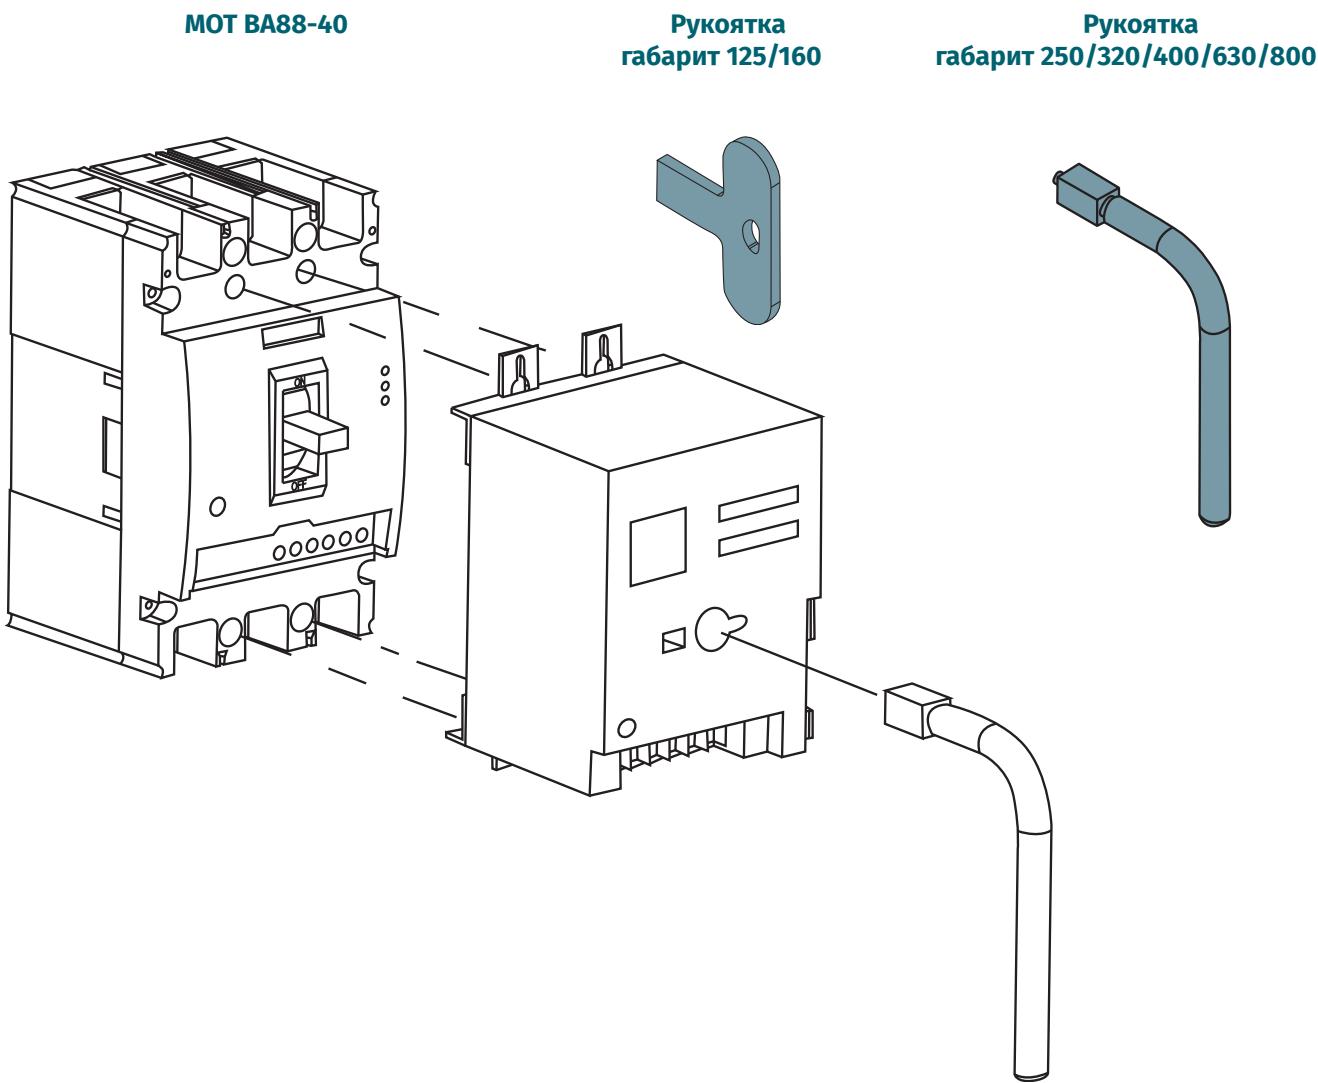


Характеристики

Таблица характеристик

Габарит	230V AC/220V DC		400V AC		24V DC	
	Рабочий ток (A)	Мощность привода (Вт)	Рабочий ток (A)	Мощность привода (Вт)	Рабочий ток (A)	Мощность привода (Вт)
63-250 AF	≥0.3	≥40	≥0.2	≥40	≥2	≥40
400-800 AF	≥0.4	≥65	≥0.4	≥65	≥3.5	≥65

Схема питания

P1-P2 Питание
 S1-S2 Включение (SB1)
 S1-S4 Отключение (SB2)

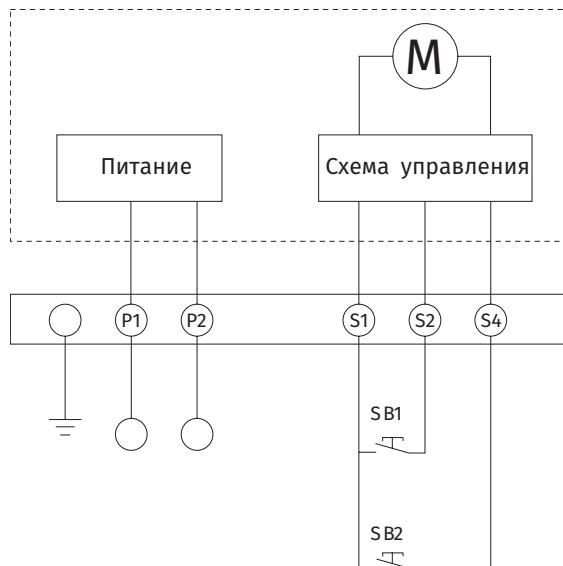

Размеры

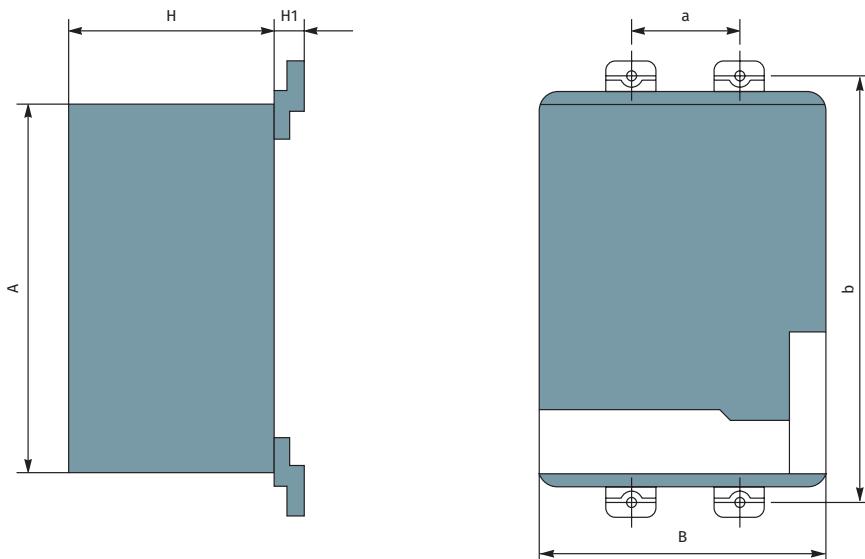



Таблица размеров мотор-привода

Габарит	A	B	H	H1	a	b
125/160	101	73	77	20	30	134
250/320	116	90	77	17	35	143
400/630	175	128	115	28	44	194
800	176	128	115	30	70	243

Поворотная рукоятка (TFH)

Описание

Поворотная рукоятка является дополнительным устройством, которое позволяет проверять состояние АВЛК и оперировать между положениями ОТКЛ/ВКЛ/TRIP, даже если передняя панель выключателя закрыта после установки на щит с другими АВЛК.

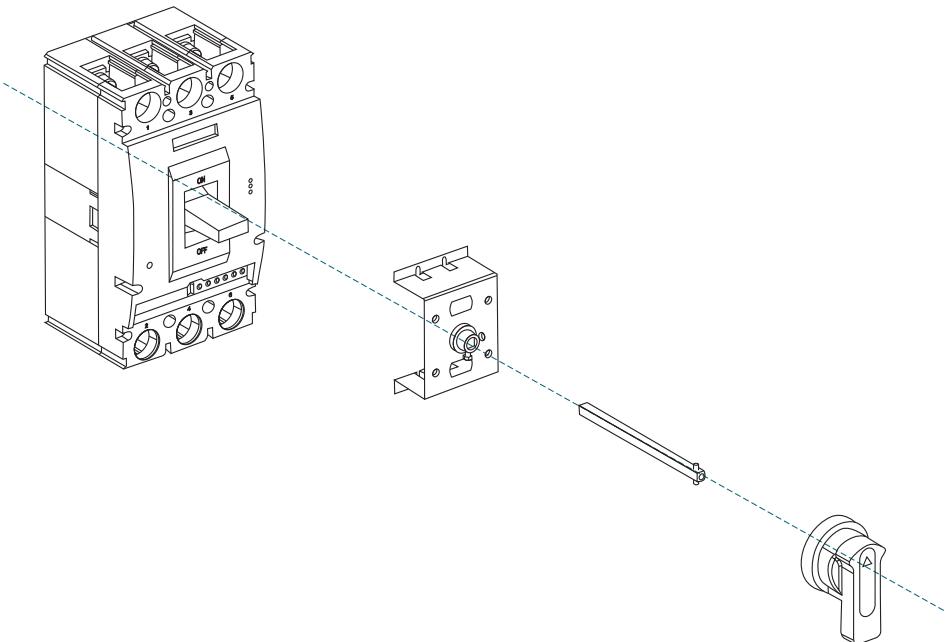

Размеры

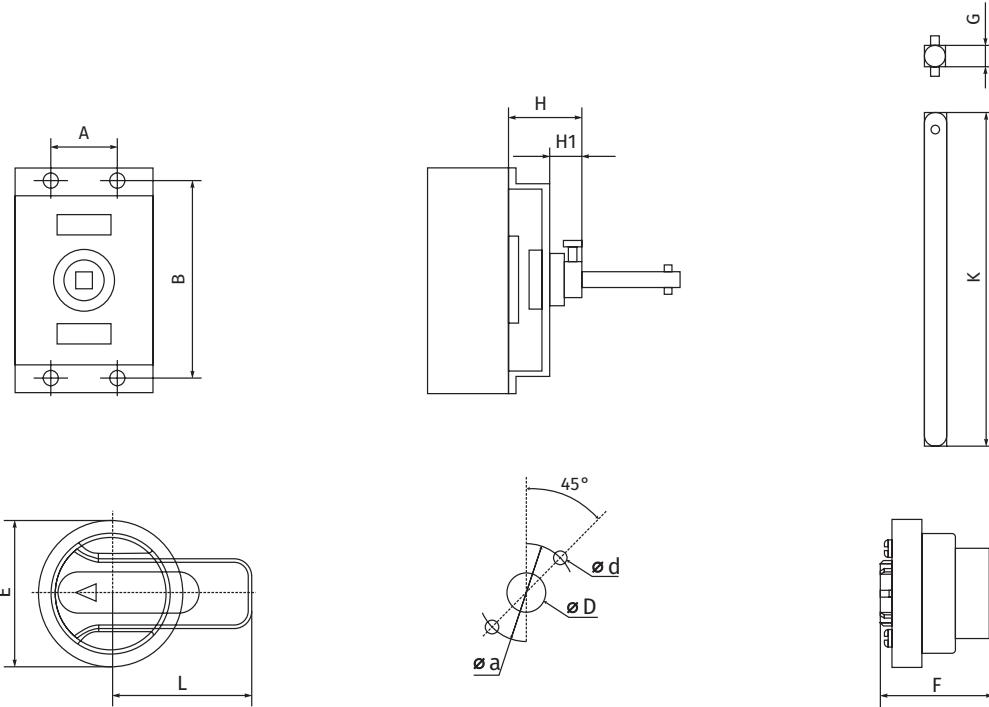


Таблица размеров поворотной рукоятки

Габарит	A	B	E	F	G	H	H1	L	K	D	a	d
125/160	30	134	67	51.5	8	63	14	65	148	33	54	4.5
250/320	35	143	67	51.5	8	60	14	95	150	33	54	4.5
400/630	138	198	67	51.5	10	87	20	127	150	33	54	4.5
800	198	248	67	51.5	10	98	20	127	146	33	54	4.5

Расширенные шинные выводы (ТВВ)

Описание

Аксессуар предназначен для более удобного подключения выключателя к линии питания и нагрузки.

Размеры

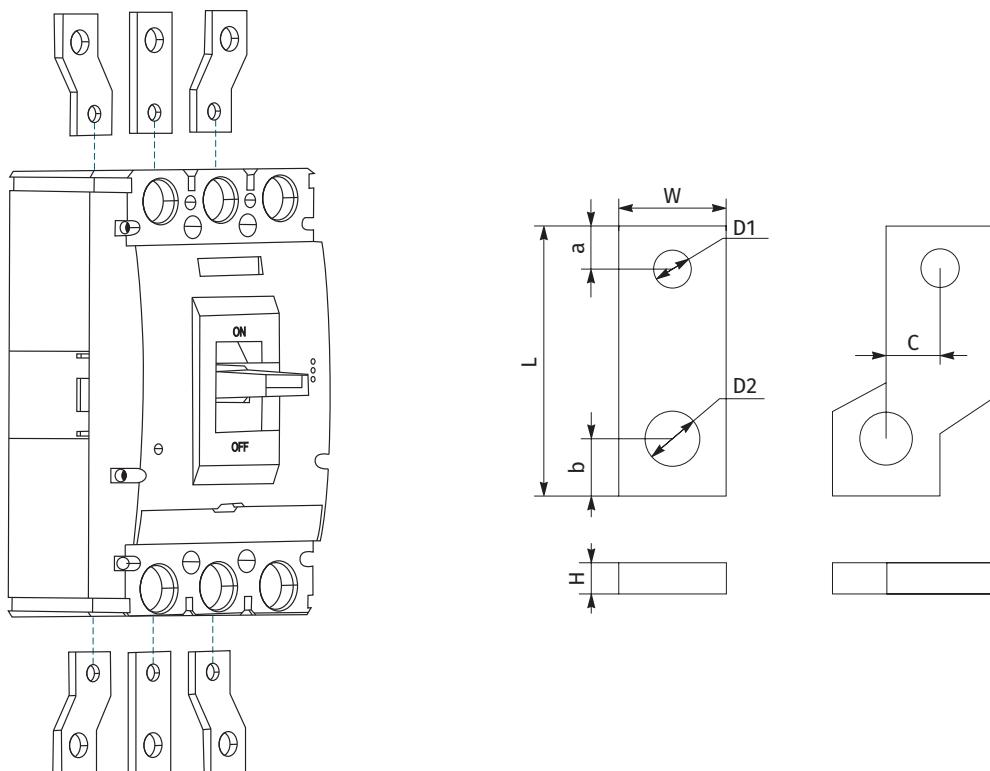


Таблица размеров расширенного шинного вывода

Габарит	W	H	L	D1	D2	c	a	b
125/160	16	4	50	8.5	M8	/	8	8
250/320	20	6	67	9	M8	/	10	12
400/630	28	8	70	10	14	14	11	15
800	40	8	120	14	14	10	14	20

Межполюсная перегородка (TQQ)


Описание


Используемая в качестве аксессуара, предназначенного для предотвращения аварии с изоляцией и попаданием посторонних проводящих материалов между выводами автоматического выключателя, такая перегородка улучшает изоляцию между полюсами, она устанавливается в канавке между полюсами выключателя.

Автоматический выключатель втычного исполнения

Описание

Втычное исполнение автоматических выключателей в литом корпусе серии ВА88-40 обеспечивает удобный и быстрый доступ для технического обслуживания или замены выключателя без отключения силовых выводов.

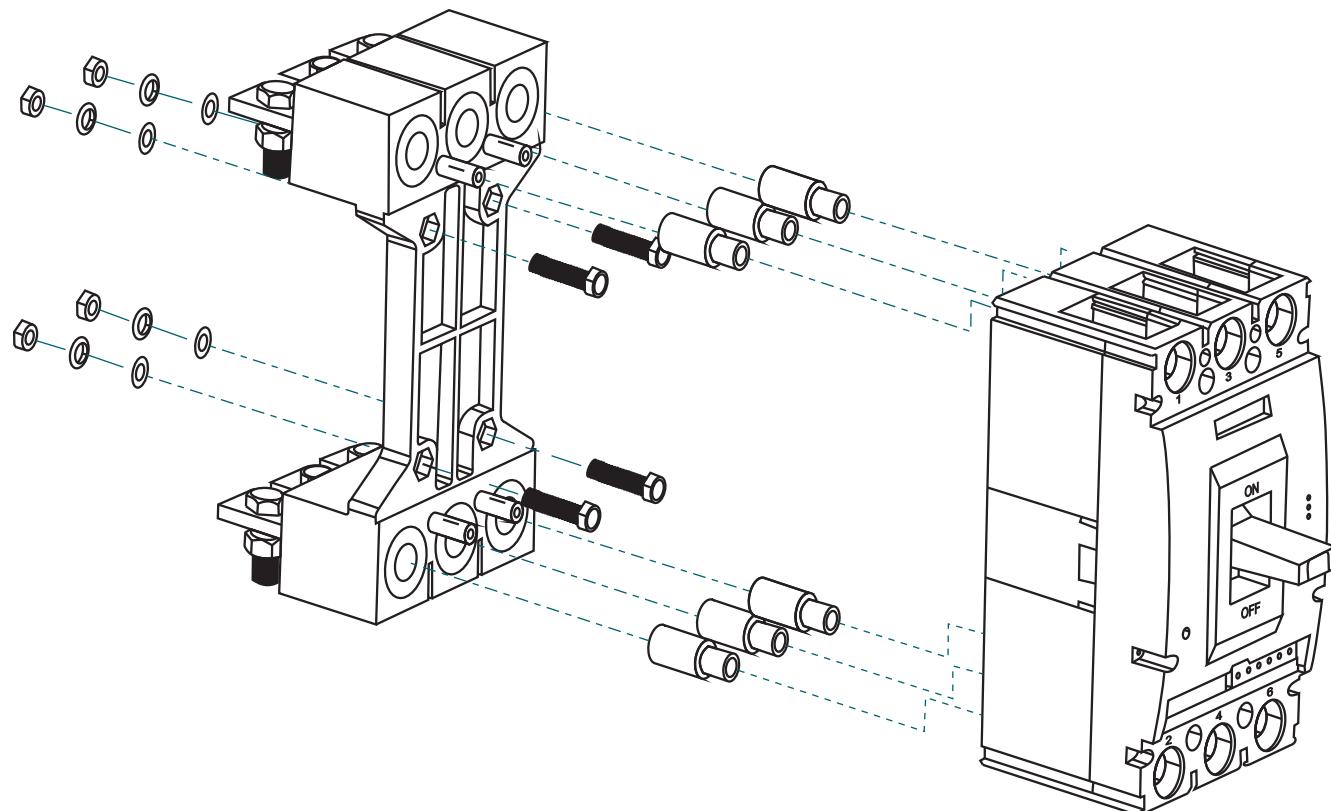

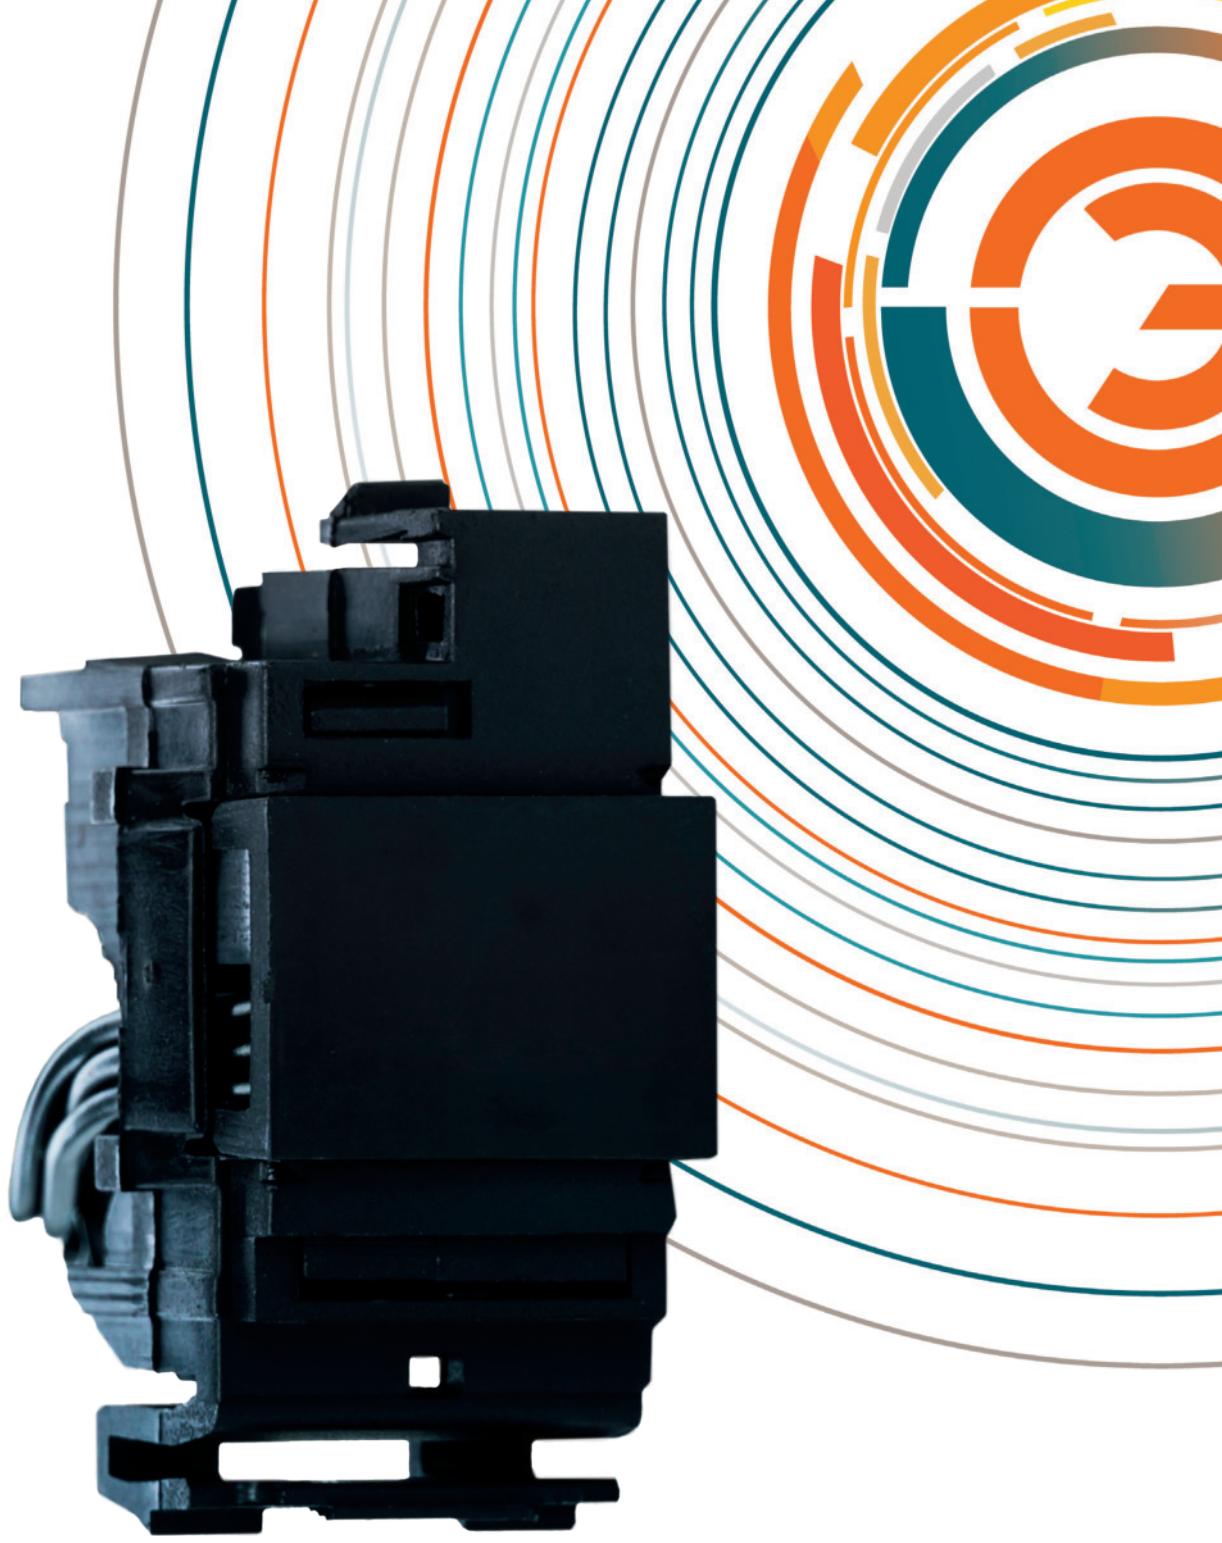

ВНУТРЕННИЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ВА88-40

Расположение аксессуаров

Описание

Установка аксессуаров должна проводиться согласно их коду и расположению, указанному в таблице.

Таблица обозначения аксессуаров

Обозначения аксессуаров	AUX	ALT	AXT	SHT	UVT
Типоразмер	125/160	250	400/630	800	
AUX					
ALT					
AXT					
SHT					
UVT					
AUX + ALT					
AUX + AXT					
ALT + AXT					
SHT + AUX					
SHT + ALT					
SHT + AXT					
UVT + AUX					
UVT + ALT					
UVT + AXT					

Контакты индикации AUX, ALT, AXT

Описание

Контакты предусмотрены для дистанционного указания состояния автоматического выключателя.

Они могут выполнять не только функцию индикации, но и функцию электрического переключения, например, электрической блокировки или промежуточного реле.

Вспомогательный контакт (AUX)

- указывает состояние ВКЛ/ОТКЛ автоматического выключателя;
- указывает состояние ОТКЛ после аварийного отключения;
- содержит перекидной контакт.

Вспомогательный + Аварийный контакт (AXT)

- выключатель является объединенной комбинацией вспомогательного выключателя (AUX) и контакта сигнализации аварии (ALT).

Аварийный контакт (ALT)

- активируется только при отключении автоматического выключателя из-за перегрузки, короткого замыкания или срабатывания независимого расцепителя, но не срабатывает во время ручного оперирования ВКЛ/ОТКЛ;
- возвращается в исходное состояние после сброса автоматического выключателя;
- содержит перекидной контакт.

Электрическая схема контактов AUX, ALT, AXT

Состояние выключателя	Вспомогательный контакт (AUX)	Аварийный контакт (ALT)
Выключатель вкл.		
Выключатель откл.		
Выключатель авария		

Коммутационная способность контактов AUX, ALT, AXT

Габарит	Условный тепловой ток	Категория применения	Номинальный рабочий ток (A)
<250	3A	AC-15	0.3
		DC-13	0.15
≥400	6A	AC-15	1
		DC-13	0.15


Независимый расцепитель SHT

Описание

Расцепители SHT/UVT устанавливаются внутри автоматического выключателя и представляют функцию дистанционного отключения автоматического выключателя при подаче напряжения на выводы катушки. Независимый расцепитель (SHT) — это устройство, которое установлено внутри автоматического выключателя и дистанционно отключает при подаче напряжения на выводы его катушки.

Номинальное рабочее напряжение $\geq 0.7 Un$.

Схема SHT

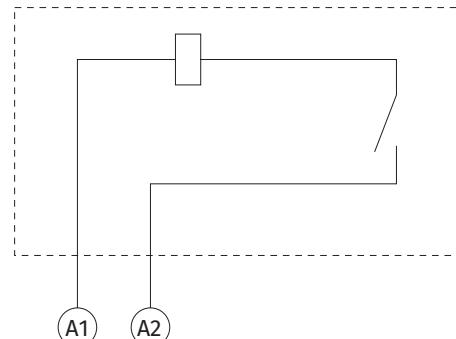

Вход питания

Характеристики независимого расцепителя (SHT)

Таблица характеристик независимого расцепителя (SHT)

Габарит выключателя	Пусковой ток (mA)				Потребляемая мощность (Вт)			
	400V AC	230V AC	220V DC	24V DC	400V AC	230V AC	220V DC	24V DC
125AF	0.32	0.42	0.34	4.22	93.8	70	85.5	86.2
160AF	0.35	0.45	0.37	4.52	95.8	73	90.7	91.2
250AF	0.42	0.48	0.39	4.51	112	68.8	90.7	85.3
400/630AF	0.51	0.55	0.41	4.51	135	90.2	97.4	110
800AF	0.54	0.85	1.21	5.51	163	153	158	120

Расцепитель минимального напряжения UVT

Описание

Расцепители SHT/UVT устанавливаются внутри автоматического выключателя и предоставляют функцию дистанционного отключения автоматического выключателя при подаче напряжения на выводы катушки. Если в автоматическом выключателе установлен расцепитель минимального напряжения, автоматический выключатель отключается или не замыкается, если напряжение в цепи расцепителя ниже заданного значения. Если напряжение в цепи падает ниже 35% от номинального напряжения (U_n), UVT автоматически производит отключение автоматического выключателя.


Условия размыкания:

- отключения автоматического выключателя $U \leq 0.35 \times U_{nL}$;
- не отключения автоматического выключателя $U \geq 0.7 \times U_n$;
- если напряжение в интервале $U = 0.35 - 0.7 \times U_n$, автоматический выключатель может выполнить отключение, но его оперирование не гарантируется.

Условия замыкания:

- если на расцепитель UVT не подано напряжение, то выключатель нельзя замкнуть (ВКЛ.);
- для замыкания выключателя требуется подать напряжение $U \geq 0.85 \times U_n$.

Схема UVT

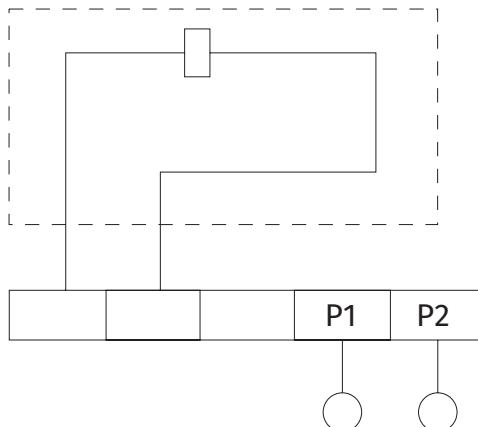

Характеристики расцепителя минимального напряжения (UVT)

Таблица характеристик расцепителя минимального напряжения (UVT)

Габарит выключателя	Пусковой ток (mA)		Потребляемая мощность (Вт)	
	400V AC	230V AC	400V AC	230V AC
125AF	9.88	15.25	4.22	3.65
160AF	9.95	15.55	4.55	3.82
250AF	10.88	15.83	4.85	3.92
400/630AF	9.5	11.2	3.8	2.83
800AF	5.4	7.75	2.7	1.85



ВНЕШНИЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ **BA88-44**

Моторный привод (МОТ)

Описание

Это устройство используется для дистанционного управления рукояткой автоматического выключателя в положении ВКЛ/ОТКЛ. Служит для интеграции в системы автоматического ввода резерва и автоматизированной системы управления автоматическими выключателями в литом корпусе.

Характеристики

Таблица характеристик


Габарит	230V AC/220V DC		400V AC		24V DC	
	Рабочий ток (A)	Мощность привода (Вт)	Рабочий ток (A)	Мощность привода (Вт)	Рабочий ток (A)	Мощность привода (Вт)
63-250 AF	≥0.3	≥40	≥0.2	≥40	≥2	≥40
400-800 AF	≥0.4	≥65	≥0.4	≥65	≥3.5	≥65

Схема питания

P1-P2 Питание

S1-S2 Включение (SB1)

S1-S4 Отключение (SB2)

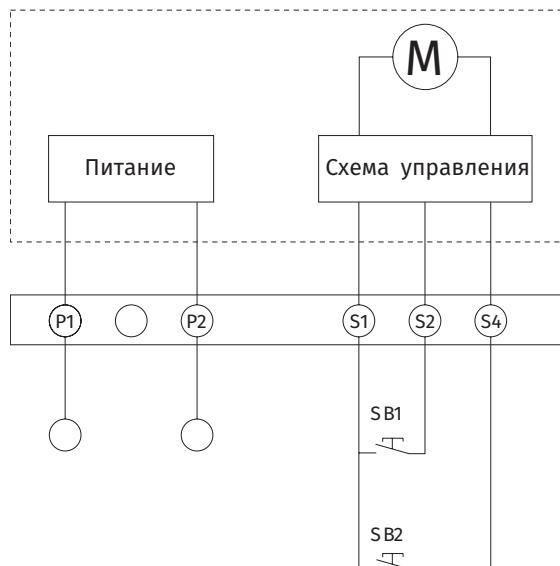

Поворотная рукоятка (TFH)

Описание

Поворотная рукоятка является дополнительным устройством, которое позволяет проверять состояние АВЛК и оперировать между положениями ОТКЛ/ВКЛ/TRIP, даже если передняя панель выключателя закрыта после установки его на щит с другими АВЛК.

Механическая блокировка (MIF)

Описание

Это устройство выполняет механическую взаимную блокировку двух автоматических выключателей.

Размеры


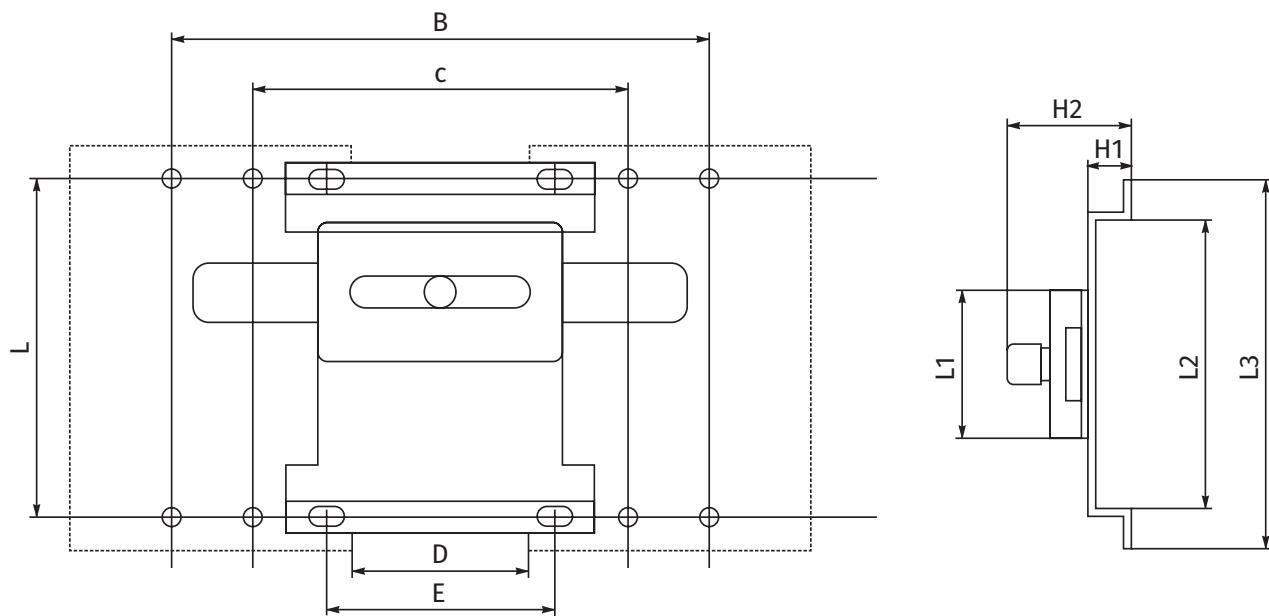


Таблица размеров механической блокировки

Габарит	B	C	D	E	L1	L2	L3	H1	H2
63/125	130	80	30	80	40	82	106.5	20.5	45
160	151	91	28.5	36	40	101	122	25	48
250	170	100	28	100	40	128	155	25	48
400/630	221.5	133.5	27.5	41	60	179	207	30.5	55
800	320	180	40	52	60	229	254	30.5	55

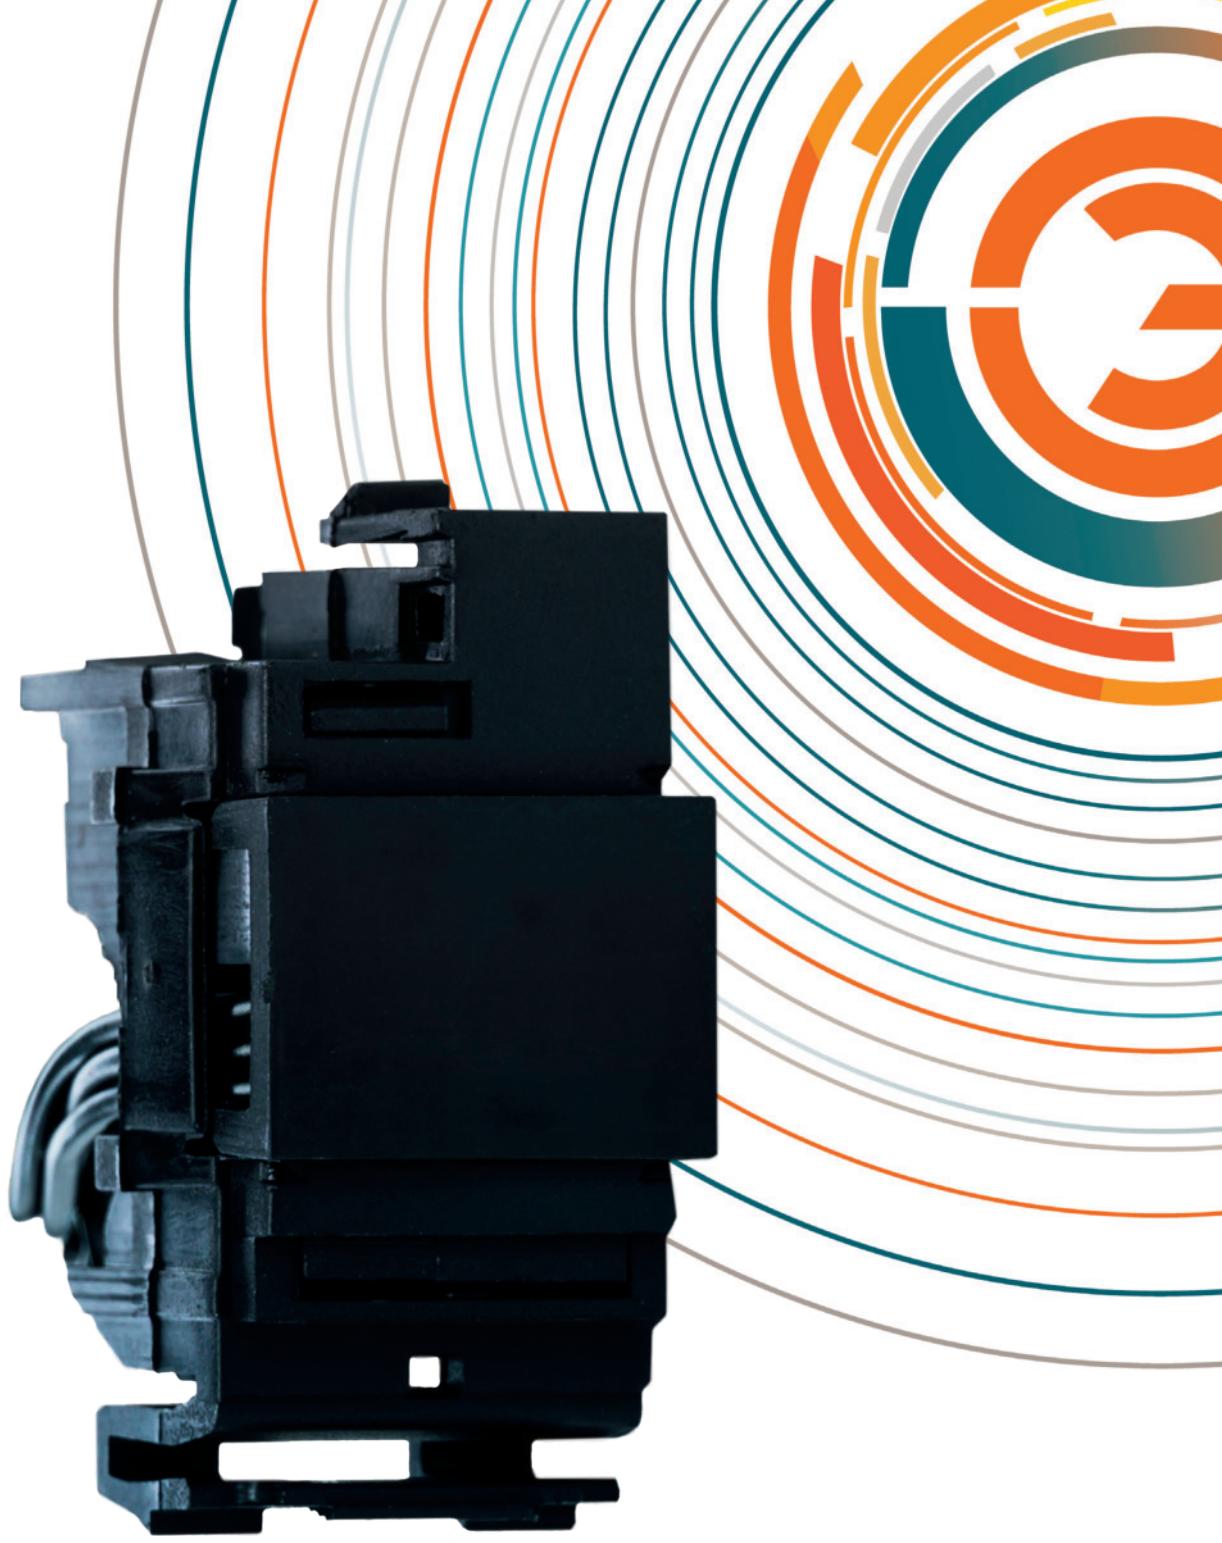

ВНУТРЕННИЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

ВА88-44

Расположение аксессуаров

Описание

Установка аксессуаров должна проводиться согласно их коду и расположению, указанному в таблице.

Таблица обозначения аксессуаров с электронным расцепителем Е6

Обозначения аксессуаров	AUX1		AUX2		ALT		AXT		SHT		UVT	
Типоразмер	160		250		400/630			800/1250				
Кол-во полюсов	3P		4P		3P		4P		3P		4P	
Страна монтажа	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R
ALT												
SHT												
ALT + SHT												
AUX1 (1NO1NC)												
AUX2 (2NO2NC)												
AXT												
ALT + AUX2 (2NO2NC)	—	—	—	—								
UVT												
ALT + UVT	—	—	—	—								
AUX1 (1NO1NC) + SHT												
AUX2 (2NO2NC) + SHT												
AXT + SHT												
UVT + SHT												
AUX1 (1NO1NC) x 2	—	—	—	—								
AUX2 (2NO2NC) + AUX1 (1NO1NC)	—	—	—	—								
AUX2 (2NO2NC) x 2												
AXT + AUX1 (1NO1NC)	—	—	—	—								
AXT + AUX2 (2NO2NC)	—	—	—	—								
AUX1 (1NO1NC) + UVT	—	—	—	—								
AUX2 (2NO2NC) + UVT	—	—	—	—								
AXT + UVT	—	—	—	—								

Таблица обозначения аксессуаров с электронным расцепителем EDM

Обозначения аксессуаров	AUX1		AUX2		ALT		AXT		SHT		UVT	
Типоразмер	250				400/630				800/1250			
Кол-во полюсов	3P		4P		3P		4P		3P		4P	
Сторона монтажа	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R
ALT												
SHT												
SHT + ALT	—											
AUX1 (1NO1NC)												
AUX2 (2NO2NC)												
AXT/ALT + AUX1 (1NO1NC)												
ALT + AUX2 (2NO2NC)/AXT	—											
UVT												
UVT + ALT	—											
SHT + AUX1 (1NO1NC)	—											
SHT + AUX2 (2NO2NC)	—											
SHT + AXT	—											
SHT + UVT	—	—	—	—								
AUX1 (1NO1NC) x 2	—											
AUX2 (2NO2NC) + AUX1 (1NO1NC)	—											
AUX2 (2NO2NC) x 2	—											
AXT + AUX1 (1NO1NC)	—											
AXT + AUX2 (2NO2NC)	—											
UVT + AUX1 (1NO1NC)	—											
UVT + AUX2 (2NO2NC)	—		<img alt="Symbol for UVT + AUX2 (2NO2NC): six vertical rectangles with a horizontal bar between each pair of adjacent rectangles, followed by two vertical									

Контакты индикации AUX, ALT, AXT

Описание

Контакты предусмотрены для дистанционного указания состояния автоматического выключателя.

Они могут выполнять не только функцию индикации, но и функцию электрического переключения, например, электрической блокировки или промежуточного реле.

Вспомогательный контакт (AUX)

- указывает состояние ВКЛ/ОТКЛ автоматического выключателя;
- указывает состояние ОТКЛ после аварийного отключения;
- содержит перекидной контакт.

Вспомогательный + Аварийный контакт (AXT)

- выключатель является объединенной комбинацией вспомогательного выключателя (AUX) и контакта сигнализации аварии (ALT).

Аварийный контакт (ALT)

- активируется только при отключении автоматического выключателя из-за перегрузки, короткого замыкания или срабатывания независимого расцепителя, но не срабатывает во время ручного оперирования ВКЛ/ОТКЛ;
- возвращается в исходное состояние после сброса автоматического выключателя;
- содержит перекидной контакт.

Электрическая схема контактов AUX, ALT, AXT

Состояние выключателя	Вспомогательный контакт (AUX)	Аварийный контакт (ALT)
Выключатель вкл.		
Выключатель откл.		
Выключатель авария		

Коммутационная способность контактов AUX, ALT, AXT

Габарит	Условный тепловой ток	Категория применения	Номинальный рабочий ток (A)
<250	3A	AC-15	0.3
		DC-13	0.15
≥400	6A	AC-15	1
		DC-13	0.15


Независимый расцепитель SHT

Описание

Расцепители SHT/UVT устанавливаются внутри автоматического выключателя и предоставляют функцию дистанционного отключения автоматического выключателя при подаче напряжения на выводы катушки. Независимый расцепитель (SHT) — это устройство, которое установлено внутри автоматического выключателя и дистанционно отключает при подаче напряжения на выводы его катушки.

Номинальное рабочее напряжение $\geq 0.7 \text{ Un}$.

Схема SHT

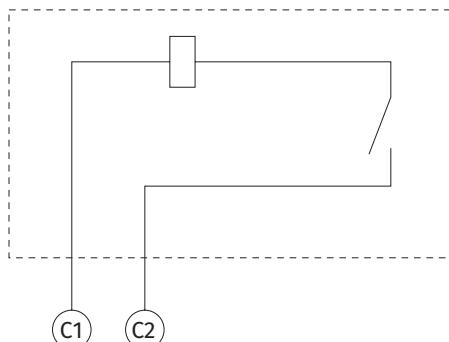

Вход питания

Характеристики независимого расцепителя (SHT)

Таблица характеристик независимого расцепителя (SHT)

Габарит выключателя	Пусковой ток (mA)				Потребляемая мощность (Вт)			
	400V AC	230V AC	220V DC	24V DC	400V AC	230V AC	220V DC	24V DC
125AF	0.32	0.42	0.34	4.22	93.8	70	85.5	86.2
160AF	0.35	0.45	0.37	4.52	95.8	73	90.7	91.2
250AF	0.42	0.48	0.39	4.51	112	68.8	90.7	85.3
400/630AF	0.51	0.55	0.41	4.51	135	90.2	97.4	110

Расцепитель минимального напряжения UVT

Описание

Расцепители SHT/UVT устанавливаются внутри автоматического выключателя и представляют функцию дистанционного отключения автоматического выключателя при подаче напряжения на выводы катушки. Если в автоматическом выключателе установлен расцепитель минимального напряжения, автоматический выключатель отключается или не замыкается, если напряжение в цепи расцепителя ниже заданного значения. Если напряжение в цепи падает ниже 35% от номинального напряжения (U_n), UVT автоматически производит отключение автоматического выключателя.


Условия размыкания:

- отключения автоматического выключателя $U \leq 0.35 \times U_n$;
- не отключения автоматического выключателя $U \geq 0.7 \times U_n$;
- если напряжение в интервале $U = 0.35 - 0.7 \times U_n$, автоматический выключатель может выполнить отключение, но его оперирование не гарантируется.

Условия замыкания:

- если на расцепитель UVT не подано напряжение, то выключатель нельзя замкнуть (ВКЛ.);
- для замыкания выключателя требуется подать напряжение $U \geq 0.85 \times U_n$.


Схема UVT

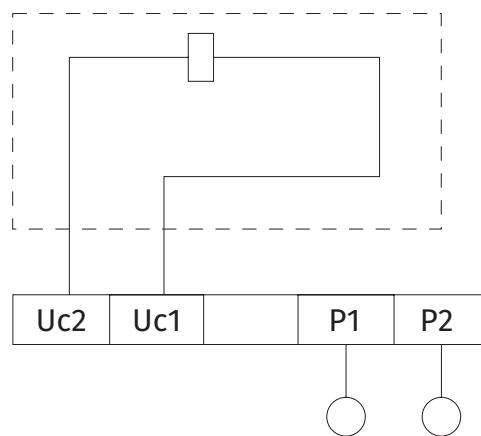

Характеристики расцепителя минимального напряжения (UVT)

Таблица характеристик расцепителя минимального напряжения (UVT)

Габарит выключателя	Пусковой ток (mA)		Потребляемая мощность (Вт)	
	400V AC	230V AC	400V AC	230V AC
125AF	9.88	15.25	4.22	3.65
160AF	9.95	15.55	4.55	3.82
250AF	10.88	15.83	4.85	3.92
400/630AF	9.5	11.2	3.8	2.83

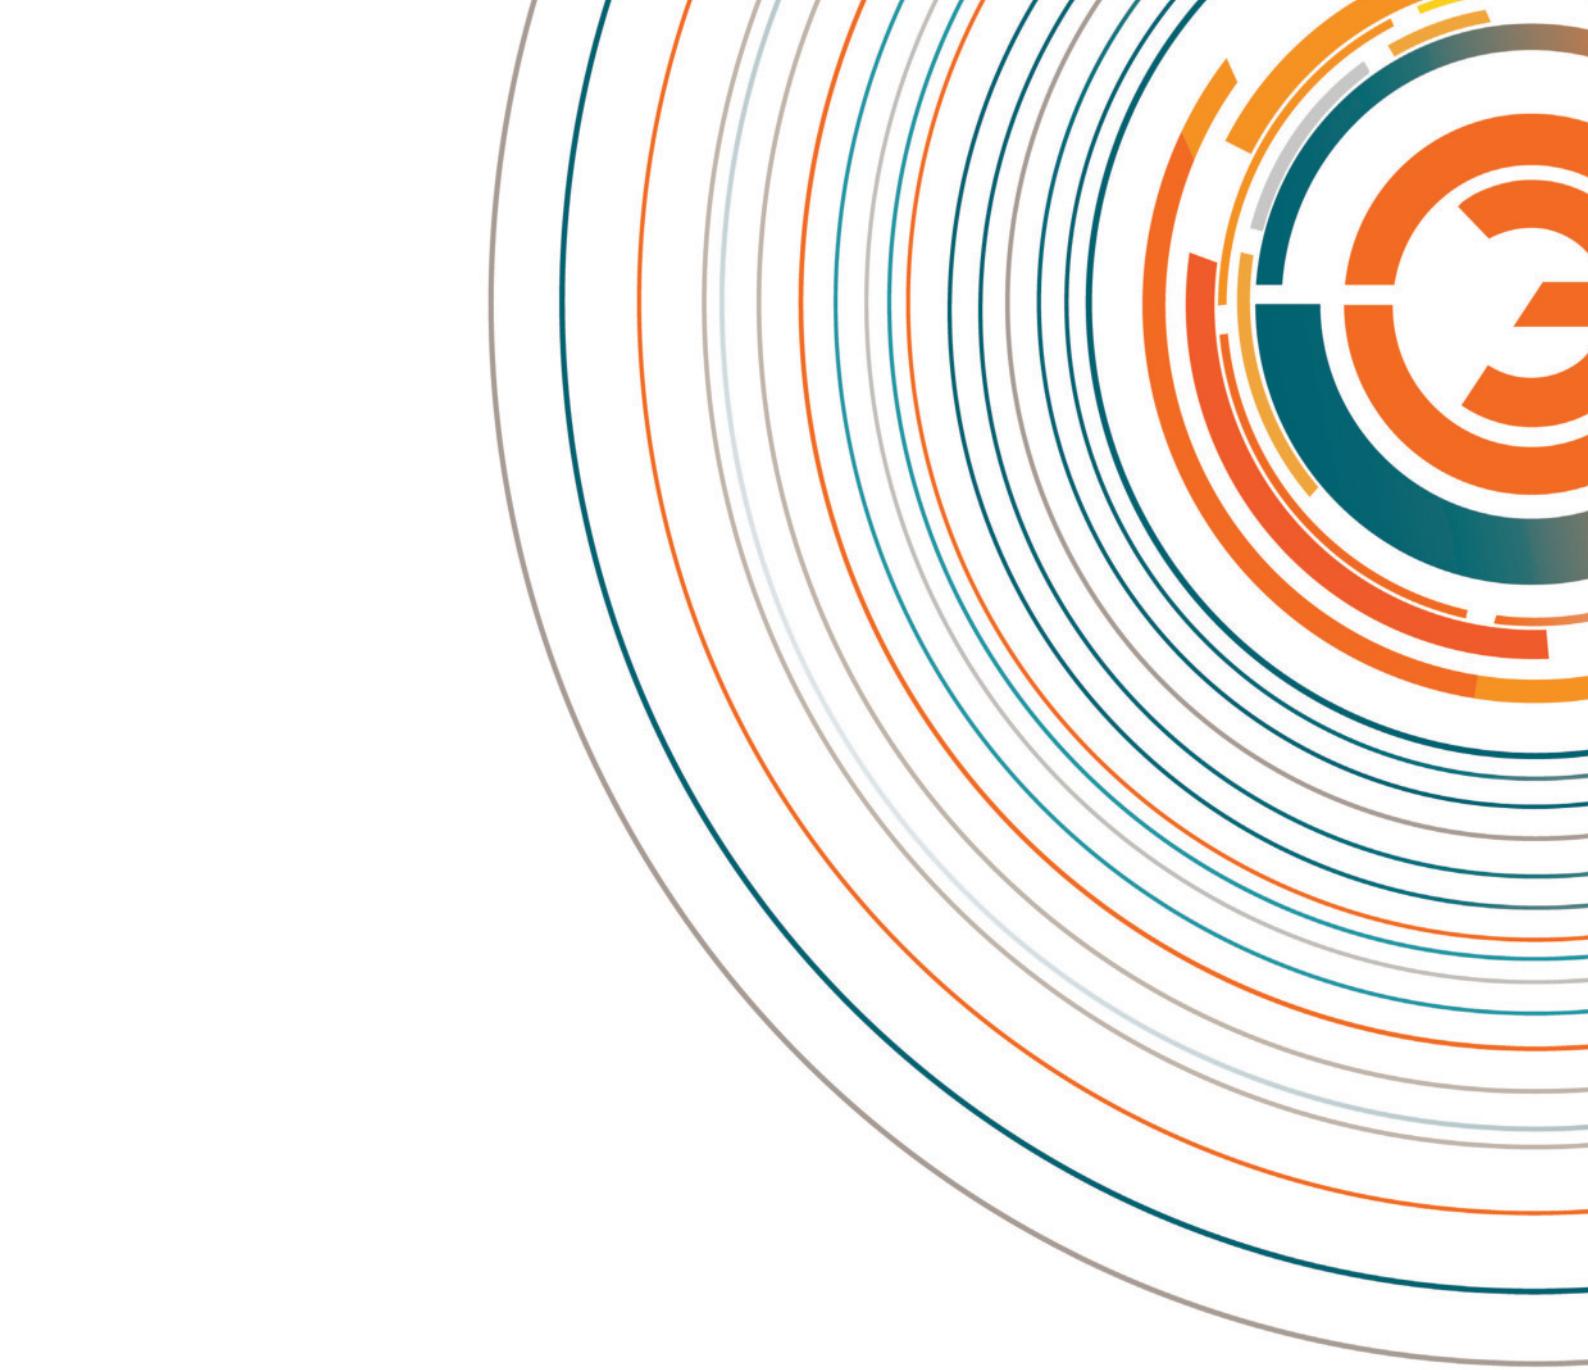

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОВЕРКИ

Хранение и транспортировка

Меры предосторожности при хранении

Условия окружающей среды

Высота над уровнем моря ниже 1000 м. Относительная влажность воздуха должна находиться в пределах 45%-85%.

Окружающая среда может влиять на качество изоляции и износостойкость выключателей в литом корпусе и автоматических выключателей, управляемых дифференциальным током, поэтому перед монтажом необходимо тщательно проверять условия эксплуатации на объекте.



- Не оставляйте устройства вблизи источников едких газов: сернистого газа, аммиака и других едких газов.



- Не оставляйте устройства под прямым солнечным светом на долгое время.



- Не допускайте хранение при низкой или высокой температуре. Температура при хранении должна быть в диапазоне -40°C ~ +70°C.
*При хранении в заводской упаковке.



- Не храните долгое время устройства в местах с высокой влажностью.




- Избегайте участков с большой запыленностью. Не храните устройства на открытых местах, используйте крышки или упаковочный материал для предотвращения попадания пыли внутрь автоматического выключателя.


Меры предосторожности при транспортировке

Не допускайте ударов во время транспортировки. Падение или воздействие сильных ударов могут привести к дефектам.

Не обращайтесь с автоматическим выключателем, удерживая его за установленный аксессуар или за подключенный к аксессуару провод. Сотрудник может быть травмирован или возможна неисправность автоматического выключателя.




- Во время переноски всегда держите автоматические выключатели за корпус. Не обращайтесь с автоматическим выключателем, удерживая его за подключенный к аксессуару провод или шину.



- Не допускайте ударов во время транспортировки. Падение или воздействие сильных ударов могут привести к дефектам.




- Соблюдайте осторожность при обращении с металлическими аксессуарами. Острые кромки панелей металлических аксессуаров могут привести к порезам.



- Обратите внимание на упаковку автоматического выключателя перед транспортировкой. Ненадлежащая упаковка может привести к повреждению автоматического выключателя во время транспортировки.

Монтаж

- Электромонтажные работы может выполнять только персонал, аттестованный для таких работ.
- При подключении электропроводки входной выключатель должен быть отключен, обязательно проверьте это перед началом работы.
- В случае отсоединенного провода или шинного вывода подсоедините их и надежно затяните винты со стандартным моментом затяжки.
- Если крепежный винт вывода затянут слабо, это может вызвать неполадки и возгорание из-за перегрева.
- Тщательно изолируйте токоведущие части выключателя с помощью межполюсных перегородок, изоляционных трубок, изоленты или других средств для открытых проводников при подключении автоматического выключателя спереди.
- Если открытый проводник не изолирован, это может привести к короткому замыканию.
- Предусмотрите достаточный воздушный зазор (расстояние изоляции) до дуги и не перекрывайте выход газа дугового разряда.
- Если выход газа из дугогасительной камеры перекрыт, выключатель может не отключиться.
- Запрещено устанавливать выключатель на участках с высокой температурой, высокой влажностью, запыленностью, наличием едкой атмосферы или сильной вибрации. Это может привести к возгоранию или ненормальному отключению.
- Установите автоматический выключатель так, чтобы в него не могли попасть посторонние материалы (металлическая пыль, бетонная пыль), дождевая вода и т.п.
- Наличие таких посторонних материалов в автоматическом выключателе может вызвать пожар или поломку.
- При монтаже аппарата провода питающей сети (линия) должны быть подключены к выводам линии выключателя, а провода нагрузки — к выводам нагрузки выключателя. Неправильное подключение может вызвать повреждение выключателя и поражение персонала электрическим током.
- Если межполюсная перегородка не установлена между выводами автоматического выключателя, это может вызвать аварии с вторичным коротким замыканием, поэтому перегородку необходимо установить.

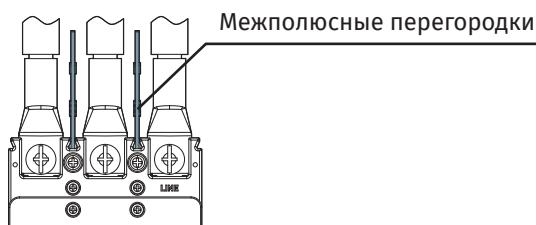

Эксплуатация, тех. обслуживание и проверки


Монтаж

Меры предосторожности при монтаже

- Устанавливайте автоматический выключатель в месте, которое удовлетворяет следующим требованиям. Установка автоматического выключателя в местах с условиями эксплуатации, отличными от указанных ниже, может привести к неполадкам в автоматическом выключателе, пожару и другому ущербу.
- Нормальная рабочая температура для ВА88-36, ВА88-37, ВА88-38, ВА-88-40 и ВА88-44 должна быть в диапазоне +5 до +40°C (однако средняя температура за 24 часа не должна превышать 35°C).
- Предельная рабочая температура для ВА88-36, ВА88-37, ВА88-38, ВА-88-40 и ВА88-44 должна быть в диапазоне от -45 до +70°C
*Для АВЛК с электронным расцепителем EDM температура от -25 до +70°C.
- Относительная влажность должна быть в пределах 45-85%.
- Отсутствует чрезмерная вибрация и сильные удары.
- Высота над уровнем моря ниже 2000 м.
- Можно эксплуатировать без чрезмерного содержания в атмосфере водяных паров, паров масел, дыма, пыли, солей, едких веществ и других вредных материалов.
- Не допускайте освещения прямым солнечным светом.



- В случае 4-х полюсного автоматического выключателя нейтральный провод из 4 проводов трехфазной системы необходимо подключить к полюсу N. Нельзя допускать превышение тока в нейтральном проводнике, это может привести к пожару.



- Нельзя перекрывать отверстие для вывода газа дугового разряда. Это может привести к снижению отключающей способности.



- Необходимо обеспечить отсутствие пыли, металлических частиц и другого постороннего материала. После монтажа необходимо установить защитные крышки и панели, снятые для проведения работ.



- Нельзя снимать изоляционную пластину, прикрепленную в нижней части автоматического выключателя. Это может привести к нарушению изоляции и к снижению параметров изоляции.



- Запрещено использовать смазку для винтов зажима вывода. Смазка снижает трение винта, что приводит к ослаблению затяжки и, в конечном счете, к перегреву.



- Запрещено деформировать шпильки. Нельзя прикладывать чрезмерные усилия к шпильке для зажима проводов, подключающихся к выключателю сзади. Кроме того, шпильку нельзя деформировать при подключении электропроводки.



- Проводник необходимо надежно крепить на плоской поверхности. Соединительные проводники необходимо надежно закреплять, так как в случае сильных токов короткого замыкания между ними действуют большие электромагнитные силы.

Меры предосторожности при подключении



- При затяжке винтов зажимов выводов соблюдайте указанный момент затяжки. Неполное затягивание винта зажима может привести к перегреву, поэтому каждый винт зажима необходимо затянуть с полным моментом затяжки. Кроме того, затяжка с чрезмерным моментом может привести к повреждению винта зажима вывода и корпуса автоматического выключателя.



- Открытые проводники необходимо изолировать. Для полной изоляции неизолированных проводников у автоматического выключателя в литом корпусе следует использовать изоляционную трубку или изоляционную ленту. Если провода у выводов не изолированы, это может привести к вторичным коротким замыканиям при авариях короткого замыкания.


Меры предосторожности при подключении

В таблице указаны электромагнитные силы, создаваемые токами короткого замыкания.

Ударная электромагнитная сила на 1 м проводника

Регулируемый ток КЗ, кА (Коэффициент мощности)	Сила (в случае короткого замыкания 3 фаз), Н (кг)	
	Расстояние между проводниками 10 см	Расстояние между проводниками 20 см
10 (0.4)	490 (50)	245 (25)
18 (0.3)	1863 (190)	932 (95)
25 (0.2)	4412 (450)	2206 (225)
35 (0.23)	8630 (880)	4315 (440)
42 (0.2)	12 455 (1270)	6277 (635)
50 (0.2)	17 652 (1800)	8826 (900)
65 (0.2)	29 910 (3050)	14 955 (1525)
85 (0.2)	51 190 (5220)	25 595 (2510)
100 (0.2)	70 804 (7220)	35 402 (3610)
125 (0.2)	110 815 (11 300)	55 408 (5650)

- Контактирующие поверхности должны быть чистыми. С контактирующих поверхностей нужно удалить пыль и другую грязь для предотвращения увеличения сопротивления контактных поверхностей.
- Проводник нужно подсоединить с обеспечением прямого контакта с контактной поверхностью. Не используйте шайбу или гайку между проводником и контактной поверхностью. При отсутствии прямого контакта с проводником может возникнуть повышение температуры и возгорание.
- Не накладывайте проводники друг на друга. Если к выводу аппарата нужно подключить несколько проводников, не накладывайте их друг на друга. Установите их с разных сторон пластины вывода.



Техническое обслуживание, проверки

Начальная проверка

- Вокруг выводов автоматического выключателя не должно быть никаких металлических частиц, кусочков проволок, других посторонних материалов.
- На крышке и основании аппарата не должно быть никаких трещин и повреждений.
- Необходимо проверить состояние затяжки зажима вывода.
- Проверьте правильность номинального напряжения и отключающей способности автоматического выключателя.
- При измерении сопротивления изоляции мегомметром на 500 В его показания должны превышать 5 Мом.

Выдерживаемое напряжение

Главная цепь		Вспомогательная цепь или цепь управления ¹⁾	
Номинальное напряжение изоляции	Испытательное напряжение (эффективное значение)	Номинальное напряжение изоляции рабочей цепи	Испытательное напряжение (эффективное значение)
Ui < 300 В	2000 В на 1 мин	UiS < 60 В	1000 В на 1 мин
300 < Ui < 600 В	2500 В на 1 мин	60 В < UiS < 600 В	1000 В на 1 мин

Соблюдайте указания этой таблицы и не проводите испытаний с напряжением выше указанного

¹⁾ Между выводами и землей

Регулярные проверки

Проверку необходимо провести в течение 1 месяца после ввода оборудования в эксплуатацию, чтобы убедиться в правильной работе автоматического выключателя и предотвратить неожиданные аварии. После этого периодичность проведения регулярных проверок зависит от условий эксплуатации.

Стандартный период проверки

Состояние	Условия эксплуатации	Стандартный период проверки
Стандартные условия эксплуатации	Чистый и сухой воздух	Менее 10 лет после установки — один раз в 2-3 года
		Свыше 10 лет после установки — один раз в год
		Свыше 15 лет после установки — один раз в 6 месяцев
	Участок без едких газов, но в нем имеется запыленность	Менее 10 лет после установки — один раз в год
		Свыше 10 лет после установки — один раз в 6 месяцев
		Свыше 15 лет после установки — один раз в месяц
Плохие условия эксплуатации	Участок с наличием серной кислоты, сероводорода, солей, паров и других вредных веществ	Менее 5 лет после установки — один раз в 6 месяцев
		Свыше 5 лет после установки — один раз в месяц
	Участки с высокой концентрацией едких газов	Ежемесячно

Действия регулярной проверки

Пункт контроля	Процедура	Меры устранения
Затяжка винта вывода	Осмотрите затяжку винта вывода, винта подключения проводника.	Затяните с указанным моментом затяжки. Не допускайте чрезмерной затяжки.
Пыль и посторонние материалы	Проверьте поверхность автоматического выключателя на наличие посторонних материалов, например, пыли, обратите внимание на верх токопроводящих частей. Там не должно быть никакой пыли или посторонних материалов для соблюдения изолирующего расстояния.	Удалите пыль и посторонние материалы с помощью чистой ткани (не используйте растворитель или моющее средство).
Повреждение литого корпуса	Проверьте крышку и основание автоматического выключателя на предмет трещин и повреждений.	Замените автоматический выключатель.
Отверстие дугогасительной камеры	Проверьте загрязнение отверстия дугогасительной камеры.	Если там имеются следы прожогов или чрезмерное загрязнение из-за расплавившихся металлических частиц или другого материала, замените автоматический выключатель.
Операция переключения	Если автоматический выключатель удерживался в замкнутом состоянии в ходе эксплуатации, выключите и включите его несколько раз. Это снизит трение, вызываемое затвердевшей смазкой и стабилизирует сопротивление контактов. Несколько раз нажмите кнопку отключения для срабатывания автоматического выключателя.	Если обнаружены проблемы с оперированием автоматического выключателя, замените его или обращайтесь в сервисный центр. Если превышен указанный предел циклов срабатывания, замените автоматический выключатель.
Обесцвечивание частей выводов	Если имеется значительное изменение цвета медного проводника или посеребренных частей, проверьте состояние изоляции, которая может быть повреждена перегревом.	Небольшое обесцвечивание посеребренных частей не является проблемой. Если обнаружены проблемы с изоляцией из-за перегрева, замените автоматический выключатель.
Сопротивление изоляции	Если имеется значительное изменение цвета медного проводника или посеребренных частей, проверьте состояние изоляции, которая может быть повреждена перегревом.	Если сопротивление изоляции не превышает 5 МОм, замените автоматический выключатель.

Проверка и действия после отключения тока короткого замыкания

Если автоматический выключатель сработал и отключил ток короткого замыкания, определите, можно ли повторно использовать его или нужно заменить, это зависит от величины тока короткого замыкания.

- Если отверстие дугогасительной камеры не загрязнено и нет никаких других дефектов, выключатель можно использовать дальше.

- При наличии загрязнений, например, темных следов прожога вокруг отверстия дугогасительной камеры, и при сопротивлении изоляции выше 5 МОм, отсутствии электрических пробоев при подаче указанного выдерживаемого напряжения и при отсутствии чрезмерного нагрева токоведущих частей выключатель можно использовать дальше.
- Если имеются следы прожогов у рукоятки, сильное загрязнение вокруг отверстия дугогасительной камеры, частицы расплавленного металла и другой посторонний материал, автоматический выключатель нужно немедленно заменить.

Меры устранения нежелательных явлений

В случае обнаружения нежелательных явлений при эксплуатации автоматических выключателей примите соответствующие меры согласно следующей таблице.

Тип дефекта	Механизм	Возможная причина	Применяемые меры
Чрезмерный нагрев	Нагрев частей вывода	Ослаб винт вывода, крепежный винт проводника	Затяните с указанным моментом затяжки
		Повышенное сопротивление контактов	Замените автоматический выключатель
	Повреждение изоляционного материала у частей вывода	Ослаб винт вывода, крепежный винт проводника	Замените автоматический выключатель
		Дефект в контакте между выводом автоматического выключателя и шиной или наконечником провода из-за ослабшей затяжки винта или помех со стороны постороннего материала	
	Чрезмерный нагрев внешнего корпуса автоматического выключателя	Повышенное сопротивление контактов	Замените автоматический выключатель
		Ослабление внутренних соединительных частей	
		Увеличенная плотность тока из-за отсоединения	
Дефект в пропускаемом токе	Ненормальное напряжение на стороне нагрузки	Большая потеря мощности на контактах	Замените автоматический выключатель
		Посторонние материалы между контактами	
		Сплавление проводящих частей [чрезмерное число циклов срабатывания или коррозия из-за едкого газа]	
Аппарат не работает	Аппарат не включается	Нет сброса в отключенном состоянии	Выполните ВКЛ после сброса
		Повреждение механизма отключения из-за чрезмерного числа циклов оперирования	Замените автоматический выключатель
		Размагнился минимальный расцепитель напряжения	Подайте указанное напряжение
	Аппарат не отключается	Сплавление контактов	Замените автоматический выключатель
	Не работает сброс	Размагнился минимальный расцепитель напряжения	Подайте указанное напряжение
		Биметаллическая пластинка еще не остывла	Выполните сброс после достаточного охлаждения
		Коррозия или деформация биметаллической пластиники	Замените автоматический выключатель
		Дефекты в механизме	
		Нельзя использовать из-за чрезмерного числа циклов оперирования	
		Повреждение механизма из-за чрезмерного отключенного тока	

Тип дефекта	Механизм	Возможная причина	Применяемые меры
Частые отключения	Отключение при токе ниже номинального	Высокая температура окружающего воздуха (выше 40°C)	Снизьте температуру окружающего воздуха с помощью проветривания или другими средствами
		Чрезмерный нагрев из-за ослабления винта на выводе аппарата	Затяните с указанным моментом затяжки
		Внутренний нагрев автоматического выключателя	Замените автоматический выключатель
		Поперечное сечение подключенного проводника ниже положенного	Замените подключенный проводник или измените номинальный ток автоматического выключателя
	Отключение при рабочем токе	Отключение при пусковом токе	Измените уставку мгновенного отключения или замените на автоматический выключатель с большим номинальным током
		Отключение при пуске с переключением Y-Δ	
		Отключение при переключении с реверсом направления	
		Отключение при большом рабочем токе	Замените на автоматический выключатель с большим номинальным током
		Отключение при длительном рабочем токе	
		Короткое замыкание между проводами обмотки двигателя	Отремонтируйте или замените электродвигатель
		Неправильное подключение рабочей цепи SHT/UVT	Проверьте электрические подключения
Не работает защита по сверхтоку	Выключатель не срабатывает при превышении указанного рабочего тока	Если срабатывает отключение предохранителем или автоматическим выключателем во входной цепи питания	Проверьте селективность защит
		Если существенно низкая температура окружающего воздуха	Проверьте ток компенсации
		Неправильный номинальный ток	Проверьте номинальный ток
Дефекты в аксессуаре	Ненормальная работа независимого расцепителя (SHT)	Ненормальное напряжение в рабочей цепи	Проверьте номинальное напряжение
		Не работает из-за падения напряжения в рабочей цепи	Соблюдайте номинальное напряжение
		Повреждение катушки из-за другого номинального напряжения катушки, несрабатывания выключателя предупреждения, повреждения или другой причины	Замените аксессуар
	Ненормальная работа минимального расцепителя напряжения (UVT)	Дефект в механизме	Замените аксессуар
		Используется другое напряжение	Проверьте номинальное напряжение
		Поврежден контроллер UVT	Замените и проверьте отключение
	Ненормальная работа вспомогательного выключателя (AUX) и выключателя сигнализации (ALT)	Повреждение контакта из-за превышения номинала микровыключателя	Замените и проверьте нагрузку микровыключателя
		Дефект в механизме	Замените или отремонтируйте аксессуар

