

Насос для дизтоплива 60 л/мин



220 В-50 Гц-евроштекер



Номер артикула: 23 430
Код товара: 4048358234308
Группа скидок: D

Технические данные

Длина кабеля (м): 2
 Резьба со стороны забора: G 1" вн.
 Резьба со стороны подачи: G 1" вн.
Гидравлические данные
 Тип насоса: Шибберный насос, самовсасывающий
 Производительность при свободном протекании (л/мин): 60
 Давление подачи до (атм): 1,8
 Высота всасывания (м): 5
 Перекачиваемые среды: Газойль и дизельное топливо
Данные двигателя
 Класс изоляции: F
 Максимально допустимая температура (°C): 155
 Напряжение (В): 230
 Частота (Гц): 50
 Потребление тока (А): 3
 Мощность (кВт): 0,6
 Термозащита: самосбрасывающийся
 Время включения (мин): Рассчитан на длительную непрерывную работу
 Вращающий момент (нм): 1,27
 Число оборотов (об/мин): 2800
 Конструктив: IMB 3
 Тип защиты: IP 54
 Материалы частей, контактирующих со средой
 Прокладки: FKM (Витон®)
 Корпус насоса: AISi 12 (устойчив к морской воде)
 Ротор: Чугун 25
 Крыло: Ацетальгомополимер
 Размеры, ДхШхВ (мм): 280 x 115 x 170
 Вес (кг): 6,4

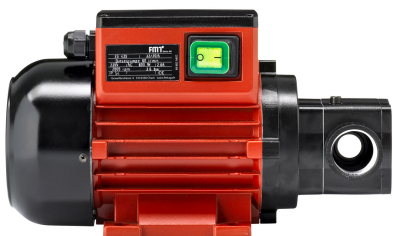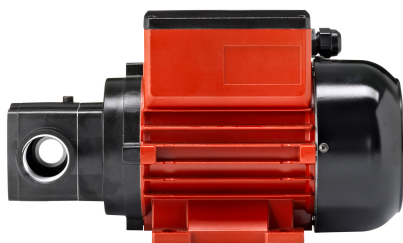

Спецификация

- Шибберный насос со встроенным байпасом
- Выключатель
- Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, постоянно действующая
- Возможен монтаж счетчика NUMERlxx³, трехзначного (23 192)

Особенности

- Первокласный продукт электро-и машиностроения
- Разработан для длительного срока службы
- Электромотор в капсуле, тем самым практически предотвращается образование конденсата при сильных колебаниях температуры, которое может привести к короткому замыканию
- Корпуса мотора и переключателя из ударопрочного литого алюминия
- Рассчитан на длительную непрерывную работу
- Высота всасывания 5 м
- Малыми допусками достигнуты высокие показатели всасывания и нагнетания при отличных коэффициентах полезного действия
- Корпус насоса можно устанавливать в любом положении шагами по 90°



Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):

338 x 200 x 196

Вес с упаковкой (кг):

7

Количество в упаковке:

1.0

